


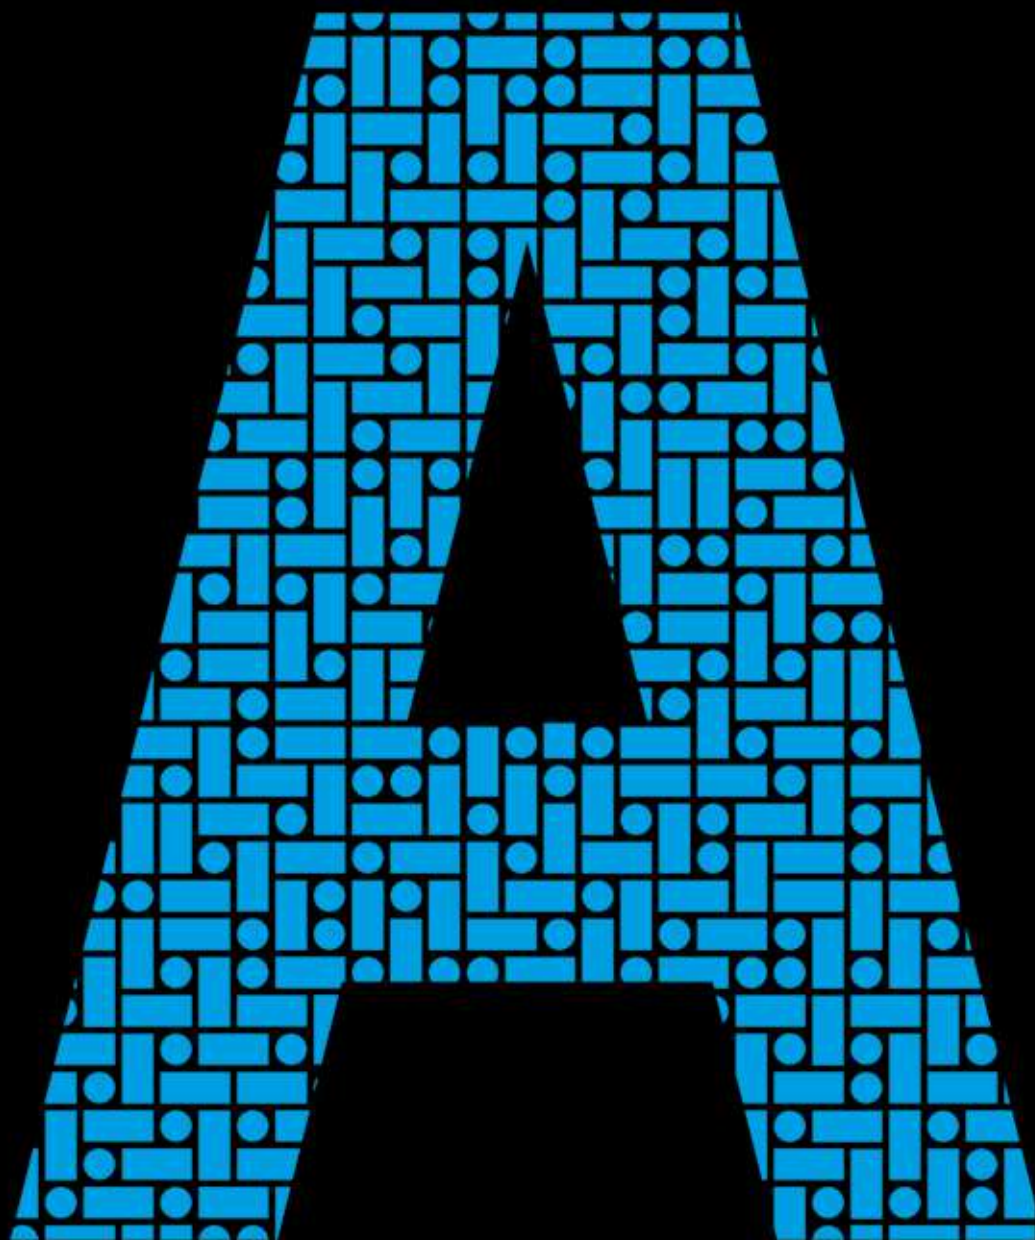

C A T A L O G O A U T O M A Z I O N I
2024

Automazioni per cancelli, porte garage
e chiusure industriali. Barriere automatiche.

CAME 

INDICE GENERALE E LEGENDA DEI SIMBOLI



Novità



Automazione testata
in conformità alle
NORME EUROPEE
in materia di forze
d'impatto



Motoriduttore o
automazione con
ENCODER



I motoriduttori a 24 o
36 V DC sono adatti al
SERVIZIO INTENSIVO
e garantiscono il
funzionamento anche
in caso di blackout.
L'icona indica anche
che il prodotto è
alimentato a bassa
tensione



Prodotto predisposto
per l'alloggiamento
della scheda ad
innesto 806SS-0040
della serie RIO System
2.0



Le versioni a 230 -
400 V AC TRIFASE
sono consigliate per
USO INDUSTRIALE
perché garantiscono
maggiore spunto del
motoriduttore nelle
fasi di partenza



Prodotto dotato
di tecnologia
BRUSHLESS



Prodotto CORDLESS
alimentato a batterie
con collegamento
senza fili



Prodotto compatibile
con tecnologia di
collegamento a 2 fili
CXN BUS



Prodotto WIRELESS
alimentato a batterie
con tecnologia radio



Sviluppato con
tecnologia CONNECT
per la gestione digitale
da remoto mediante
gateway o in locale
tramite CAME KEY

2	INDICE GENERALE E LEGENDA DEI SIMBOLI
5	VISION & MISSION
6	INNOVATORI DA SEMPRE
8	OFFERTA CAME
18	IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO
20	FORMAZIONE
22	CAME CONNECT
24	CAME KEY
26	NOVITÀ
38	NORME EUROPEE E SICUREZZA



40 AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI

42	GUIDA ALLA SCELTA
44	INSTALLAZIONI TIPO
46	BXV
50	BX
52	BK
56	BKV
60	BY-3500T
62	SISTEMI COMPLETI
67	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE



68 AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE

70	GUIDA ALLA SCELTA
72	INSTALLAZIONI TIPO
76	ATS
80	AXL
82	AXI
84	AXO
86	ATI
88	KRONO
90	STYLO
92	FTL
94	FTX
96	FAST 70
102	FERNI
104	FROG
108	FROG PLUS
110	SUPER FROG
112	SISTEMI COMPLETI
133	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE



134 AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE

136	GUIDA ALLA SCELTA
138	INSTALLAZIONI TIPO
142	VER PLUS
144	EMEGA
146	SISTEMI COMPLETI
153	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE



154 BARRIERE AUTOMATICHE

156	GUIDA ALLA SCELTA
158	INSTALLAZIONI TIPO
164	GARD LS4
170	GARD GT4
176	GARD PX
180	GARD 5000
182	GARD
192	GARD 12
194	UNIPARK
196	CAT
198	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE



200 AUTOMAZIONI PER CHIUSURE INDUSTRIALI

202	GUIDA ALLA SCELTA
204	INSTALLAZIONI TIPO
206	F4000
210	CBX
214	H4
217	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE



218 ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA

220	Guida alla scelta
	TRASMETTITORI
230	TTS
232	TOP
	FOTOCELLULE
236	DXR
238	DLX
240	DIR
	LAMPEGGIATORI
242	KLT
244	KRX
246	KIARO
	SELETTORI
248	SEL Key
250	SEL Digital
	RICEVENTI
248	RBE-RE
	GATEWAYS
258	GATEWAY
	SICUREZZA
260	DFWN
262	EDG
266	RIO System 2.0
	CONTROLLO ACCESSI
268	QUICK&EASY ACCESS
272	ACS01
274	SISTEMI COMPLETI



278 KIT AUTOMAZIONI TAPPARELLE

280	KIT MONDRIAN 5 - 20 NM
280	KIT MONDRIAN 5 - 30 NM
281	KIT MONDRIAN 5 - 40 NM
281	KIT MONDRIAN 5 - 50 NM

282 INDICE ANALITICO

UN NUOVO MODO DI PENSARE, UN NUOVO MODO DI FARE

Se pensiamo in modo diverso, agiamo in modo diverso, in un modo che semplifica la vita delle persone e migliora il lavoro dei professionisti, creando competenze e investendo nella ricerca che genera soluzioni di respiro globale.

Aiutiamo i nostri clienti finali garantendo loro soluzioni sicure, efficienti e confortevoli per migliorare la qualità dei loro spazi abitativi, siano essi privati o pubblici.

Come lo facciamo? Grazie al know-how e alle competenze della nostra struttura globale, siamo un punto di riferimento mondiale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.



VISION

Crediamo in un mondo dove l'innovazione tecnologica sostenibile renda la vita delle persone più semplice, sicura e confortevole

MIS SION

Creare un'offerta globale di soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi in grado di migliorare la vita dei nostri clienti e il lavoro dei nostri partner

INNOVATORI DA SEMPRE

Da oltre 50 anni, noi di CAME progettiamo e realizziamo soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualità per il comfort e la sicurezza delle persone in ambienti residenziali, pubblici e aziendali.

Grazie alla fiducia dei nostri clienti, siamo diventati un brand di riferimento e un partner globale per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi, sistemi di parcheggio.

Abbiamo messo a frutto la nostra esperienza e costruito relazioni di qualità con i tanti professionisti che ogni giorno si fanno ambasciatori dei valori CAME, portando l'innovazione nella vita dei nostri clienti nel mondo.

Le nostre innovazioni si trasformano in soluzioni per le persone e la tecnologia diventa strategica per definire gli scenari di un nuovo modo di pensare e di vivere il futuro.



RESIDENTIAL SOLUTIONS



Ci siamo spinti ad elaborare un'idea di home automation sempre più integrata e connessa con la vita delle persone. Oggi l'automazione è il cuore della casa e permette di gestire gli ingressi e i serramenti, il controllo di tende e tapparelle, i sistemi di videocitofonia e la regolazione della temperatura.



BUSINESS SOLUTIONS



In ogni ambito collettivo, proponiamo i più sofisticati sistemi per il controllo e la sicurezza degli accessi pedonali e veicolari, la videocitofonia e le soluzioni per i parcheggi. Piccole e grandi aziende, esercizi commerciali, grandi edifici: le automazioni per la building automation firmate CAME forniscono controllo e sicurezza nelle piccole, come nelle grandi collettività.

URBAN SOLUTIONS



La complessità dei luoghi di vita e i flussi di mobilità, richiedono sempre maggior bisogno di protezione e sicurezza, capacità di reazione e know-how molto evoluti. La nostra offerta è pensata per rispondere alle differenti esigenze di automazione per l'urbanistica e l'architettura. Le soluzioni CAME sono progettate per la gestione della sicurezza e del controllo nelle grandi opere e per contribuire alla pianificazione degli spazi pubblici rendendoli "Safe and Smart" come richiedono le attuali dinamiche delle metropoli internazionali.



AUTOMAZIONI PER INGRESSI

La nostra esperienza nel settore ci permette di offrire una gamma completa e all'avanguardia di automazioni per cancelli, porte garage, chiusure industriali e barriere automatiche. La tecnologia Connect, ad esse abbinata, permette di gestire tutte le funzioni da remoto: un grande vantaggio per il cliente finale e per l'installatore, che può offrire assistenza anche da remoto.

Sicurezza, design, innovazione sono la firma distintiva di tutti i nostri prodotti pensati per essere integrati in qualsiasi tipo di edificio.





AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE E SCORREVOLI

La vasta gamma di automazioni CAME permette di rendere smart e mettere in sicurezza ogni tipo di ingresso, garantendo sempre la massima affidabilità.



BARRIERE AUTOMATICHE

Le barriere CAME per il controllo degli accessi veicolari trovano applicazione in condomini e contesti industriali e urbani. Grazie all'alta qualità Made in Italy e al costante investimento in ricerca e sviluppo, le nostre barriere offrono un elevato livello di prestazioni per garantire la massima efficienza di servizio in tutti i contesti, compreso l'uso intensivo.



AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE E PORTONI INDUSTRIALI

I nostri più elevati standard estetici, qualitativi e tecnologici consentono di integrare le porte garage e i portoni sezionali industriali con le più moderne architetture abitative.

SMART HOME

Oggi la casa è sempre più connessa alle persone, alle loro esigenze e stili di vita. Le tecnologie smart sono in grado di automatizzare una serie di attività, allo scopo di garantire maggior comfort e comodità. QBE di CAME è la soluzione senza fili che dialoga con tende da sole, tapparelle, luci, termoregolazione e tutte le automazioni dell'abitazione.

Tutti i dispositivi possono essere gestiti da remoto, direttamente su smartphone e tablet, o tramite comandi vocali, creando così un vero e proprio sistema di home automation per una casa sempre più smart.





VIDEOCITOFONIA

Design esclusivo e tecnologia innovativa caratterizzano la nostra gamma per la videocitofonia, combinando prestazioni avanzate con la massima facilità di installazione e utilizzo. Un'ampia offerta di targhe esterne, videocitofoni e citofoni concepiti per soddisfare ogni esigenza e offrire funzioni evolute, come la possibilità di rispondere alle chiamate anche quando ci si trova fuori casa direttamente dal proprio smartphone.



TERMOREGOLAZIONE

Proponiamo un'ampia linea di termostati e cronotermostati adatti ad ogni contesto installativo e caratterizzati da affidabilità, semplicità d'uso e design, per offrire il massimo comfort e risparmio energetico.




AUTOMAZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

Abbiamo ideato un'ampia gamma di automazioni per tende da sole, tapparelle avvolgibili e sistemi oscuranti all'avanguardia, ideali per contesti residenziali, commerciali e industriali.

CONTROLLO ACCESSI

Esperienza, competenza, innovazione: così percepiamo la spinta a fornire soluzioni evolute per il controllo accessi, anche di flussi elevati, per grandi spazi collettivi, progetti espositivi e urbanistici a livello mondiale. Ingressi dal design ricercato, ma soprattutto dispositivi aperti all'integrazione anche con tecnologie di terze parti.

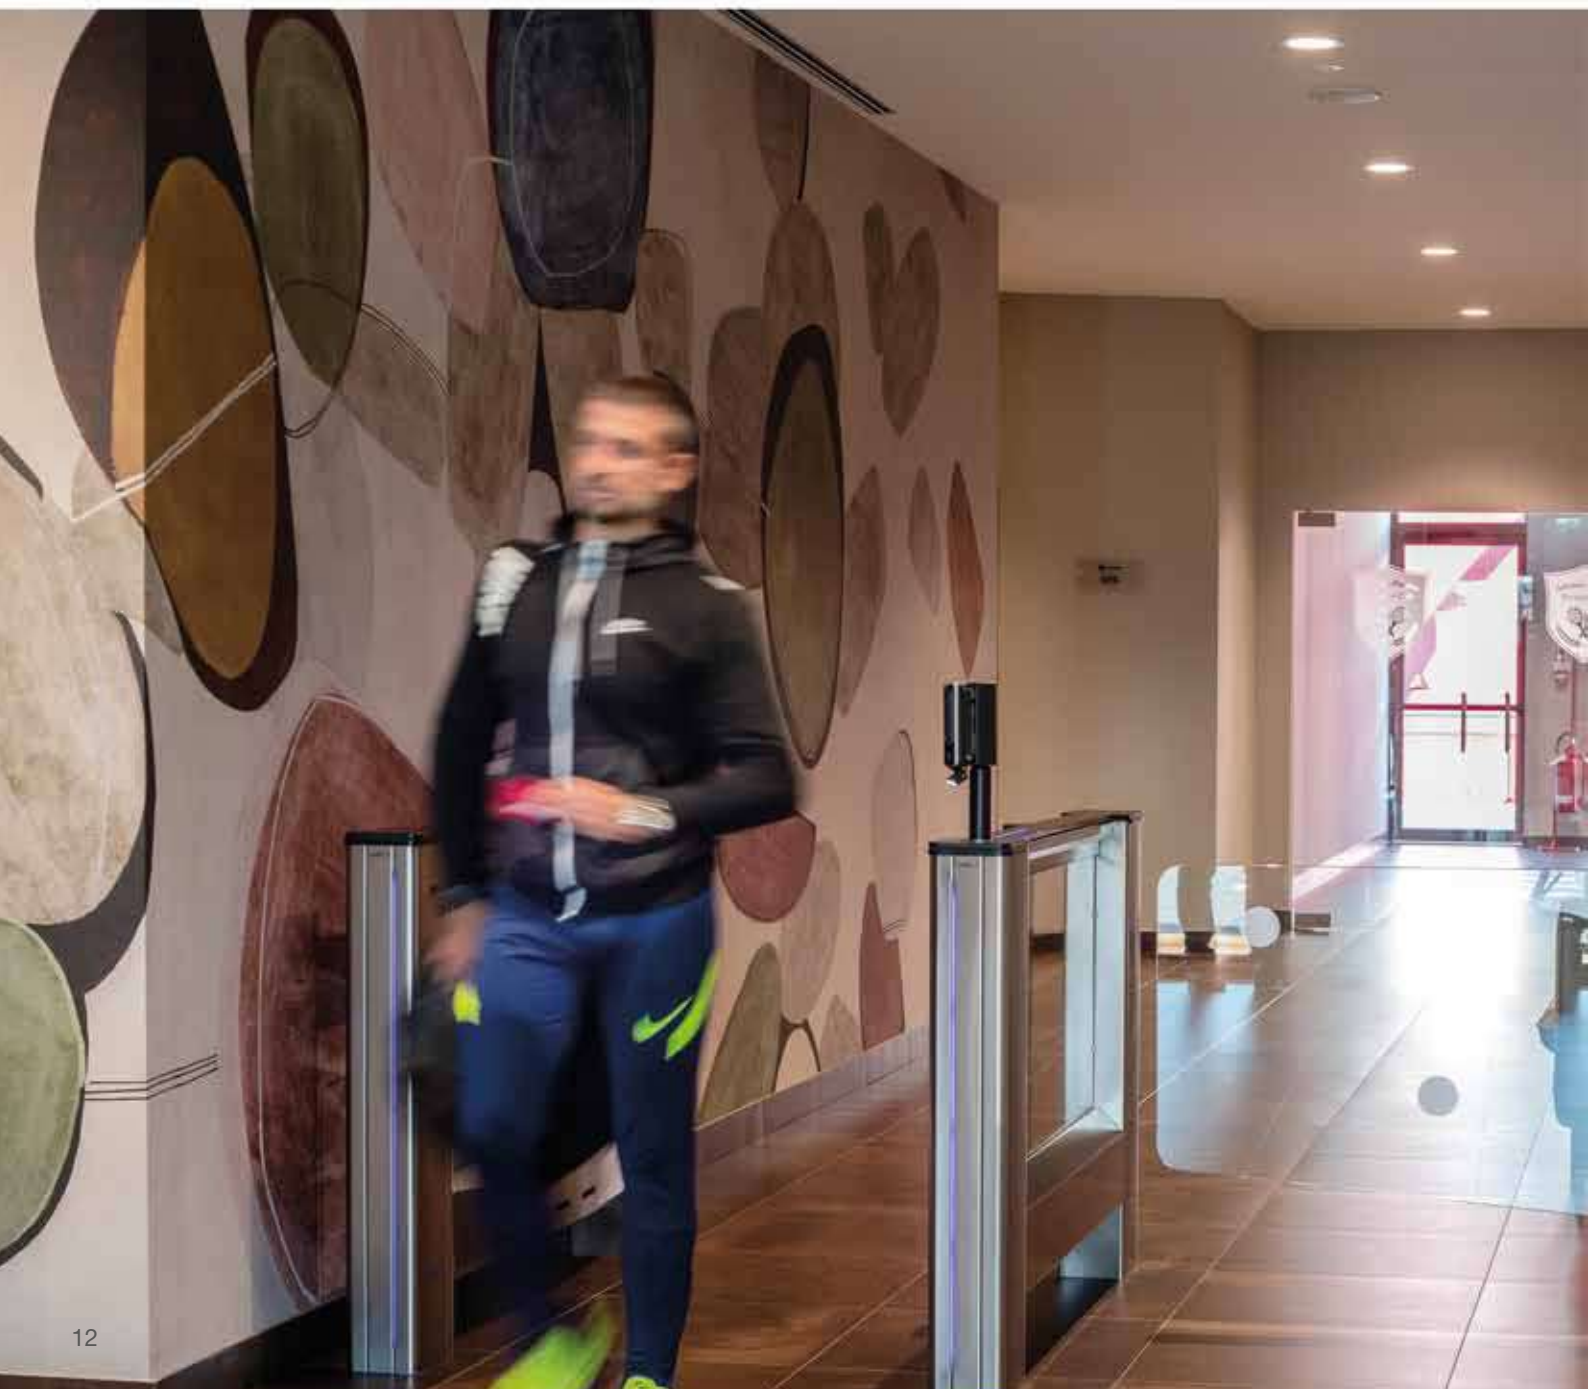



VARCHI MOTORIZZATI

Il design compatto e la velocità di apertura rendono i varchi motorizzati la soluzione ideale per ambienti dove il flusso di persone è elevato e la sicurezza deve essere garantita in modo efficace. Utilizzati in luoghi affollati come stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali e luoghi di divertimento, possono essere integrati con sistemi di riconoscimento biometrico, smart card o QR code, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.



TORNELLI A TUTTA ALTEZZA

I tornelli a tutta altezza sono la soluzione ideale per garantire il controllo degli accessi pedonali e la massima sicurezza dei luoghi e delle persone che vi si trovano all'interno. Sono adatti a contesti come stadi, aeroporti, stazioni, impianti sportivi o uffici governativi.




SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

CAME offre soluzioni per la gestione dei varchi di accesso sia pedonali che veicolari, che coniugano semplicità e versatilità di utilizzo. Sistemi flessibili che permettono di controllare varchi singoli o multingresso, garantendo la gestione fino a 10.000 utenti per ciascun sito.

SICUREZZA

Le nostre innovazioni puntano a ridefinire la mobilità urbana con soluzioni dall'alto contenuto tecnologico, pensate per la sicurezza di aree sensibili e il controllo delle zone a traffico limitato.

La gestione della mobilità sostenibile e del controllo del traffico urbano tocca tutti da vicino. Fin dall'invenzione del primo dissuasore ci impegniamo a rendere safe and smart gli spazi urbani, trasformandoli in luoghi affidabili e sicuri.

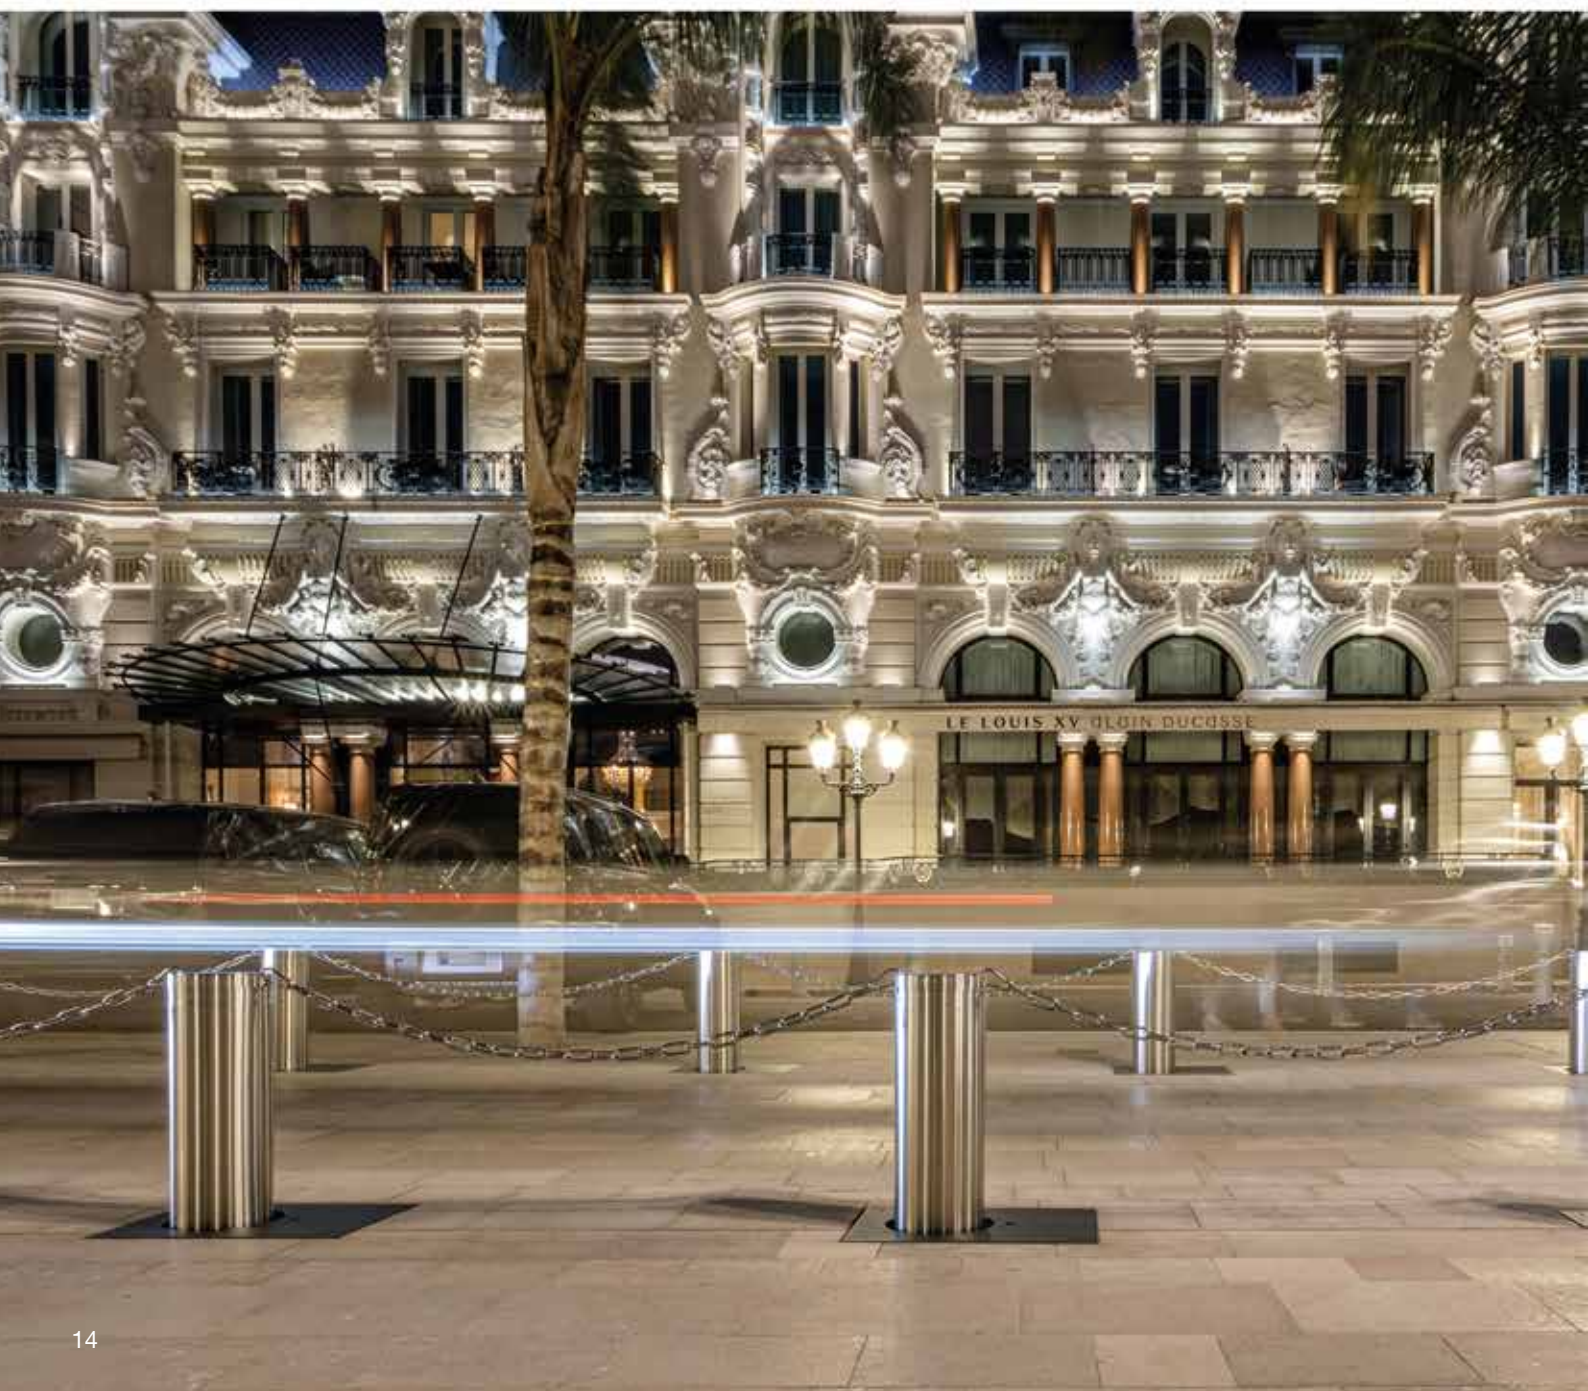



DISSUASORI

I dissuasori automatici sono utilizzati per evitare che i veicoli sostino in aree private o in zone in cui la sosta non è consentita o, ancora, per impedire l'accesso a zone a traffico limitato. Possono inoltre essere utilizzati per garantire la sicurezza in luoghi a rischio intrusione da parte di veicoli usati come ariete. L'offerta CAME prevede varie tipologie di dissuasori a seconda dei contesti di applicazione e dei livelli di protezione richiesti.



ROAD BLOCKER

I road blocker CAME sono dispositivi idraulici realizzati in acciaio ad alta resistenza, disponibili anche nella versione a basso profilo per limitare la profondità del vano di posa interrato e favorire l'installazione anche in presenza di cavi e condotte. Le tante certificazioni internazionali, ricevute grazie al brillante superamento di rigorosi crash test, testimoniano l'impegno di CAME in questo ambito così delicato.



SOFTWARE DI GESTIONE

I software CAME con protocolli aperti come Modbus, ONVIF e Web Service risultano perfettamente integrabili con le più moderne tecnologie per la gestione intelligente delle città.

SISTEMI DI PARCHEGGIO

La nostra decennale esperienza ci consente di offrire soluzioni tecnologiche evolute per la gestione degli spazi urbani e dei parcheggi in ambienti collettivi secondo i principi e le esigenze di gestione intelligente della Smart City. CAME anticipa le esigenze dei clienti, rispondendo con soluzioni software innovative e un'ampia gamma di prodotti e servizi off-street.

Ci misuriamo ogni giorno con la qualità delle nostre soluzioni per rendere la gestione dei parcheggi più semplice ed efficiente, migliorandone la redditività, il controllo e le prestazioni.





ZERO KM SERVICE

Zero KM Service, il nuovo concetto di servizio per il parking è una rivoluzione nel mondo dei parcheggi che migliora le performance degli impianti, garantendo al gestore la piena autonomia del servizio di manutenzione.



SOFTWARE DI GESTIONE

Lince è il software universale di gestione dei sistemi di parcheggio CAME, flessibile e altamente personalizzabile, che coniuga tutte le funzionalità per la gestione, il monitoraggio e i servizi di pagamento della sosta, con l'integrazione di prodotti e servizi offerti da terzi.



IL NOSTRO NETWORK NEL MONDO

FILIALI AMERICA

Brasile

Cile

Messico

Perù

Stati Uniti

Canada

CAME è un partner tecnologico in grado di supportare progetti che prevedono integrazione fra sistemi per migliorare la qualità degli spazi di vita, privati e collettivi, con prodotti pensati per il controllo della casa, per la gestione dell'urbanistica e degli spazi di lavoro.

Siamo un network presente in tutto il mondo. Dall'Headquarter di Treviso, centro nevralgico del Gruppo, coordiniamo **10 stabilimenti produttivi** e **4 centri R&D**. Presidiamo il mercato con più di **25 filiali** e **40 warehouse nel mondo**. Grazie ai nostri partner e distributori commerciali, **operiamo in oltre 110 Paesi** con una visione integrata e globale.

Il nostro Gruppo ha obiettivi comuni, che vanno ben al di là delle singole specializzazioni: grazie alla sinergia tra tutte le divisioni e i brand, condividiamo un *modus operandi* che ci permette di arricchirci nella diversità.

CAME 

CAME  URBACO

CAME  BPT

CAME  PARKARE

CAME  ÖZAK

CAME  KMS

CAME  NEPOS

CAME  ENTROTEC



FATTURATO 2022
(MLN EURO)



STABILIMENTI
PRODUTTIVI



CENTRI R&D



FILIALI DIRETTE



PAESI CON PARTNER E
DISTRIBUTORI



MAGAZZINI
NEL MONDO

FILIALI EUROPA

Italia	Polonia
Belgio	Portogallo
Croazia	Russia
Francia	Spagna
Germania	Regno Unito
Irlanda	Turchia
Paesi Bassi	

CAME SEDE CENTRALE

Treviso, Italia

FILIALI ASIA

Emirati Arabi Uniti

India

Cina

LA FORMAZIONE CHE FA LA DIFFERENZA.



TRAINING LAB

Quello del professionista è un lavoro molto impegnativo che da sempre richiede un aggiornamento continuo.

L'evoluzione tecnica e di prodotto non è però l'unica cosa importante; a fare la differenza sono anche la forte conoscenza delle normative e la relazione con i clienti, sempre più attenti a un servizio efficiente.

TRAINING LAB è la piattaforma online dedicata a tutti i professionisti che desiderano rimanere sempre aggiornati in merito alle nuove tecnologie CAME, in maniera semplice e comoda.

Disponibile in diverse lingue, è progettato per migliorare l'esperienza dei tecnici CAME in tutto il mondo.

Uno strumento unico per rafforzare le competenze professionali, sempre disponibile attraverso corsi in presenza, online webinar e programmi di e-learning.

Iscriviti e consulta l'elenco dei corsi disponibili:
<https://traininglab.came.com/it>

UN TEAM DI PROFESSIONISTI

CAME mette a disposizione dei professionisti un team di formatori specializzati nelle diverse linee di prodotto, una squadra costituita esclusivamente da risorse interne, che hanno maturato una comprovata esperienza in ambito progettuale, commerciale e di assistenza tecnica. I corsi forniscono ai professionisti del settore tutti gli strumenti per affrontare le richieste di un mercato sempre più complesso e in continuo divenire.

TRAINING
COURSES.

INVESTING IN YOUR STAFF
BUILDING YOUR BUSINESS

CAME TRAINING TEAM



PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

CAME offre su richiesta una formazione strutturata su specifiche esigenze del richiedente e predispone un piano corsi che include il calendario e le località in cui verranno realizzati gli incontri.

Il programma di formazione prosegue anche online, grazie alla formula webinar per approfondire tutte le tematiche CAME.

Un calendario completo e in costante aggiornamento, con orari compatibili con il lavoro dei nostri partner e professionisti dell'automazione, per offrire soluzioni di aggiornamento continuo e su misura.



Inviare richiesta all'indirizzo e-mail
trainingitalia@came.com



Telefonare per ulteriori informazioni
al numero **0422 15 69 511** in orario
d'ufficio.



Accedere alla pagina dedicata
alla formazione del sito:

<https://traininglab.came.com/it>



CONNECT



INSTALLATORE

Configurazione
Controllo
Monitoraggio
Manutenzione



AMMINISTRATORE

Gestione utenti
Monitoraggio
Richieste di manutenzione



CLIENTE

Controllo

CONNECT è la tecnologia CAME che permette di gestire automazioni che migliorino la qualità della vita. Le automazioni connesse attraverso la rete Internet offrono infatti un valore aggiunto per l'utente e aprono nuovi orizzonti per il business dell'installatore. Presentato nel 2015 e utilizzato da migliaia di installatori in tutto il mondo, CONNECT è oggi ancora più pratico, più performante e più sicuro.

CAME ha scelto di sviluppare internamente le tecnologie necessarie a gestire il flusso e la protezione dei dati. Nessun ente esterno tratta le informazioni, nessun server è dislocato in località remote del mondo.

Un cuore tecnologico innovativo, a garanzia di elevata sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di semplificare il lavoro dell'installatore, migliorare l'esperienza dell'utente e offrire nuovi servizi digitali.



Tutti i prodotti contraddistinti dalla nuova icona azzurra, utilizzano la tecnologia CONNECT.

Sono progettati per il controllo digitale in locale e da remoto e rendono disponibili tutti i servizi avanzati attraverso la connessione ad Internet.

CONNECT SIGNIFICA

CONNESSIONE

alla rete Internet
mediante i gateway CAME

COMPATIBILITÀ

con i nuovi gateway ad innesto rapido

CONFIGURAZIONE

e setup da smartphone con CAME KEY

CONTROLLO

da remoto per l'utente attraverso le App



CONNECT AL SERVIZIO DELL'INSTALLATORE

Le automazioni connesse possono essere gestite da remoto mediante PC o smartphone. La piattaforma CONNECT abilita la programmazione automatica tramite codice QR dei radiocomandi, il loro inserimento o cancellazione da remoto, senza necessità di trovarsi nei pressi dell'automazione.

È inoltre disponibile un portale per la gestione dei clienti e degli impianti installati e delle manutenzioni programmate, per il monitoraggio dello stato dei dispositivi con ricezione delle notifiche in tempo reale.

CONNECT permette all'installatore di offrire un servizio completo 24 ore su 24, diventando il partner di fiducia per il proprio cliente.



PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect



APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp



CONNECT AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRATORE

Indispensabile per l'amministratore di condominio, per il responsabile dell'edificio o per il proprietario dell'impianto, la piattaforma CONNECT permette di abilitare gli accessi e programmare i radiocomandi.

L'amministratore dell'impianto può anche monitorare lo stato dell'automazione e ricevere le notifiche in caso di eventuali malfunzionamenti.

Può inviare all'installatore le richieste di assistenza in loco o abilitare la diagnosi da remoto.



PIATTAFORMA PER PC
came.com/connect



APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp



CONNECT AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi smartphone Android o iOS, l'utente può controllare i dispositivi da remoto.

L'App Automation consente di controllare con un unico smartphone tutte le automazioni connesse, attraverso dei comandi semplici e intuitivi.

Grazie alla funzione di geolocalizzazione, permette anche di impostare l'apertura e la chiusura automatica, in base a un raggio di prossimità personalizzabile.



COME FUNZIONA CONNECT

Per abilitare i servizi CONNECT è sufficiente dotare ciascuna automazione di un GATEWAY o di un modulo SLAVE per il collegamento radio.

Oltre ai GATEWAY ad innesto rapido che utilizzano la tecnologia Wi-Fi, CAME offre anche un pratico GATEWAY GSM che garantisce la più completa autonomia di funzionamento grazie alla connessione telefonica mobile.



CAME KEY PIÙ FACILE L'INSTALLAZIONE

CAME KEY è il nuovo strumento di lavoro pensato per rendere più facili tutte le fasi di installazione, di programmazione e di gestione dell'automazione.

Sfruttando la comunicazione Wi-Fi tra CAME KEY e smartphone, il dispositivo funziona da interfaccia fra la scheda elettronica e la APP CONNECT SetUp, consentendo di accedere alle funzioni del quadro comando per regolare tutti i parametri dell'impianto.

CAME KEY riduce i tempi d'intervento quando l'automazione è installata in posizioni difficilmente accessibili e consente all'installatore di compiere tutti i servizi di:

- Aggiornamento firmware schede elettroniche per nuove funzionalità.
- Gestione di tutti i parametri dell'automazione, organizzati per tipologia.
- Controllo manovre per manutenzione programmata.
- Duplicazione radiocomandi mediante QR code.



CAME KEY è compatibile con tutti i prodotti contraddistinti da questo simbolo:

Scarica l'app CONNECT SetUp da:





**INTERFACCIA WI-FI PER IL SET UP
DELLE AUTOMAZIONI**

806SA-0110

I VANTAGGI

- Compatibile con tutte le schede elettroniche predisposte per CAME Connect.
- Funzione di set up guidata per una messa in servizio rapida e semplice.
- Backup delle configurazioni sul Cloud CAME Connect.
- Autoriconoscimento scheda elettronica.
- Configurazioni e automazioni suddivise per cliente.
- Regolazioni facili, grazie all'interfaccia grafica chiara e intuitiva della APP.



BARRIERE AUTOMATICHE

NEWS

N

GARD LS4



LE PRESTAZIONI INCONTRANO IL DESIGN

GARD LS4 è la barriera automatica per passaggi utili da 2,5 a 3,8 metri specifica per i contesti dove è richiesto anche il miglior impatto estetico.


Progettata per offrire un valore MCBF di 1,5 milioni di cicli, GARD LS4 è testata per la frequenza di utilizzo di 300 cicli/ora.

Oltre al motore 24 V DC che garantisce un movimento fluido dell'asta e manovre rapide (fino a 2 secondi), GARD LS4 è dotata di ADVANCED SPEED CONTROL, l'innovativa funzione che monitora costantemente le forze esercitate sull'asta, per assicurare una velocità costante in qualsiasi condizione climatica.

È la soluzione ideale anche per contesti in cui sia necessaria la integrazione con altri sistemi CAME mediante la tecnologia CONNECT, oppure con sistemi di terze parti, grazie alla compatibilità con il protocollo MODBUS. GARD LS4 è dotata di una unica molla che rende facile le operazioni di bilanciamento dell'asta ed è configurabile con tutti gli accessori di comando e sicurezza CAME oltre che con dispositivi specifici come le rastrelliere pieghevoli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 Modelli con finiture diverse tra cui colore RAL a richiesta.
- 2 tipologie di asta, profilata 90 x 35 mm e sezione tonda diametro 60 mm.
- Dispositivo di sgancio asta in caso di urto.
- Sistema per asta snodata.
- Rasterelliera.
- Lampeggiatore dedicato opzionale.
- Kit riscaldatore con termostato.
- START UP FACILITATO grazie ad una piastra intermedia dedicata che consente all'installatore di invertire facilmente la direzione di apertura, anche dopo aver già installato la barriera, senza la necessità di smontare i vari componenti.
- Scheda elettronica ZL392-C dotata di ingressi configurabili, uscita per strip LED, connettori per tastiere o lettore RFID, memory roll per salvataggio delle configurazioni e porte seriali per la gestione delle barriere accoppiate.
- Sistema a batterie per le manovre in caso di black-out elettrico.

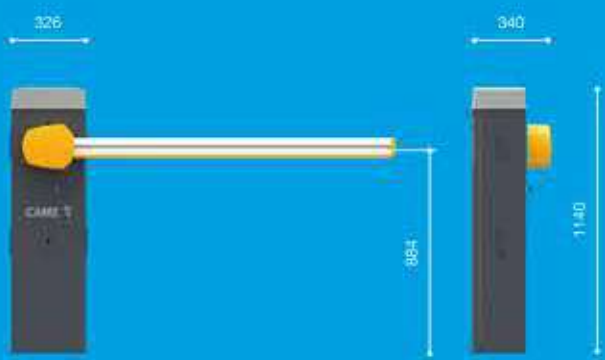

Lampeggiatore KLT



Batterie di emergenza



Dispositivo sgancio asta

Asta snodata





BARRIERE STRADALI

NEWS

N

GARD GT4



IL NUOVO RIFERIMENTO PER LE BARRIERE AUTOMATICHE

GARD GT4 è adatta per passaggi fino a 5 metri.

L'armadio, caratterizzato dal design elegante e funzionale, è estremamente resistente ed è predisposto per l'integrazione di accessori di comando e sicurezza.

Le luci a LED ad alta visibilità sulla corona e su entrambi i lati dell'asta, fungono da semaforo con segnalazione rossa e verde per agevolare i passaggi.

Tra gli accessori sono disponibili anche il nuovissimo SISTEMA SGANCIO ASTA DI SICUREZZA e la nuova RASTRELLIERA PIEGHEVOLE A TUTTA ALTEZZA.

AFFIDABILE:

motore 24 V DC con Encoder e CONTROLLO AVANZATO DELLA VELOCITÀ.

INTEGRABILE:

ingressi digitali, ingressi CXN BUS, protocollo MODBUS e CONNECT.

PRATICA:

sistema di bilanciamento a molla singola già inclusa.

SICURA:

profilo in gomma antiurto e rilevamento ostacoli, conforme EN-12453.

VELOCE:

4 secondi.

GARD GT4 - MCBF 3 MILIONI DI CICLI:

testata per l'utilizzo intensivo fino a 300 cicli/ora.





LAMPEGGIATORI

NEWS

KLT



IL LAMPEGGIATORE PER LE BARRIERE E LE PORTE GARAGE

KLT è la soluzione perfetta per applicazioni sulle barriere automatiche GARD LT4 e GARD LS4, ma anche sulle moderne porte garage.

La semplicità di connessione, la possibilità di personalizzazione dei colori e della tipologia di lampeggio permettono all'installatore di scegliere la migliore configurazione di segnalazione per ogni specifico contesto.

KLT è la soluzione perfetta anche dove sia necessaria l'applicazione di un lampeggiatore sottile e dalle linee essenziali. Installato su una parete o su un pilastro, KLT è infatti ideale in abbinamento alle automazioni per porte garage, portoni industriali o cancelli.

Di seguito alcune caratteristiche:

DOPPIA FREQUENZA

KLT è dotato di una antenna a doppia frequenza incorporata ed è dunque compatibile con tutti i trasmettitori radio CAME con frequenza a 433 MHz e a 868 MHz.

QUALITÀ DEI MATERIALI



KLT è progettato utilizzando polycarbonato di alta qualità e garantisce quindi resistenza e durata nel tempo.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

KLT dispone di un'elettronica avanzata che permette la personalizzazione del colore della luce e del lampeggio, per rispondere alle esigenze di qualsiasi utente.

LUCE DI CORTESIA

KLT implementa anche l'utilissima funzione luce di cortesia: l'utente può facilmente impostare il tempo per il quale la luce bianca rimane accesa dopo il completamento della manovra.

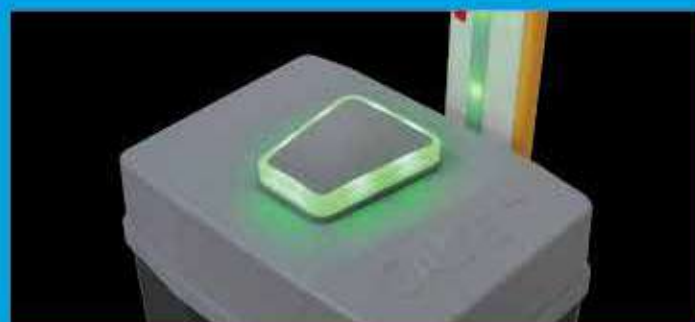



CONTROLLO ACCESSI

NEWS

N

QUICK&EASY ACCESS



LA SOLUZIONE PER L'ACCESSO TEMPORANEO CHE TI PERMETTE DI AMPLIARE IL TUO BUSINESS

QUICK&EASY ACCESS è la soluzione che soddisfa tante tipologie di strutture permette di gestire, senza bisogno di personale dedicato, gli accessi in strutture come:



B&B



PICCOLI HOTEL



CAMPEGGI



POSTI AUTO
PRIVATI



MAGAZZINI

L'ospite può accedere utilizzando lo smartphone oppure digitando il codice su una tastiera, a seconda delle esigenze e delle caratteristiche della struttura.

Il gestore può impostare tempi e modalità degli accessi, inviare e-mail e conferme personalizzate, gestire via cloud i codici delle tastiere per l'apertura delle porte delle aree comuni, aprire cancelli attraverso l'app, avere backup automatizzati.

I benefici per chi deve accedere ad un luogo gestito attraverso Quick&Easy Access riguardano la semplicità con cui ottiene le istruzioni e i codici per l'accesso, nonché non dover sottostare a particolari vincoli di orario.

Inoltre, il sistema CAME utilizza un semplice portale Web accessibile tramite connessione Internet e quindi non richiede l'installazione di alcuna App: in questo modo l'utente non dovrà configurare alcuna applicazione o creare un account, ma semplicemente cliccare sul link inviato dal gestore della struttura.



Modulo
806RV-0020




Modulo slave
806SA-0150



Gateway
806SA-0180



Selettore a tastiera
806SL-0280



Wi-Fi Gateway
806SA-0200






TRASMETTITORI RADIO

NEWS



TOP

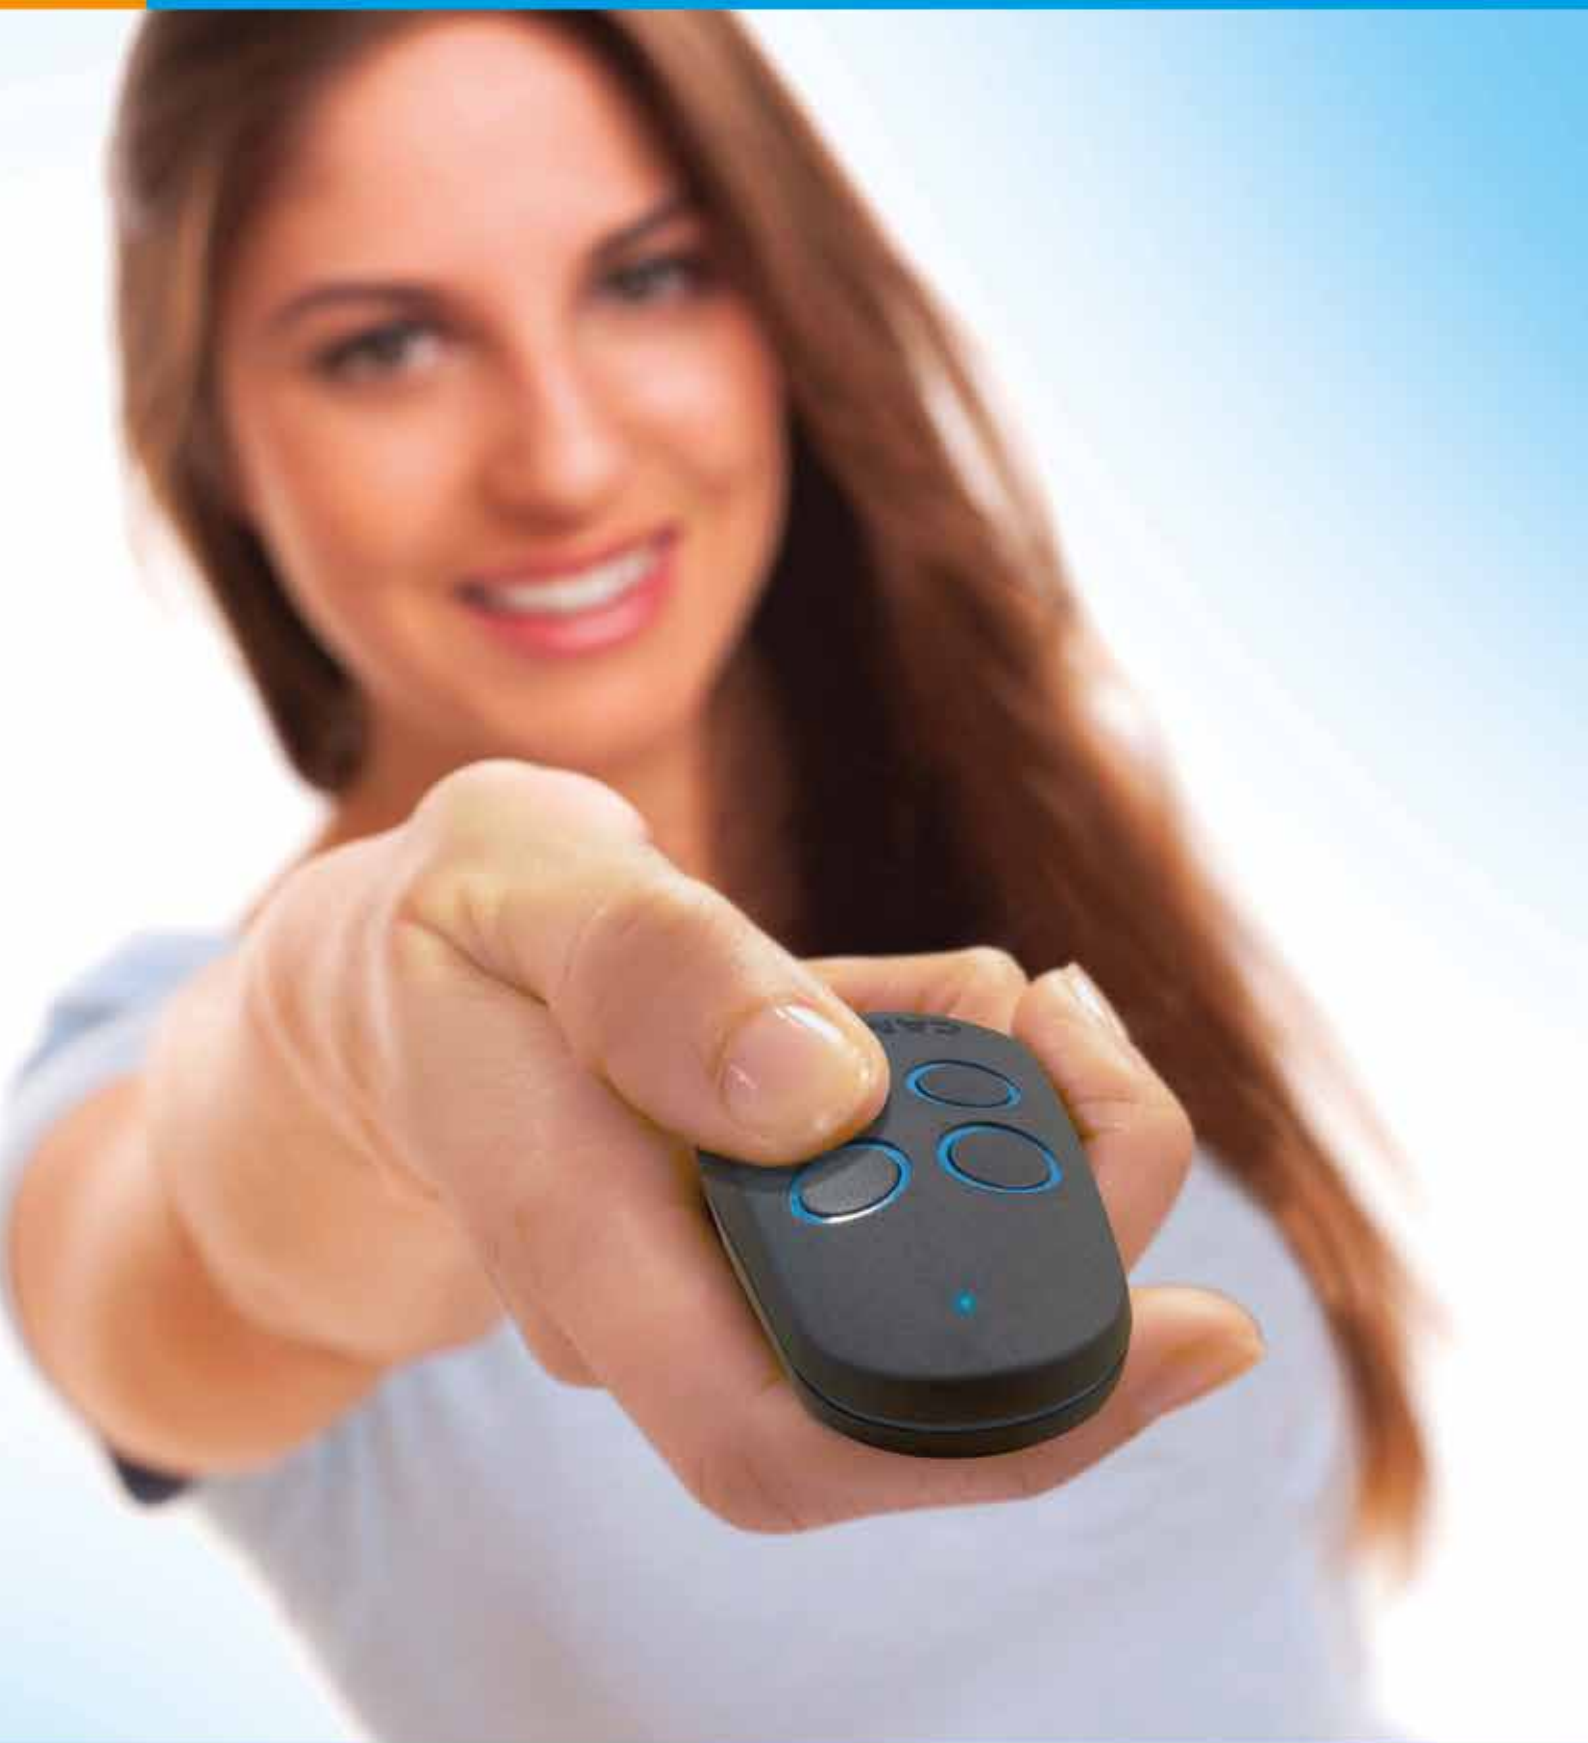

IL RADIOCOMANDO CAME

TOP è l'evoluzione del radiocomando CAME, disponibile in diverse versioni per permettere la più completa flessibilità e rispondere a tutte le esigenze del mercato. La forma ergonomica ed i materiali di alta qualità garantiscono un prodotto resistente nel tempo e affidabile in qualsiasi condizione.

TOP è disponibile a 2 canali o a 4 canali, e con tecnologia ROLLING CODE o FIXED CODE.



TOP COLORE AZZURRO - ROLLING CODE 433,92 MHZ

Elimina il rischio di clonazione del radiocomando e permette il controllo delle utenze da parte dell'installatore o del gestore dell'impianto.

4 tasti: TOP44RBN - 806TS-0270



TOP COLORE VERDE - ROLLING CODE 433,92 - 868,35 MHZ

La tecnologia a doppia frequenza è la soluzione ideale per i contesti in cui si possono verificare interferenze con altri dispositivi. Il radiocomando TOP è in grado di trasmettere sia a 433,92 MHz che a 868,35 MHz in base alle specifiche dell'impianto.

4 tasti: TOPD4REN - 806TS-0290



TOP COLORE NERO - FIXED CODE 433,92 MHZ

Garantisce la massima flessibilità di utilizzo e praticità nella duplicazione. Grazie alla funzione di auto-apprendimento, è possibile duplicare il codice di TOP su altri modelli di radiocomando CAME e viceversa.

2 tasti: TOP42FGN - 806TS-0300

4 tasti: TOP44FGN - 806TS-0310



TOP COLORE ARANCIO - FIXED CODE 433,92 - 868,35 MHZ

Abbina la praticità della tecnologia a codice fisso con la versatilità della tecnologia a doppia frequenza.

Questa versione è in grado di trasmettere sia a 433,92 MHz che a 868,35 MHz in base alle specifiche dell'impianto.

4 tasti: TOPD4FRN - 806TS-0330



ACCESSORI

NEWS




N

CXN BUS

COLLEGAMENTO MISTO

COLLEGAMENTO A STELLA

COLLEGAMENTO A CATENA

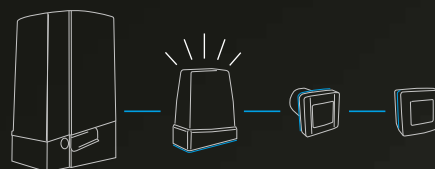

GLI ACCESSORI CON COLLEGAMENTO CXN BUS

Grazie alla linea di accessori CXN con tecnologia BUS, l'installazione può essere completata in maniera più facile e veloce. È possibile configurare ogni singolo accessorio dopo aver completato l'installazione ed aver impostato l'indirizzo di ciascun dispositivo. È inoltre possibile ottenere una diagnosi completa su ciascun dispositivo. I nuovi quadri comando per cancelli a battente ZLX24SA e ZLX24MA, le barriere GARD GT4 e GARD GT8, ed il nuovo BXV PLUS sono stati sviluppati con tecnologia CXN BUS e permettono quindi la connessione sia di accessori tradizionali che di accessori a 2 fili non polarizzati.*

SELETTORI A CHIAVE

806SL-0070 da esterno a chiave con cilindro
806SL-0080 da incasso a chiave con cilindro
806SL-0030 da esterno
806SL-0040 da incasso

SELETTORI BLUETOOTH

806SL-0340 da esterno 15 utenti
806SL-0350 da esterno 50 utenti
806SL-0360 da esterno 250 utenti

SELETTORI A TASTIERA

806SL-0280 da esterno
806SL-0290 da incasso

SELETTORI TRANSPONDER

Manchester:

806SL-0300 da esterno
806SL-0310 da incasso

MIFARE:

806SL-0320 da esterno
806SL-0330 da incasso

* I quadri ZLX24SA e ZLX24MA e la scheda elettronica ZBC1 di BXV PLUS consentono la connessione di tastiere e transponder solo in modalità CXN BUS.

FOTOCELLULE SERIE DLX

806TF-0090 da incasso
806TF-0100 da esterno

FOTOCELLULE SERIE DXR

806TF-0110 da esterno

LAMPEGGIATORI SERIE KRX

806LA-0050 luce RGB
806LA-0070 luce RGB con Gateway integrato

MODULI ESPANSIONE

MODULI ESPANSIONE
806XG-0080 2 ingressi + 2 uscite

CONNESSIONE CXN BUS A 2 FILI



LAMPEGGIATORE RGB



Norme Europee

EN 12453



Le norme EN 12453 specificano i requisiti di conformità e di sicurezza per chiusure automatizzate che nel loro utilizzo possono venire a contatto con le persone.

Permettono di definire tutte le soluzioni tecniche necessarie per la sicurezza dell'impianto all'utente.

L'IMPIANTO PUÒ ESSERE

- **SU AREA PRIVATA (e delimitata)**
- **SU AREA PUBBLICA** o confinante con un'area pubblica pur essendo su area privata.

L'UTENTE PUÒ ESSERE

- **ISTRUITO**

L'utente è istruito quando riceve le istruzioni per l'azionamento dell'automazione.

Normalmente l'utente istruito aziona un'automazione che si trova su un'area privata.

- **NON ISTRUITO**

IL COMANDO PUÒ ESSERE

- **SENZA AUTOTENUTA** (azione mantenuta – uomo presente).

L'automazione è azionata solo grazie a pulsanti o selettori a riarmo automatico (per esempio, per azionare un'automazione si preme un pulsante. Quando si rilascia il pulsante, l'automazione si ferma). L'automazione è a vista dell'operatore.

- **INVIO DI IMPULSI CON CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA POSTAZIONE FISSA.**

È importante che il comando sia ad impulsi e che venga inviato da una postazione fissa da cui è possibile controllare l'impianto. Non è necessaria l'autotenuta del pulsante, ovvero il pulsante o il selettore non sono a riarmo automatico.

- **COMANDO RADIO** (invio di impulsi senza controllo dell'impianto da postazione fissa).

Ad ogni impulso inviato corrisponde una funzione (apre, chiude, stop, etc.).

- **AUTOMATICO** (ad impulsi).

Ad ogni impulso inviato corrisponde un ciclo di manovra e non una singola funzione (apre, chiude).



La sicurezza

I CONTESTI PRESCRITTI DALLE NORME EUROPEE EN 12453


L'IMPIANTO E L'UTENTE	IL COMANDO			
	Senza autotenuta	Invio di impulsi con controllo dell'impianto da postazione fissa	Invio di impulsi senza controllo dell'impianto da postazione fissa (comando radio)	Automatico (ad impulsi)
Area PRIVATA Utente ISTRUITO	A	C	C	C + D
Area PRIVATA Utente NON ISTRUITO	C	C	C + D	C + D
Area PUBBLICA Utente ISTRUITO	B	C	C + D	C + D
Area PUBBLICA Utente NON ISTRUITO	-	C + D	C + D	C + D

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA OBBLIGATORI SECONDO LE NORME EUROPEE EN 12453

- A** **Presenza dell'operatore**
(con riarmo automatico del dispositivo di comando).
- B** **Presenza dell'operatore**
(con riarmo manuale del dispositivo di comando).
- C** **Dispositivi meccanici (bordi sensibili di sicurezza) ed elettronici (encoder).**
È necessario verificare la conformità agli standard delle forze massime di impatto. Tali standard sono definiti dalle Norme Tecniche di riferimento.
- D** **Fotocellule a raggio infrarosso**
per consentire il rilevamento della presenza di un ostacolo nell'area di azione dell'automazione.



AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI



42	GUIDA ALLA SCELTA
44	INSTALLAZIONI TIPO
46	BXV
50	BX
52	BK
56	BKV
60	BY-3500T
62	SISTEMI COMPLETI
67	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

Guida alla scelta

Automazioni per cancelli scorrevoli

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego massimi basati sul peso e sulla lunghezza dell'anta.

Serie	Modello	Peso max. anta (kg) / Larghezza max. anta (m)
BXL	801MS-0140	400 / 10
BX	801MS-0020	400 / 14
BXV	801MS-0150	400 / 14
BXV	801MS-0160	400 / 14
BXV	801MS-0570	400 / 14
BXV	801MS-0180	600 / 18
BXV	801MS-0190	600 / 18
BXV	801MS-0380	600 / 18
BXV	801MS-0580	600 / 18
BX	801MS-0030	800 / 14
BKX	801MS-0600	800 / 20
BKX	801MS-0620	800 / 20
BXV	801MS-0210	800 / 20
BK	801MS-0070	800 / 20
BXV	801MS-0230	1000 / 20
BXV	801MS-0250	1000 / 20
BXV	801MS-0390	1000 / 20
BXV	801MS-0590	1000 / 20
BK	801MS-0080	1200 / 20
*BKV	801MS-0300	1500 / 20
*BKV	801MS-0350	1500 / 20
*BKV	801MS-0520	1500 / 20
BK	801MS-0090	1800 / 20
*BKV	801MS-0310	2000 / 20
*BKV	801MS-0360	2000 / 20
BK	801MS-0100	2200 / 20
BK	801MS-0120	2200 / 20
BK	801MS-0130	2200 / 23
*BKV	801MS-0320	2500 / 20
*BKV	801MS-0370	2500 / 20
BY-3500T	BY-3500T	3500 / 17

● 230 V AC ● 24 V DC SERVIZIO INTENSIVO ● 230 – 400 V AC TRIFASE
* SERVIZIO CONTINUO



CANCELLI SCORREVOLI APERTURA A DESTRA O A SINISTRA

Tutti i modelli di automazione per cancelli scorrevoli CAME nascono per permettere installazioni sia a destra che a sinistra del cancello.

CAME 



APERTURA ABBINATA

La gamma di automazioni per cancelli scorrevoli CAME permette l'installazione di due motoriduttori contrapposti.



L'APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Negli impianti di tipo industriale, con passaggio di mezzi di trasporto quali camion con rimorchio, autoarticolati o muletti, è sempre raccomandabile l'installazione di fotocellule a raggio infrarosso in doppia altezza, per evitare possibili chiusure del cancello in caso di sosta sull'area di passaggio.


Il lampeggiatore per la segnalazione del movimento

CAME suggerisce da sempre l'installazione del lampeggiatore come ulteriore sicurezza per l'impianto di automazione.

La gamma KRX, con tecnologia a LED, coniuga il risparmio energetico e la grande affidabilità alla semplicità di installazione.

KRX infatti è integrabile con tutti i sistemi radio CAME, è disponibile nelle varie colorazioni, dispone dell'antenna radio integrata e ciascun modello può essere alimentato da 24 V DC a 230 V AC.



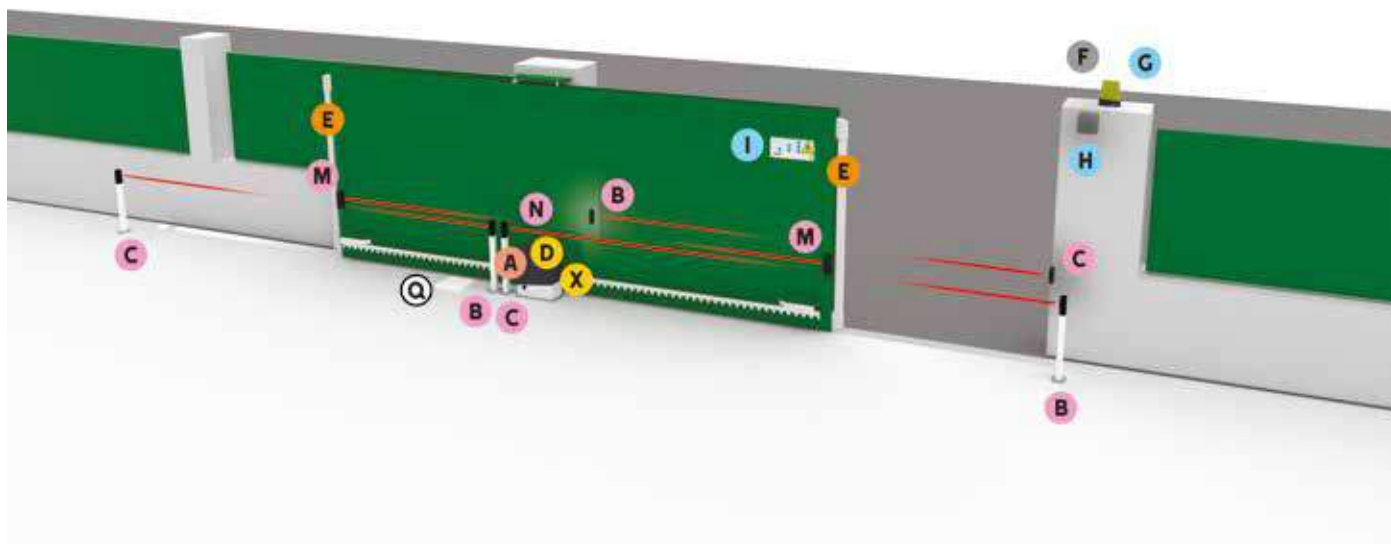

COMPONENTI

- A** Automazione (motoriduttore con scheda elettronica)
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout*
- E** Bordi sensibili di sicurezza
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- I** Targa
- M** Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili
- N** Fotocellule RX2
- Q** Scatola di derivazione
- X** Scheda radiofrequenza

NOTE:

Il quadro comando è integrato nell'automazione (escluso: 801MS-0130)

La scheda radiofrequenza può essere integrata nell'automazione.

* Solo per automazioni a 24 V DC.

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.



TTS

**RAFFINATO ED
ELEGANTE**

**FIXED CODE E
ROLLING CODE A
DOPPIA FREQUENZA**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 230

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)




PESO MAX. ANTA	LUNGHEZZA MAX. ANTA	UTILIZZO
FINO A 1000 kg	FINO A 20 m	UTILIZZO INTENSIVO



Soluzione per cancelli scorrevoli residenziali e condominiali

- Automazione dotata di encoder anche nella versione veloce.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Predisposizione per installazione di finecorsa magnetici e riscaldatore.
- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 250 utenti.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Collegamento in abbinato mediante l'accessorio RSE.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

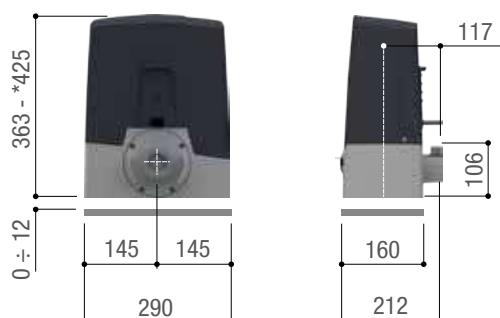

* 801MS-0160 - 801MS-0190 - 801MS-0250

Tipo batterie

MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)	MODELLO	TIPO BATTERIE (non fornite)
801MS-0150	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0250	2 x 12 V - 5 Ah
801MS-0160	2 x 12 V - 5 Ah	801MS-0380	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0180	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0390	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0190	2 x 12 V - 5 Ah	801MS-0570	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0210	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0580	2 x 12 V - 1,3 Ah
801MS-0230	2 x 12 V - 1,3 Ah	801MS-0590	2 x 12 V - 1,3 Ah

Limiti d'impiego

MODELLI	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160	801MS-0190	801MS-0250	801MS-0570	801MS-0580	801MS-0590
Peso max. anta (kg)	400	600	800	1000	400	600	1000	400	600	1000
Modulo pignone	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0150	801MS-0180	801MS-0210	801MS-0230	801MS-0160
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24	24	24	24	24
Assorbimento massimo (A)	7	11	16	16	10
Potenza (W)	170	270	400	400	240
Velocità di manovra (m/min)	12	12	11	11	22
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Cicli/Ora	-	-	-	-	-
Spinta (N)	350	600	800	1000	250
Modulo pignone	4	4	4	4	4
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

Codice

Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MS-0150



BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



801MS-0180



BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC

801MS-0210



BXV08AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



801MS-0230



BXV10AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC - Versione VELOCE

801MS-0160



BXV04AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 22 m/min.



801MS-0190



BXV06AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.

801MS-0250



BXV10AGF - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024. Versione veloce fino a 20 m/min.

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453 - Versione PLUS

801MS-0570



BXV04AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



801MS-0580



BXV06AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC - Versione PLUS

801MS-0590



BXV10AGE - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, uscita secondo contatto B1-B2, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli fino a 1000 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0190	801MS-0250	801MS-0570	801MS-0580	801MS-0590
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24	24	24	24	24
Assorbimento massimo (A)	10	16	7	11	16
Potenza (W)	240	360	170	270	400
Velocità di manovra (m/min)	20	20	12	12	11
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO	-	-	-
Cicli/Ora	-	-	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	330	450	350	600	1000
Modulo pignone	4	4	4	4	4
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Interfaccia BUS CXN per automazioni versione PLUS

806XG-0080



Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.



Accessori

001**RSDN001**

Dispositivo di sblocco a cordino per automazioni.



001**RSDN002**

Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.



001**RSDN003**

Sistema di riscaldamento per automazioni installate in aree fredde.



001**RGP1**

Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.



001**R700**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.



001**R800**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



002**RSE**

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.



Accessori per: 001RSDN001

001**H3000**

Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.



Accessori

002**RLB**



Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



Cremagliere

009**CGZ**

Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.



009**CGZP**

Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.



009**CGZS**

Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.



WE CONNECT, YOU CONTROL.

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni. Questa tecnologia rivoluziona gli stili di vita, garantendo comfort e sicurezza.

CAME Connect mette in rete tutti i nostri prodotti e permette di gestirli e controllarli da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Scarica CAME AUTOMATION APP da Google Play o App Store.



SBLOCCO FACILE!

In caso di emergenza o di mancanza di tensione, lo sblocco con chiave è subito accessibile e facile da usare.

Una comoda maniglia permette di liberare il motoriduttore per l'apertura manuale del cancello.



SEL BT

**I SELETTORI
BLUETOOTH PER
IL CONTROLLO A
Distanza**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 250

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)




PESO MAX. ANTA	LUNGHEZZA MAX. ANTA	UTILIZZO
FINO A 800 kg	14 m	30%

Soluzione per cancelli scorrevoli residenziali

- Controllo del movimento mediante encoder.
- Predisposizione per installazione di finecorsa magnetici.
- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 250 utenti.
- Ingressi di sicurezza configurabili per la gestione diretta di bordi sensibili resistivi ($8k2\Omega$).
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

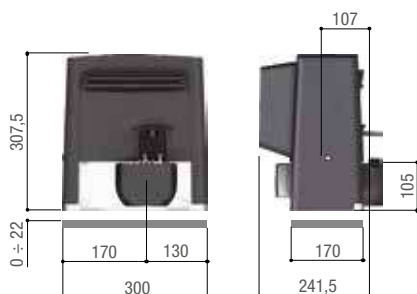

Limiti d'impiego

MODELLI	801MS-0020	801MS-0030
Peso max. anta (kg)	400	800
Modulo pignone	4	4

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0020	801MS-0030
Grado di protezione (IP)	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	230	230
Assorbimento (A)	1,5	2,5
Potenza (W)	320	520
Velocità di manovra (m/min)	10,5	10,5
Cicli/Ora	17	17
Spinta (N)	600	800
Modulo pignone	4	4
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

801MS-0020



BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC

801MS-0030



BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



Accessori

001RGP1

Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.

001R001

Cilindro serratura con chiave DIN.

001B4337

Dispositivo per la trasmissione a catena.

009CCT

Catena semplice da 1/2".

009CGIU

Giunto per catena da 1/2".

001R700

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

001R800

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

002RSE

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.

801XC-0100

Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.



Cremagliere

009CGZ

Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.

009CGZP

Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoli fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.

009CGZS

Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.



SCARICA L'APP CAME AUTOMATIONBT

AutomationBT è la nuova app di CAME per i selettori bluetooth che ti permette di comandare le tue automazioni da smartphone. Attiva la localizzazione, ricevi le notifiche e apri il cancello. La funzione Keyless consente di farlo anche automaticamente.



PESO MAX. ANTA	LUNGHEZZA MAX. ANTA	UTILIZZO
FINO A 2200 kg	FINO A 23 m	FINO A 22 CICLI/ORA



Soluzione per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni

- Disponibile con pignone modulo 4 o 6.
- Predisposizione per installazione di finecorsa magnetici.
- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 250 utenti.
- Ingressi di sicurezza configurabili per la gestione diretta di bordi sensibili resistivi (8k2Ω).
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Versione 230 - 400 V AC trifase per modello 2200 Kg.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)



Limiti d'impiego

MODELLI	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Peso max. anta (kg)	800	1200	1800	2200	2200	2200
Modulo pignone	4	4	4	6	4	6

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0070	801MS-0080	801MS-0090	801MS-0100	801MS-0120	801MS-0130
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230/400 AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230	230	230	230	230	230/400
Assorbimento (A)	4,5	3,3	4,2	5,1	5,1	1,5
Potenza (W)	520	380	480	580	580	520
Velocità di manovra (m/min)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Spinta (N)	800	850	1150	1500	1500	1650
Modulo pignone	4	4	4	6	4	6
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-	-

● 230 V AC ● 230 - 400 V AC TRIFASE

Codice	Descrizione
--------	-------------

Automazioni complete con motoriduttore a 230 V AC	
---	--

801MS-0070 	BKS08AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
801MS-0080 	BKS12AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
801MS-0090 	BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
801MS-0100 	BKS22AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.
801MS-0120 	BKS22AGE - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell'ostacolo per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.



Motoriduttori a 230 – 400 V AC trifase	
--	--

801MS-0130 	BKS22TGS - Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.
--	--



Quadri comando a 230 – 400 V AC trifase	
---	--

002ZT6N 	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.
002ZT6NC 	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.



Accessori per: 801MS-0070 - 801MS-0080 - 801MS-0090 - 801MS-0100 - 801MS-0120	
---	--

801XC-0100	Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.
-------------------	---



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori	
001 R001	Cilindro serratura con chiave DIN.
001 B4353	Dispositivo per la trasmissione a catena.
009 CCT	Catena semplice da 1/2".
009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".
001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.
Cremagliere	
009 CGZ	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.
009 CGZS	Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.
009 CGZ6	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.



WE CONNECT, YOU CONTROL.

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni. Questa tecnologia rivoluziona gli stili di vita, garantendo comfort e sicurezza.

CAME Connect mette in rete tutti i nostri prodotti e permette di gestirli e controllarli da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Scarica CAME AUTOMATION APP da Google Play o App Store.





SEL

**UNA SERIE COMPLETA
DI SELETTORI ADATTI
AD OGNI ESIGENZA**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 248 - 250

CAME

[CAME.COM](https://www.came.com)



PESO MAX. ANTA	LUNGHEZZA MAX. ANTA	UTILIZZO
FINO A 2500 kg	20 m	SERVIZIO CONTINUO



Soluzione per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni

- Motori provvisti di "Adaptive Speed and Torque Technology" per una garanzia di fluidità e costanza di velocità di movimento nel tempo.
- Scheda elettronica con morsettiere, display grafico e memorizzazione fino a 250 utenti.
- 4 ingressi di sicurezza configurabili per la gestione diretta di bordi sensibili resistivi (8k2Ω).
- Comoda leva di sblocco per l'apertura manuale del cancello.
- Predisposizione per scheda clock 806SA-0120 per la gestione fino ad 8 programmazioni delle manovre di apertura e chiusura.
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici (IP54).
- Predisposizione per installazione di finecorsa magnetici (001RSDN002).
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)



Limiti d'impiego

MODELLI	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320
Peso max. anta (kg)	1500	2000	2500
Modulo pignone	4	4	6

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	36	36	36
Assorbimento (A)	8	9	10
Assorbimento massimo (A)	20	20	20
Potenza (W)	200	250	300
Velocità di manovra (m/min)	12	12	12
Cicli/Ora	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	800	900	1000
Modulo pignone	4	4	6
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

Codice	Descrizione
--------	-------------

Automazioni complete con motoriduttore a 36 V DC	
--	--

801MS-0300	BKV15AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 1500 kg e 20 m di lunghezza.
-------------------	--



801MS-0310	BKV20AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di lunghezza.
-------------------	--



801MS-0320	BKV25AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento/rilevazione degli ostacoli e pignone modulo 6 per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg e 20 m di lunghezza.
-------------------	---



MOVIMENTI FLUIDI E VELOCITÀ COSTANTE IN OGNI CONDIZIONE

La nuova serie BKV è progettata per soddisfare le più alte aspettative in termini di prestazioni a qualsiasi latitudine e condizione climatica. I motoriduttori BKV sono dotati infatti della innovativa ADAPTIVE SPEED AND TORQUE TECHNOLOGY, software integrato per la rilevazione ostacoli in grado di gestire, istante per istante, la corrente assorbita dal motoriduttore a garanzia della massima fluidità del movimento, con una velocità sempre costante e aderente ai parametri di installazione.

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori

806SA-0090 Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.

24



Accessori

801XC-0120 Dispositivo per la trasmissione a catena.



801XC-0130 Piastra di adattamento per automazioni serie BK (prima serie).



001**R001** Cilindro serratura con chiave DIN.



009**CCT** Catena semplice da 1/2".



009**CGIU** Giunto per catena da 1/2".



001**RGPI** Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.



001**R700** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.



001**R800** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



002**RSE** Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.



806SA-0120 Scheda per la gestione temporizzata delle funzioni con possibilità di programmare giornalmente/settimanalmente le manovre di apertura e chiusura.

001**RSDN002** Sistema a finecorsa magnetici per automazioni operanti in situazioni climatiche critiche.



Cremagliere

009**CGZ** Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 22 x 22 mm.



009**CGZS** Cremagliera modulo 4 in acciaio zincato 30 x 8 mm con fori e distanziali per il fissaggio.



009**CGZ6** Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.



BY-3500T

AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI




PESO MAX. ANTA	LUNGHEZZA MAX. ANTA	UTILIZZO
3500 kg	17 m	8 CICLI/ORA



Soluzione per cancelli scorrevoli industriali

- Meccanica robusta per garantire prestazioni eccezionali.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Predisposto per la gestione della lampada di cortesia.
- Alimentazione 230 - 400 V AC trifase per offrire le massime prestazioni.

Dimensioni (mm)

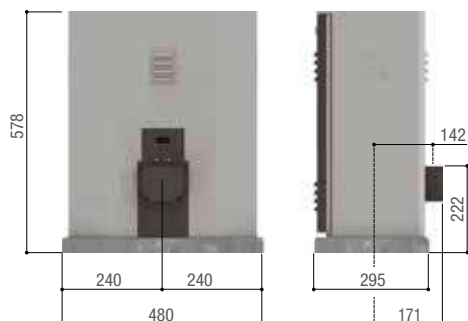

Limiti d'impiego

MODELLI	BY-3500T
Peso max. anta (kg)	3500
Modulo pignone	6

Caratteristiche tecniche

MODELLI	BY-3500T
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	400 AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	400
Assorbimento massimo (A)	8
Potenza (W)	1000
Velocità di manovra (m/min)	10,5
Cicli/Ora	8
Spinta (N)	3500
Modulo pignone	6
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-25 ÷ +70

● 230 – 400 V AC TRIFASE

Codice	Descrizione
--------	-------------

Automazioni a 230 – 400 V AC trifase	
--------------------------------------	--

001 BY-3500T	BY3500T - Automazione con motore a 400 V AC trifase, completa di scheda elettronica e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg e 17 m di lunghezza.
---------------------	---



Cremagliere	
-------------	--

009 CGZ6	Cremagliera zincata modulo 6 in acciaio laminato 30 x 30 mm.
-----------------	--





KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 800 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0030   	BX708AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 400 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0020 	BX704AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli con finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT BXV - 8K01MS-003



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 400 kg
- Lunghezza max. 14 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0150 	BXV04AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 400 kg e 14 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1



KIT CANCELLI SCORREVOLI

- Peso max. 600 kg
- Lunghezza max. 18 m

Codice	Descrizione	Quantità
801MS-0180     	BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1



La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle automazioni per cancelli scorrevoli. Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell'automazione da installare e sono da valutare fin dall'inizio.



Modelli / Serie	BX	BK	BKV	BXV	BY-3500T BK	BXV (Plus)
Scheda elettronica / Quadro comando	ZBX7N	ZBKN	ZN8	ZN7	ZT6N	ZBC1
Sicurezza						
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●	●	●	●	●
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●	●	●	●	●
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●	●	●	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura	●	●	●	●	●	●
ATTESA ostacolo	●	●	●	●	●	●
STOP TOTALE	●	●	●	●	●	●
STOP PARZIALE	●	●	●	●	●	●
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●	●	●	●	●
ENCODER	●	●	●	●	●	●
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL'OSTACOLO	●	●	●	●	●	●
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA	●	●	●	●	●	●
Comando						
APERTURA PARZIALE 1 anta	●	●	●	●	●	●
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●	●	●	●	●
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●	●	●	●	●
Caratteristiche						
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CICLO	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●	●	●	●	●
Antenna	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE CHIUSO	●	●	●	●	●	●
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO	●	●	●	●	●	●
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●	●	●	●	●
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●	●	●	●	●
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA	●	●	●	●	●	●
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)	●	●	●	●	●	●
MASTER-SLAVE	●	●	●	●	●	●
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *	●	●	●	●	●	●
DISPLAY	●	●	●	●	●	●
DISPLAY grafico	●	●	●	●	●	●
FRENO elettronico	●	●	●	●	●	●
Collegamento al pannello solare	●	●	●	●	●	●
CAME Connect	●	●	●	●	●	●
Predisposizione RIO System 2.0	●	●	●	●	●	●
Gestione CRP	●	●	●	●	●	●
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)	●	●	●	●	●	●




● 230 V AC ● 24 - 36 V DC ● 230 - 400 V AC TRIFASE

NOTE

* Per 801MS-0020 - 801MS-0030 solo velocità di rallentamento.

** Solo versione con encoder

AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE



70	GUIDA ALLA SCELTA
72	INSTALLAZIONI TIPO
76	ATS
80	AXL
82	AXI
84	AXO
86	ATI
88	KRONO
90	STYLO
92	FTL
94	FTX
96	FAST 70
102	FERNI
104	FROG
108	FROG PLUS
110	SUPER FROG
112	SISTEMI COMPLETI
133	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

Guida alla scelta

Automazioni per cancelli a battente

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego massimi basati solo sulla larghezza dell'anta.

Serie	Modello	Larghezza max. anta (m)	C Max (mm)
FROG	FROG-AV	1,3	-
STYLO	STYLO-RME	1,8	180 (200 con art. 001STYLO-BD)
STYLO	STYLO-ME	1,8	180 (200 con art. 001STYLO-BD)
AXL	801MP-0020	2	60
AXI	801MP-0030	2	60
FTL	801MB-0080	2	150 (300 con art. 801XC-0070)
FTL	801MB-0050	2	150 (300 con art. 801XC-0070)
FTX	801MB-0140	2	150 (300 con art. 801XC-0070)
FTX	801MB-0130	2	150 (300 con art. 801XC-0070)
FTX	801MB-0150	2	150 (300 con art. 801XC-0070)
FTX	801MB-0160	2	50 (300 con art. 801XC-0070)
FAST 70	FA70230CB	2,3	200 (300 con art. 801XC-0070)
FAST 70	FA70230	2,3	200 (300 con art. 801XC-0070)
FAST 70	FA7024CB	2,3	200 (300 con art. 801XC-0070)
FAST 70	FA7024	2,3	200 (300 con art. 801XC-0070)
FAST 70	801MB-0090	2,3	300
FAST 70	801MB-0100	2,3	300
AXI	801MP-0040	2,5	60
ATS	801MP-0050	3	200
ATS	801MP-0070	3	200
ATS	801MP-0090	3	200
ATS	801MP-0110	3	200
ATI	A3000A	3	60
ATI	A3024N	3	60
ATI	A3000	3	60
AXO	AX302304	3	70
AXO	AX312304	3	70
AXO	AX3024	3	70
KRONO	KR300D - KR300S	3	60
KRONO	KR302D - KR302S	3	60
KRONO	KR310D - KR310S	3	60
KRONO	KR312D - KR312S	3	60
FROG	FROG-A	3,5	-
FROG	FROG-AE	3,5	-
FROG	FROG-A24	3,5	-
FROG	FROG-A24E	3,5	-
AXO	AX402306	4	70
AXO	AX412306	4	70
FERNI	FE40230	4	380
FERNI	FE40230V	4	380
FERNI	FE4024	4	380
FERNI	FE4024V	4	380
ATS	801MP-0060	5	200
ATS	801MP-0100	5	200
ATS	801MP-0080	5	200
AXO	AX5024	5	150
ATI	A5000A	5	120
ATI	A5024N	5	120
ATI	A5000	5	120
KRONO	KR510D - KR510S	5	120
KRONO	KR512D - KR512S	5	120
FROG PLUS	FROG-PM4	5,5	-
AXO	AX71230	7	150
FROG PLUS	FROG-PM6	7	-
SUPER FROG	FROG-MD - FROG-MS	8	-

● 230 V AC ● 24 V DC SERVIZIO INTENSIVO ● 230 - 400 V AC TRIFASE



CANCELLI A BATTENTE MOTORIDUTTORE INTERRATO

È praticamente invisibile e non altera l'estetica del cancello.
Non limita la luce netta di passaggio.

CAME 




CANCELLI A BATTENTE MOTORIDUTTORE ESTERNO

Installazione semplice e senza bisogno di predisposizioni.
Tra le automazioni per cancelli a battente, è la più utilizzata.



CANCELLI A BATTENTE MOTORIDUTTORI CON BRACCIO SNODATO

Quando il motoriduttore esterno tradizionale non è installabile per mancanza di spazio, il braccio snodato risolve l'installazione.

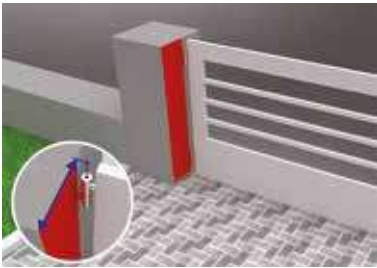

QUOTA C MAX. SUI CANCELLI A BATTENTE

È l'interasse tra lo spigolo del pilastro lato interno e l'asse di rotazione del cancello.

I limiti di questa dimensione consentono di scegliere l'automazione più adatta al cancello da motorizzare.

Note

Nei cancelli a battente, l'installazione di un'elettroserratura è sempre consigliata per assicurare una chiusura affidabile delle ante e per proteggere gli ingranaggi dei motoriduttori.

- Nei motoriduttori irreversibili è sempre consigliata, ma diventa obbligatoria con ante di lunghezza superiore ai 2,5 m.
- Nei motoriduttori reversibili è necessaria per garantire la chiusura dell'anta. In quest'ultimo caso, spetta comunque all'installatore la scelta di installarla, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di anta (per esempio pannellata) e dell'area di installazione (per esempio un'area ventosa).

Il lampeggiatore per la segnalazione del movimento


CAME suggerisce da sempre l'installazione del lampeggiatore come ulteriore sicurezza per l'impianto di automazione.

La gamma KRX, con tecnologia a LED, coniuga il risparmio energetico e la grande affidabilità alla semplicità di installazione.

KRX infatti è integrabile con tutti i sistemi radio CAME, è disponibile nelle varie colorazioni, dispone dell'antenna radio integrata e ciascun modello può essere alimentato da 24 V DC a 230 V AC.



CANCELLO A BATTENTE CON AUTOMAZIONE A BRACCIO

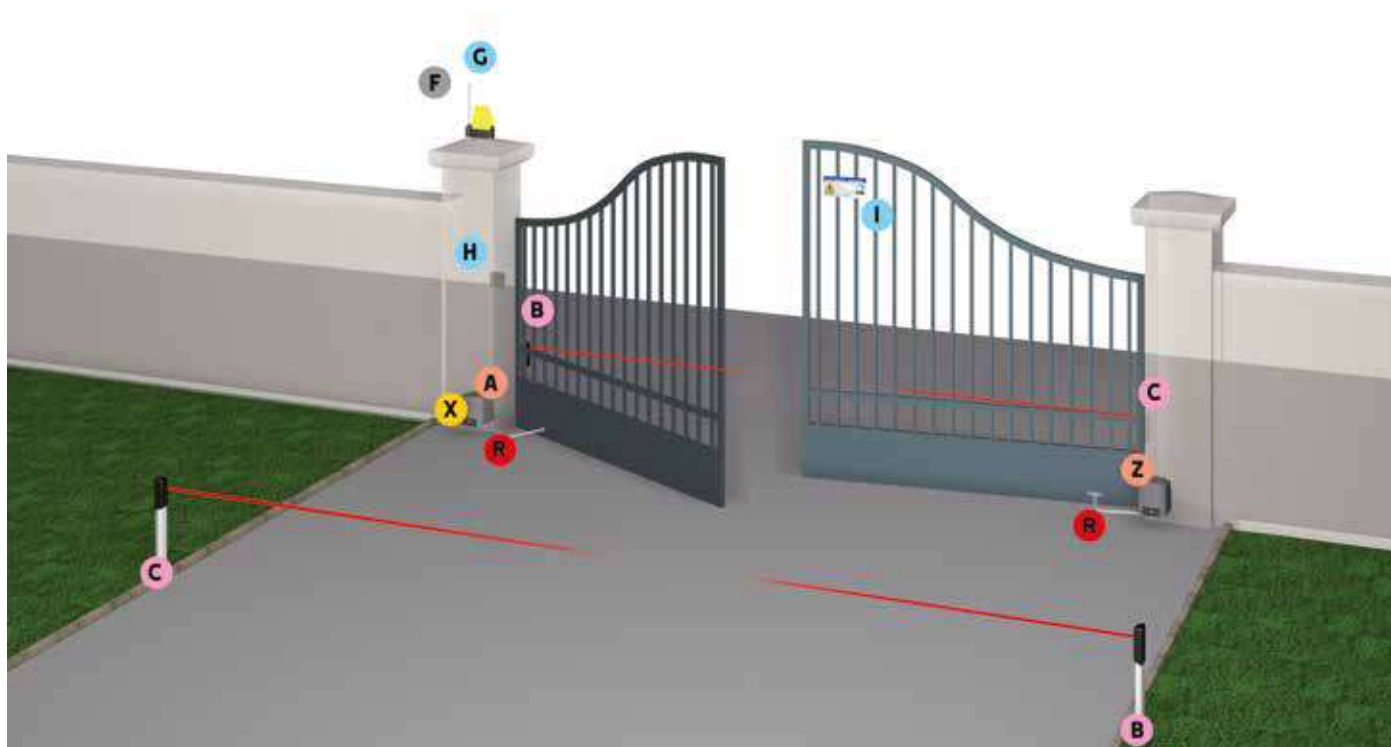


COMPONENTI

- A** Automazione (motoriduttore con scheda elettronica)
- Z** Motoriduttore
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- I** Targa
- R** Leve di trasmissione
- X** Scheda radiofrequenza

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule RX	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Elettoserratura 12 V DC	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Elettoserratura 24 V DC	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

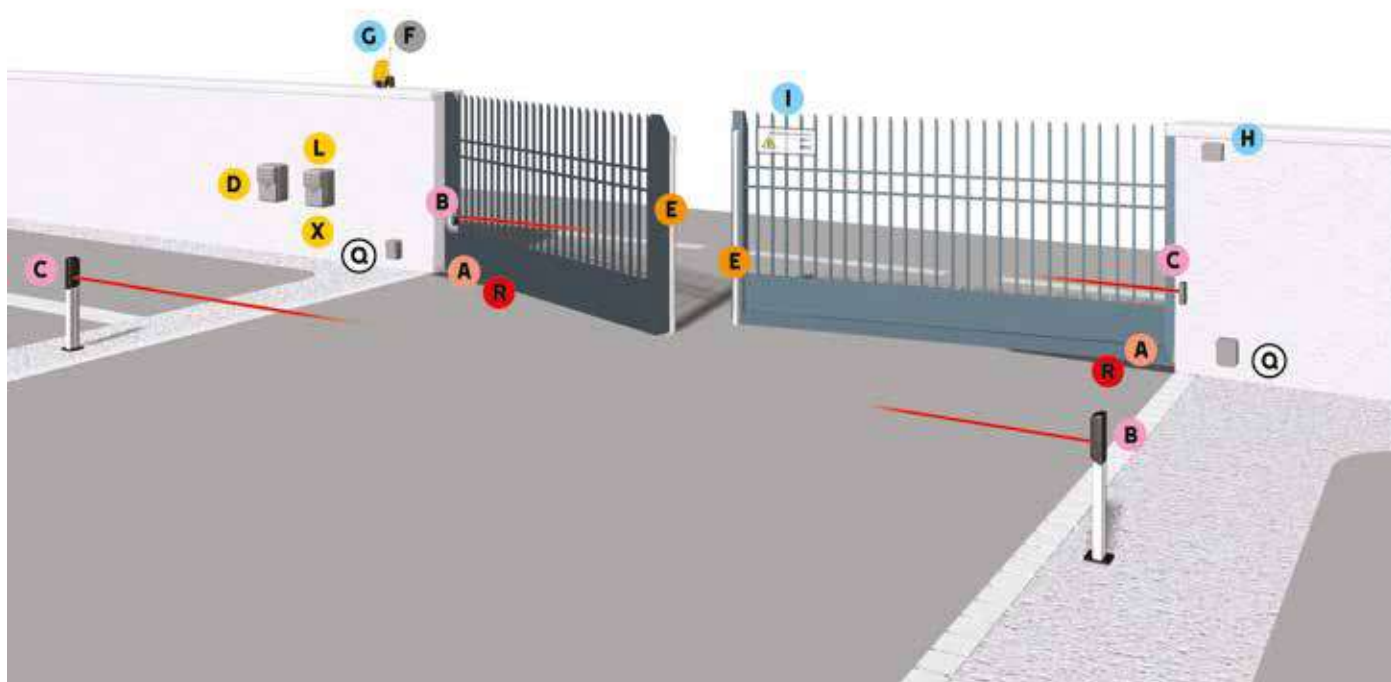

COMPONENTI

- A** Motoriduttori
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- E** Bordi sensibili di sicurezza
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- I** Targa
- L** Quadro comando
- Q** Scatola di derivazione (solo per la serie Frog)
- R** Leve di trasmissione
- X** Scheda radiofrequenza

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Elettoserratura 12 V DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Elettoserratura 24 V DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

ZLX24




ZLX24SA

La versione più completa e performante, con display grafico e cover di protezione.

ZLX24MA

La versione con le principali funzioni avanzate, dimensioni più ridotte e display a 7 segmenti.



IL QUADRO COMANDO UNIVERSALE 24 V PER CANCELLI A BATTENTE

TECNOLOGIA CONNECT

per la gestione digitale dell'automazione sia in locale che da remoto.

COMPATIBILE CON ALEXA

per la gestione dell'automazione mediante comando vocale.

FUNZIONI ELETTRONICHE AVANZATE

per semplificare le operazioni di configurazione, anche da smartphone.

CONTROLLO ADATTIVO DELLA VELOCITÀ E DELLA COPPIA

per la massima efficienza in qualsiasi condizione atmosferica.

ENCODER VIRTUALE E CONTROLLO INTELLIGENTE DEL MOVIMENTO

per il rilevamento degli ostacoli e la gestione dei rallentamenti.

COMPATIBILE CON SISTEMI CXN BUS

per un cablaggio più veloce e pratico mediante sistema a 2 fili non polarizzati.

COMPATIBILE CON IL SISTEMA WIRELESS RIO SYSTEM 2.0

per la connessione degli accessori senza necessità di cablaggio.

FACILE INSTALLAZIONE

Il quadro comando è montato su una base basculante e rimovibile in modo che, quando si installa la scatola alla parete, sia possibile disporre i cavi liberamente. La possibilità di staccare il quadro dalla scatola, agevola il lavoro di cablaggio e tutto lo spazio sotto alla scheda resta disponibile per il passaggio dei cavi. Inoltre la scatola in plastica è dotata di sistema di fissaggio tramite BARRA DIN per un'installazione ancora più pratica e veloce.



MOTORI COMPATIBILI A 24 V A BRACCIO FISSO

ATS



801MP-0070
801MP-0080
801MP-0110

ATI



001A3024N
001A5024N

MOTORI COMPATIBILI A 24 V A BRACCIO ARTICOLATO

FTX



801MB-0050

FAST 70



001FA7024
801MB-0100

MOTORI A 24 V INTERRATI

FROG



001FROG-A24
01FROG-A24E

AXO



001AX3024
001AX5024

AXI



801MP-0030
801MP-0040

FERNI



001FE4024
001FE4024V

STYLO



001STYLO-ME
001STYLO-RME


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 5 m	FINO A 800 kg	SERVIZIO CONTINUO	200 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali su colonne con C Max. fino a 200 mm.



- Progettato per applicazioni con C Max. fino a 200 mm.
- Robusto e resistente con struttura portante in alluminio pressofuso.
- Riduttore con coppia conica per maggiore fluidità di movimento.
- Sistema di sblocco, con possibilità di comando a distanza.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

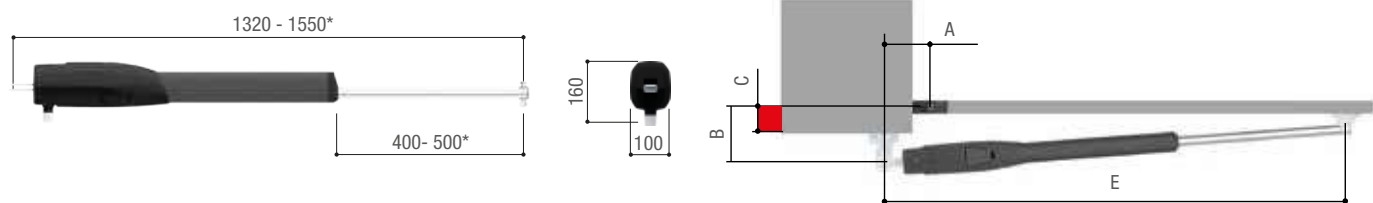

*801MP-0060 - 801MP-0080

Limiti d'impiego

MODELLI	801MP-0050 - 801MP-0070		
Lunghezza max. anta (m)	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	600	800
Apertura max. anta (°)	120		

MODELLI	801MP-0060 - 801MP-0080				
Lunghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	600	800	1000
Apertura max. anta (°)	120				

Dimensioni applicazione (mm)

BRACCIO SNODATO	801MP-0050 - 801MP-0070		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	50
90	150	220	150
90	120	270	200
120	180	130	50

BRACCIO SNODATO	801MP-0060 - 801MP-0080		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	200	200	150
90	200	270	200
120	200	140	70


Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MP-0050	801MP-0060	801MP-0070	801MP-0080
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1	1	8 MAX	8 MAX
Potenza (W)	250	250	80	80
Tempo di manovra a 90° (s)	15	20	15 ÷ 30	15 ÷ 30
Cicli/Ora	20	20	SERVIZIO CONTINUO	SERVIZIO CONTINUO
Spinta (N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC


Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC	
801MP-0050	ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
801MP-0060	ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
002ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
002ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
Motoriduttori a 24 V DC	
801MP-0070 	ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
801MP-0080 	ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.
Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453	
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.
002ZL65 	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

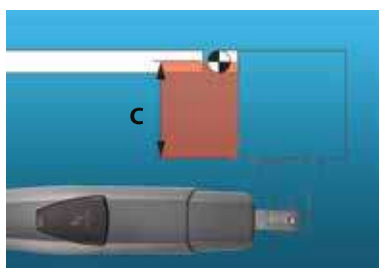**C MAX. FINO A 200 MM**

ATS è la soluzione universale, ideale sia per i contesti residenziali che per installazioni industriali.

È un'automazione molto versatile e grazie all'estensione telescopica è in grado di adattarsi perfettamente a pilastri con ampie profondità.

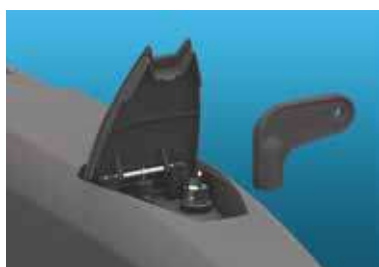**SBLOCCO MANUALE IMMEDIATO**

In caso di necessità è possibile sbloccare il motore per aprire o chiudere manualmente l'anta del cancello.

Per sbloccare ATS è sufficiente un solo gesto. Il perno da azionare è protetto da uno sportellino che si apre semplicemente con un dito.

La nuova chiavetta trilobata, inoltre, ha un design completamente rinnovato, per una maggiore ergonomia.

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per: 801MP-0090 - 801MP-0100 - 801MP-0110

001H3000 Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.



Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060

002RLB Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806XG-0080 Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.



Accessori

001LOCK81 Elettroserratura a cilindro singolo.



001LOCK82 Elettroserratura a cilindro doppio.



801XC-0180 Dispositivo regolazione finecorsa.





MONDRIAN

**MOTORE TUBOLARE
CON FINECORSO
MECCANICO**

VEDI CATALOGO AUTOMAZIONI PER
TENDE, TAPPARELLE E OSCURANTI.

CAME 

CAME.COM




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 2,2 m	FINO A 250 kg	50%	60 mm

Soluzione per applicazioni residenziali

- Motoriduttore con coppia conica per maggiore fluidità di movimento.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Collegamenti semplificati con un unico cavo a tre conduttori.
- Scheda elettronica con morsettiere, dip switch e memorizzazione fino a 25 utenti.
- Sistema di sblocco a leva protetto da chiave trilobata.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.



Dimensioni (mm)

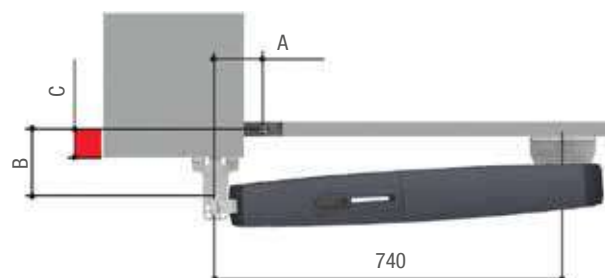

Limiti d'impiego

MODELLI	801MP-0020		
Lunghezza max. anta (m)	2,2	1,7	1
Peso max. anta (kg)	200	225	250
Apertura max. anta (°)	115		

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	801MP-0020		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	110÷170	60
115	150	110÷160	50

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MP-0020
Grado di protezione (IP)	44
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento massimo (A)	5
Potenza (W)	120
Tempo di manovra a 90° (s)	15
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Spinta (N)	400 ÷ 2000

Codice

Descrizione

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

801MP-0020

AXL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.



Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002ZL60

Quadro comando per cancelli a una o due ante battenti con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.



Accessori per: 002ZL60

002RLB

Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



Accessori per: 002ZL60

001RGP1

Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.

**001R800**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



Accessori

001RSWN001

Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.



Accessori per: 001RSWN001

001H3000

Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.



NOTE:

002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 2,5 m	FINO A 250 kg	50%	60 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali

- Motoriduttore con coppia conica per maggiore fluidità di movimento.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Collegamenti semplificati con un unico cavo a tre conduttori.
- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 250 utenti.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

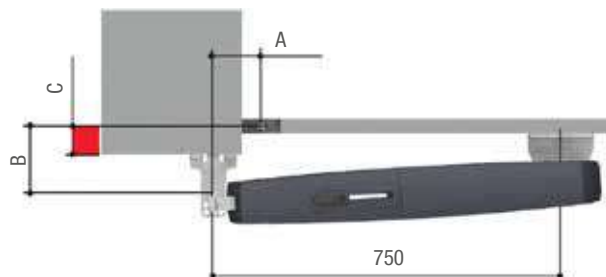

Limiti d'impiego

MODELLI	801MP-0030	
Lunghezza max. anta (m)	1,5	2
Peso max. anta (kg)	250	200
Apertura max. anta (°)	115	

MODELLI	801MP-0040	
Lunghezza max. anta (m)	1,80	2,5
Peso max. anta (kg)	300	250
Apertura max. anta (°)	115	

Dimensioni applicazione (mm)

BRACCIO SNODATO	801MP-0030 - 801MP-0040		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	110 ÷ 170	60
115	150	110 ÷ 160	50

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MP-0030	801MP-0040
Grado di protezione (IP)	44	44
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	5 Max.	5 Max.
Potenza (W)	120	120
Tempo di manovra a 90° (s)	15*	15*
Intermittenza/Lavoro (%)	50	50
Spinta (N)	400 ÷ 2000	400 ÷ 2000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

* Valore minimo indicativo con velocità di marcia al massimo e velocità di rallentamento al minimo.

Codice

Descrizione

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

801MP-0030



AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

801MP-0040



AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002ZL65



Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

801QA-0050



ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

801QA-0060



ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.

Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806XG-0080



Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.

Accessori

001RSWN001

Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.

Accessori per: 001RSWN001

001H3000

Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.

Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060

002RLB



Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.

Accessori per: 002ZL65

001RGP1

Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.

001R700

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

001R800

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

002RSE

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.

NOTE:

002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite.



WE CONNECT. YOU CONTROL.

La connessione al Cloud cambia il modo di vivere le automazioni. Questa tecnologia rivoluziona gli stili di vita, garantendo comfort e sicurezza.

CAME CONNECT mette in rete tutti i nostri prodotti e permette di gestirli e controllarli da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Scarica CAME AUTOMATION APP da Google play o App Store.

DISPONIBILE SU
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 7 m	FINO A 800 kg	UTILIZZO INTENSIVO	150 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali


- Gestione del motore e dell'encoder con cavo a tre conduttori nelle versioni a 24 V DC.
- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout nelle versioni 24 V DC.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

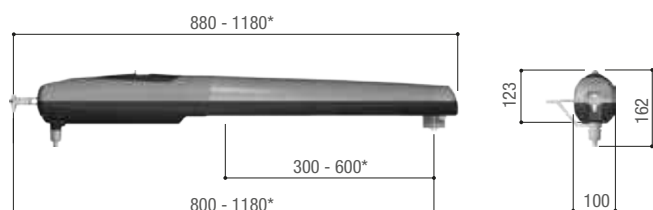

* 001AX5024 • 001AX71230

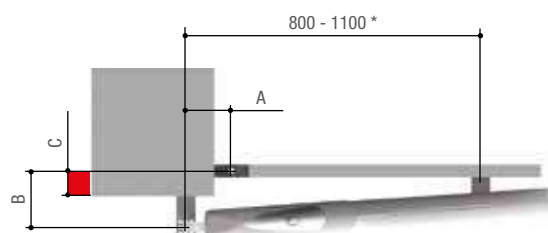

Limiti d'impiego

MODELLO	AX302304 • AX3024				
Larghezza max. anta (m)	3	2,5	2		
Peso max. anta (kg)	500	600	800		
MODELLO	AX402306 • AX412306				
Larghezza max. anta (m)	4	3	2,5	2	
Peso max. anta (kg)	300	500	600	800	
MODELLO	AX5024				
Larghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	700	800	1000
MODELLO	AX71230				
Larghezza max. anta (m)	7	6	5	4	3
Peso max. anta (kg)	300	350	400	500	700
Apertura max. anta (°)	120				

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	AX302304 • AX402306 • AX412306 • AX3024		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	70
120	140	100	50

MODELLI	AX5024 • AX71230		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	200	220	150
120	220	220	100

NOTE:

Le ante di lunghezza superiore a 5 m non devono essere pannellate.

Nelle versioni reversibili, in caso di forte vento a cancello aperto, l'anta potrebbe richiudersi.

Caratteristiche tecniche

MODELLI	AX302304	AX402306	AX412306	AX71230	AX3024	AX5024
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	-	-
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,5	1,5	1,5	1,5	10 Max.	10 Max.
Potenza (W)	175	175	175	175	120	120
Tempo di manovra a 90° (s)	20	28	28	40	REGOLABILE	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	50	30	30	30	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500	500 ÷ 4500
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453	
--	--

001 AX302304  	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.
--	---

001 AX402306  	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.
--	---

001 AX412306  	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 4 m e 300 kg di peso.
--	---

Motoriduttori a 230 V AC	
--------------------------	--

001 AX71230 	Motoriduttore 230 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 7 m e 300 kg di peso.
---	---

Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

002 ZM3E  	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
--	--

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453	
---	--

001 AX3024   	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.
--	--

001 AX5024   	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.
--	--

Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453	
---	--

801 QA-0050     	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
---	--

801 QA-0060     	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.
---	---

Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
---	---

Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

806 XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
---	--

Accessori	
-----------	--

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
-------------------	--------------------------------------


001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
-------------------	-------------------------------------




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 5 m	FINO A 1000 kg	SERVIZIO INTENSIVO	120 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali

- Motoriduttore irreversibile.
- Rilevazione amperometrica dell'ostacolo.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout nelle versioni 24 V DC.

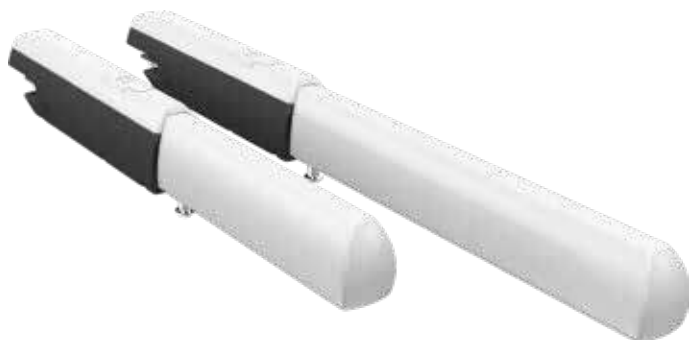

Dimensioni (mm)

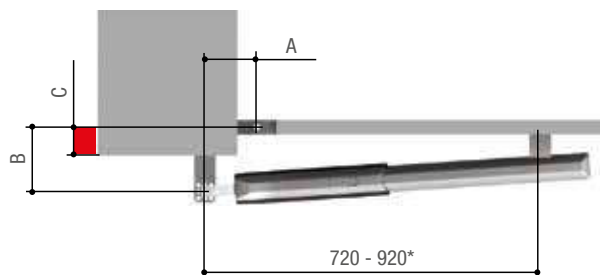

* 001A5000 - 001A5006 - 001A5024N

Limiti d'impiego

MODELLO	A3000 - A3000A - A3006 - A3024N			
Larghezza max. anta (m)	3	2,5	2	
Peso max. anta (kg)	400	600	800	
Apertura max. anta (°)	120			

MODELLO	A5000 - A5000A - A5006 - A5024N				
Larghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	600	800	1000
Apertura max. anta (°)	120				

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	A3000 - A3000A - A3006 - A3024N		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

MODELLI	A5000 - A5000A - A5006 - A5024N		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	200	200	120
120	200	140	70

Caratteristiche tecniche

MODELLI	A3000	A3000A	A3006	A5000	A5000A	A5006	A3024N	A5024N
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	10 Max.	10 Max.
Potenza (W)	260	260	260	260	260	260	120	120
Tempo di manovra a 90° (s)	19 ÷ 25	19 ÷ 25	28 ÷ 35	30 ÷ 40	30 ÷ 40	40 ÷ 50	REGOLABILE	REGOLABILE
Cicli/Ora	24	24	16	15	15	10	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000	400 ÷ 4000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	150	150	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC

001 A3000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
001 A3000A	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
001 A3006	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 800 kg di peso (Versione Lenta).
001 A5000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.
001 A5000A	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.
001 A5006	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 1000 kg di peso.



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC

002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
-----------------	--



Motoriduttori a 24 V DC

001 A3024N 	Motoriduttore 24 V irreversibile per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
001 A5024N 	Motoriduttore 24 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.



Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC

801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
801QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
---	---



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
--	--



Accessori

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
001 D001	Cilindro serratura con chiave DIN.
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 5 m	FINO A 1000 kg	16 CICLI/ORA	120 mm

Soluzione per applicazioni residenziali

- Struttura portante in alluminio pressofuso.
- Microinterruttori di apertura/chiusura regolabili.
- Leva per lo sblocco di emergenza incorporata.



Dimensioni (mm)

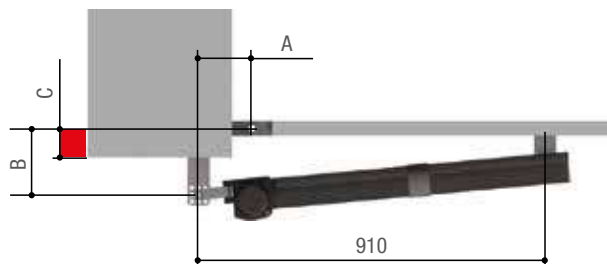

* 001KR510D - 001KR510S

Limiti d'impiego

MODELLO	KR310D - KR310S			
Larghezza max. anta (m)	3	2,5	2	
Peso max. anta (kg)	400	600	800	
Apertura max. anta (°)		120		

MODELLO	KR510D - KR510S				
Larghezza max. anta (m)	5	4	3	2,5	2
Peso max. anta (kg)	400	500	600	800	1000
Apertura max. anta (°)			120		

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	KR310D - KR310S		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	130	130	60
120	130	110	50

MODELLI	KR510D - KR510S		
APERTURA ANTA (°)	A	B	C Max.
90	200	200	120
130	200	140	70

Caratteristiche tecniche

MODELLI	KR310D/S	KR510D/S
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC
Assorbimento (A)	1,1	1,1
Potenza (W)	240	240
Tempo di manovra a 90° (s)	22	34
Cicli/Or	16	10
Spinta (N)	400 ÷ 3000	400 ÷ 3000
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC	
--------------------------	--

001 KR310D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
001 KR310S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.
001 KR510D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.
001 KR510S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 5 m e 400 kg di peso.



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
-----------------	--



Accessori	
-----------	--

001 KR001	Cilindro serratura con chiave DIN.
------------------	------------------------------------





LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 1,8 m	FINO A 150 KG	UTILIZZO INTENSIVO	200 mm



Soluzione per applicazioni su colonne di ingombro minimo

- Per installazioni su pilastri di larghezza minima 8 cm.
- Controllo del movimento mediante encoder.
- Motoriduttore reversibile o irreversibile
- Installabili anche a ridosso di una parete con l'accessorio STYLO-BD.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Sistema di sblocco con chiave personalizzata.

Dimensioni (mm)

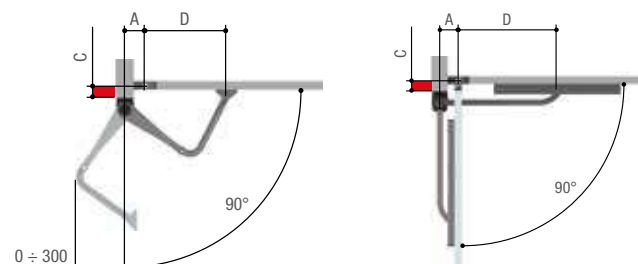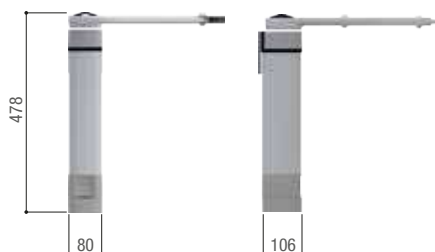

Limiti d'impiego

MODELLO	STYLO-ME - STYLO-RME		
Larghezza max. anta (m)	1,8	1,2	0,8
Peso max. anta (kg)	100	125	150
Apertura max. anta (°)	120 (con Braccio STYLO-BS) - 135 (con Braccio STYLO-BD)		

Dimensioni applicazione (mm)

BRACCIO SNODATO		STYLO-BS	
APERTURA ANTA (°)	A	D	C Max.
90	90	450	0
90	90	450	180
90	130	450	180
120	170	450	0
BRACCIO DRITTO		STYLO-BD	
APERTURA ANTA (°)	A	D	C Max.
90	90	400	200
90	230	300	180
135	230	300	0

Caratteristiche tecniche

MODELLI	STYLO-ME	STYLO-RME
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	5 Max.	5 Max.
Potenza (W)	48	48
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	100	100
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453	
---	--

001 STYLO-ME   	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.
--	--



001 STYLO-RME   	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.
---	--

Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453	
--	--

801 QA-0050     	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
---	--



801 QA-0060     	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.
---	---



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
---	---



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

806 XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
--	--



Accessori	
-----------	--

001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.
---------------------	----------------------------------



001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.
---------------------	--



Accessori per: 001STYLO-RME	
-----------------------------	--

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
-------------------	--------------------------------------



001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
-------------------	-------------------------------------




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 2 m	FINO A 250 kg	40 CICLI/ORA	300 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali su colonne di piccole e medie dimensioni



- Controllo del movimento mediante encoder.
- Scheda elettronica con morsettiere, dip switch e memorizzazione fino a 25 utenti.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Comoda leva di sblocco per l'apertura manuale del cancello.

Dimensioni (mm)

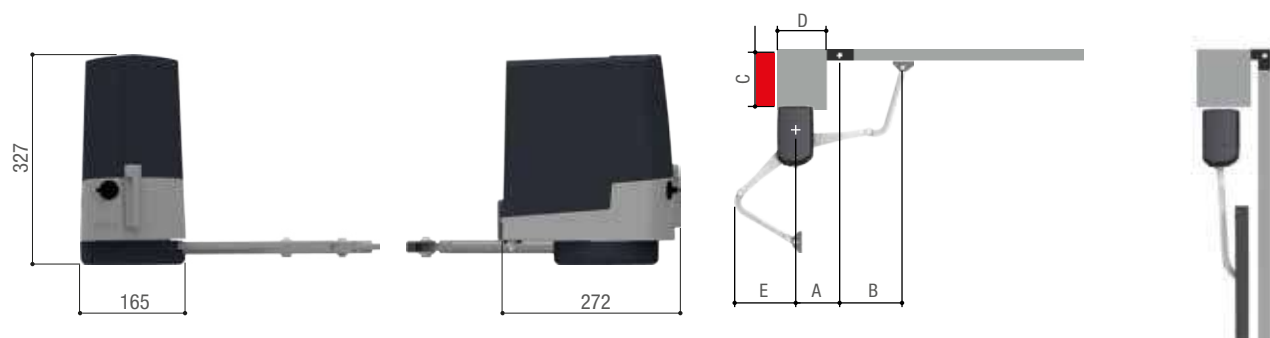

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	801MB-0080 • 801MB-0050				
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	50 (300 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

MODELLI	801MB-0080 • 801MB-0050		
Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1
Peso max. anta (kg)	200	225	250
Apertura max. anta (°)		110	

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MB-0080	801MB-0050
Grado di protezione (IP)	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	-
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.	4 Max.
Potenza (W)	140	140
Tempo di manovra a 90° (s)	da 19 a 25	da 20 a 30
Cicli/Ora	40	40
Spinta (N)	180	180
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MB-0080



FTL20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con impostazioni a dip switch, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

801MB-0050



FTL20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.



Accessori per: 801MB-0080

001**RGP1**

Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.



001**R800**

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



Accessori per: 801MB-0080

002**RLB**



Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



Accessori

001**STYLO-BD**

Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.



801XC-0070

Braccio Articolato per incremento di C max fino a 250 mm.



SBLOCCO FACILE!

In caso di emergenza o di mancanza di tensione, lo sblocco con chiave è subito accessibile e facile da usare.

Una comoda leva infatti, permette di liberare il motoriduttore per l'apertura manuale del cancello.


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 2 m	FINO A 250 kg	40 CICLI/ORA	300 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali su colonne di piccole e medie dimensioni

- Controllo del movimento mediante encoder.
- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 250 utenti.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Comoda leva di sblocco per l'apertura manuale del cancello.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

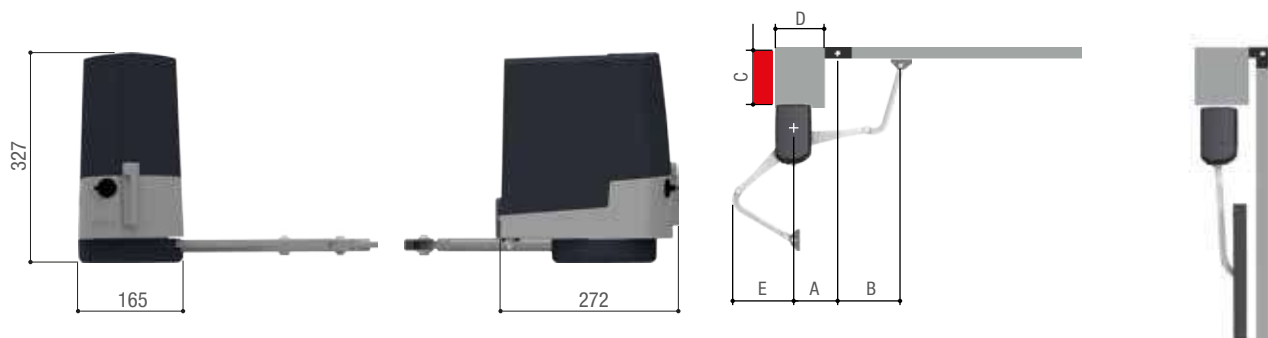

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	801MB-0130 - 801MB-0140				801MB-0150 - 801MB-0160	
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.	C Max.
90	140	420 (490 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)	250 (300 con art. 801XC-0070)
90	160 ÷ 180	380 (460 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	150 (300 con art. 801XC-0070)	250 (300 con art. 801XC-0070)
110	200 ÷ 220	400 (470 con art. 801XC-0070)	Min. 150	310 (410 con art. 801XC-0070)	50 (300 con art. 801XC-0070)	50 (300 con art. 801XC-0070)

Limiti d'impiego

MODELLI	801MB-0130 - 801MB-0140 - 801MB-0150 - 801MB-0160			
Lunghezza max. anta (m)	2	1,7	1,5	1
Peso max. anta (kg)	200	225	230	250
Apertura max. anta (°)	110			

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MB-0130	801MB-0150	801MB-0140	801MB-0160
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	4 Max.	4 Max.	4 Max.	4 Max.
Potenza (W)	140	140	140	140
Tempo di manovra a 90° (s)	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30
Cicli/Ora	40	40	40	40
Spinta (N)	180	180	180	180
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MB-0130 FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.

801MB-0150 FTX20DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

801MB-0140 FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.

801MB-0160 FTX20DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 250 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.

Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002ZL65 Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

801QA-0050 ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.

801QA-0060 ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.



WE CONNECT. YOU CONTROL.

La connessione al Cloud cambia il modo di vivere le automazioni. Questa tecnologia rivoluziona gli stili di vita, garantendo comfort e sicurezza.

CAME CONNECT mette in rete tutti i nostri prodotti e permette di gestirli e controllarli da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.

Scarica CAME AUTOMATION APP da Google play o App Store.



SBLOCCO FACILE!

In caso di emergenza o di mancanza di tensione, lo sblocco con chiave è subito accessibile e facile da usare.

Una comoda leva infatti, permette di liberare il motoriduttore per l'apertura manuale del cancello.

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150

001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



Accessori a 24 V per automazioni complete: 801MB-0130 - 801MB-0150

002 RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
----------------	---



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806 XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
--------------------	--



Accessori

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.
001 RSWN001	Dispositivo di sblocco remoto a cordino per automazioni.





BKV

**EFFICIENTE E ROBUSTO
PER CANCELLI DI GRANDI
DIMENSIONI**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 56

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)

FAST 70

AUTOMAZIONI PER CANCELLI A BATTENTE




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 2,3 m	FINO A 300 kg	30%	300 mm



Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali su colonne di medie e grandi dimensioni

- Scheda elettronica con morsettiere, display e memorizzazione fino a 1000 utenti.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- Disponibile anche in versione a 230 V AC con specifiche tecniche diverse da quanto sopra.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

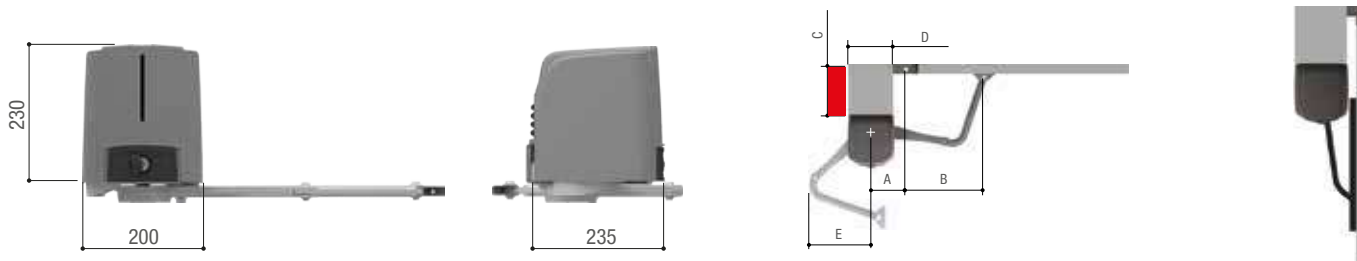

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024					801MB-0090 · 801MB-0100				
APERTURA ANTA (°)	A	B	D	E	C Max.	A	B	D	E	C Max.
90	140	420 (490*)	Min. 200	260 (350*)	200 (300*)	140	490	Min. 200	410	300
90	160	380 (460*)	Min. 220	240 (320*)	200 (300*)	160	460	Min. 220	410	300
90	180	380 (460*)	Min. 240	240 (320*)	200 (300*)	180	460	Min. 240	410	300
110	220	380 (450*)	Min. 280	310 (400*)	50 (50*)	220	470	Min. 280	410	50
110	240	380 (450*)	Min. 300	310 (400*)	50 (50*)	240	470	Min. 300	410	50

* con art. 801XC-0070

Limiti d'impiego

MODELLO	FA70230CB · FA70230 · FA7024CB · FA7024				801MB-0090 · 801MB-0100	
Larghezza max. anta (m)	2,3	2	1,5	1		
Peso max. anta (kg)	200	215	250	300		
Apertura max. anta (°)					110	

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FA70230CB	FA70230	FA7024CB	FA7024	801MB-0090	801MB-0100
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	-	230 AC	-
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,4	1,4	-	-	-	-
Potenza (W)	160	160	140	140	140	140
Tempo di manovra a 90° (s)	15	15	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30	13 ÷ 30
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	-	-	-	-
Cicli/Ora	-	-	65	65	65	65
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	-	-	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice Descrizione

Automazioni a 230 V AC

001**FA70230CB** Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Motoriduttori a 230 V AC

001**FA70230** Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Automazioni a 24 V DC con C max. 200 mm testate secondo le norme EN 12453

001**FA7024CB** Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Motoriduttori a 24 V DC con C max. 200 mm testati secondo le norme EN 12453

001**FA7024** Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Automazioni a 24 V DC con C max. 300 mm testate secondo le norme EN 12453

801**MB-0090** FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Motoriduttori a 24 V DC con C max. 300 mm testati secondo le norme EN 12453

801**MB-0100** FST23DLS - Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.



Quadri comando a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

002**ZL65** Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.



801**QA-0050** ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.



801**QA-0060** ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per: 002ZL65

001 RGP1	Modulo Green Power per il risparmio di energia tramite lo scollegamento del trasformatore durante l'inattività dell'automazione.
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.



Accessori per: 002ZL65 - 801QA-0050 - 801QA-0060

002 RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
----------------	---



Accessori per: 002RLB

001 LBF70	Kit di fissaggio per batterie.
------------------	--------------------------------



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806 XG-0080	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
--------------------	--



Accessori

001 STYLO-BD	Braccio di trasmissione dritto e guida di scorrimento con finecorsa meccanico in apertura.
001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.



NOTE:

002RLB - N. 2 batterie da 12 V - 3,4 Ah non fornite, su 001FA7024 è previsto l'alloggiamento interno.



ATS

**IL MOTORE
TELESCOPICO
UNIVERSALE
PER CANCELLI A
BATTENTE**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 76

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	C MAX.
FINO A 4 m	FINO A 800 kg	UTILIZZO INTENSIVO	380 mm

Soluzione per applicazioni residenziali e condominiali su colonne di grandi dimensioni

- Controllo del movimento mediante encoder.
- Solida copertura in alluminio anodizzato.
- Bracci di trasmissione dritti per applicazioni con spazio limitato (art. 001FERNI-BDX - 001FERNI-BSX).
- Sistema di sblocco a leva protetto da chiave.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

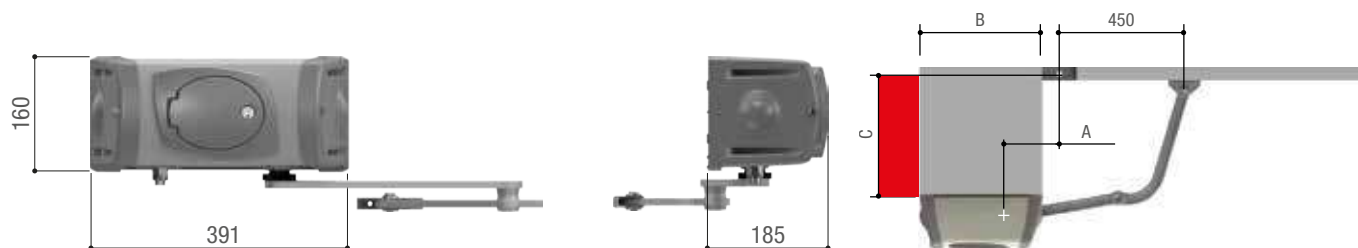

Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI	FE40230 - FE4024		
APERTURA ANTA (°)	A	B min.	C Max.
90	150	390	380
120	200	390	0

Limiti d'impiego

MODELLO	FE40230 - FE4024				
Larghezza max. anta (m)	4	3.5	3	2.5	2
Peso max. anta (kg)	400	450	500	600	800
Apertura max. anta (°)	120				

MODELLO	FE40230 - FE4024 (con braccio di trasmissione 001FERNI-BDX e 001FERNI-BSX)		
Larghezza max. anta (m)	2,5	2	1,5
Peso max. anta (kg)	300	500	500
Apertura max. anta (°)	120		

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FE40230	FE4024
Grado di protezione (IP)	44	44
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	-
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Assorbimento (A)	1,2	7 Max.
Potenza (W)	140	130
Tempo di manovra a 90° (s)	34	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	30	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	540	360
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	-

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453	
--	--

001 FE40230 	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.
---	---



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
--	--



Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453	
---	--

001 FE4024 	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.
--	--



Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453	
---	--

801 QA-0050    	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
---	--



801 QA-0060    	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.
---	---



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
--	---



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

806 XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
---	--



Accessori per: 001FE40230 - 001FE4024	
---------------------------------------	--

001 FERNI-BDX	Braccio di trasmissione dritto destro e guida di scorrimento.
----------------------	---

001 FERNI-BSX	Braccio di trasmissione dritto sinistro e guida di scorrimento.
----------------------	---



Accessori	
-----------	--

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
-------------------	--------------------------------------

001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
-------------------	-------------------------------------



001 H3000	Contenitore per sblocco da remoto con chiave personalizzata completo di manopola per sblocco a cordino e pulsante di comando. Lunghezza cordino L = 5 m.
------------------	--




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	TIPOLOGIA
FINO A 3,5 m	FINO A 800 kg	UTILIZZO INTENSIVO	INTERRATO

Soluzione a scomparsa per applicazioni residenziali o condominiali



- La soluzione invisibile per l'automazione del cancello.
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici IP67.
- Cassa di fondazione in acciaio con trattamento anticorrosivo, oppure in acciaio inox AISI 304.
- Riaggancio automatico del sistema di sblocco dopo la manovra manuale del cancello.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Apertura fino a 180° (con accessorio FL-180).
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout nelle versioni 24 V DC.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)



A = Min. 67

Limiti d'impiego

MODELLO	FROG-A • FROG-AE			
Larghezza max. anta (m)	3,5	2,5	2	-
Peso max. anta (kg)	400	600	800	-
MODELLO	FROG-A24 • FROG-A24E			
Larghezza max. anta (m)	3,5	2,5	2	-
Peso max. anta (kg)	400	600	800	-
Apertura max. anta (°)	110			

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FROG-AE	FROG-A	FROG-A24	FROG-A24E
Grado di protezione (IP)	67	67	67	67
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	-	-
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,9	1,9	15 Max.	15 Max.
Potenza (W)	460	460	180	180
Tempo di manovra a 90° (s)	18	18	REGOLABILE	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Cicli/Ora	11	11	-	-
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori interrati a 230 V AC	
------------------------------------	--

001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.
-------------------	---



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.
-----------------	--



Motoriduttori interrati a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453	
--	--

001 FROG-AE 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.
---	---



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453	
---	--

002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
--	--



Motoriduttori interrati a 24 V DC	
-----------------------------------	--

001 FROG-A24 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.
--	--



Motoriduttori interrati a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453	
---	--

001 FROG-A24E  	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.
--	--



Quadri comando per motoriduttori a 24 V	
---	--

801 QA-0050    	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.
--	--



801 QA-0060    	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.
--	---



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

002 RLB 	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
---	---



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060	
--	--

806 XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.
---	--



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per: 001FROG-A - 001FROG-AE - 001FROG-A24E

001**FL-180** Leva di trasmissione a catena per aperture fino a 180° e con lunghezza max. anta 2 m.

Accessori

001**FROG-CFNI** Cassa di fondazione in acciaio AISI 304, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.

001**FROG-CFN** Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.

001**LOCK81** Elettroserratura a cilindro singolo.

001**LOCK82** Elettroserratura a cilindro doppio.

001**A4364** Dispositivo di sblocco con chiave a leva.

001**A4365** Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.

801XA-0030 Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.

001**A4370** Leva di trasmissione per aperture fino a 140°.

801XA-0010 Cavo per FROG. L = 100 m. 3x0,5 mm².



NOTE:

001FL-180 - 001A4370 - Accessori per lunghezza max. anta 2 m.




KRX

**IL LAMPEGGIANTE
CON LUCE LED
DISPONIBILE IN 3
COLORI**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 244

CAME 

CAME.COM

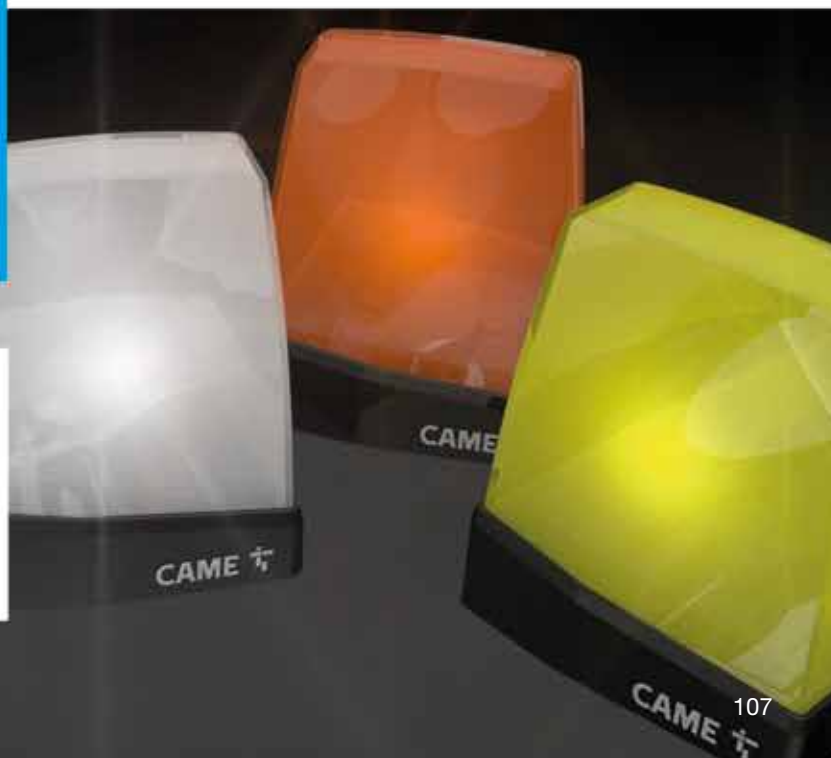


LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	TIPOLOGIA
FINO A 7 m	FINO A 1000 kg	10 CICLI/ORA	INTERRATO



Soluzione a scomparsa per applicazioni residenziali o condominiali

- La soluzione invisibile per l'automazione del cancello.
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici IP67.
- Dotato di encoder.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Riaggancio automatico del sistema di sblocco dopo la manovra manuale del cancello.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

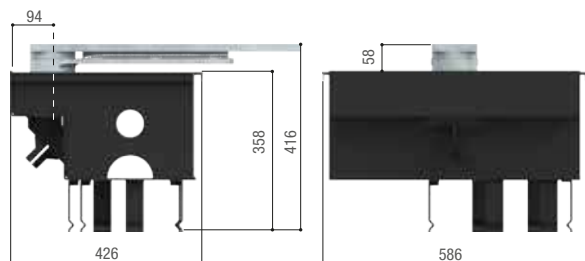

A = Min. 94

Limiti d'impiego

MODELLO	FROG-PM4				
Larghezza max. anta (m)	5,5	4,5	3,5	2,5	1,5
Peso max. anta (kg)	700	900	1100	1400	1800
MODELLO	FROG-PM6				
Larghezza max. anta (m)	7	6	5	4	
Peso max. anta (kg)	550	650	800	1000	
Apertura max. anta (°)	110				

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FROG-PM4	FROG-PM6
Grado di protezione (IP)	67	67
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC
Assorbimento (A)	2,1	2,1
Potenza (W)	500	500
Tempo di manovra a 90° (s)	30	45
Cicli/Ora	10	6
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150

● 230 V AC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori interrati a 230 V AC	
------------------------------------	--

001 FROG-PM4 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 5,5 m e 700 kg di peso.
--	---

001 FROG-PM6 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 7 m e 550 kg di peso.
--	---

Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

002 ZM3EP 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
---	--

Accessori	
-----------	--

001 FROG-PC	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.
--------------------	---

001 A4801	Micro di finecorsa IP67 progettato per applicazioni in condizioni climatiche critiche.
------------------	--

001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
------------------	---

001 A4365	Dispositivo di sblocco con chiave trilobata.
------------------	--

801XA-0030	Dispositivo di sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN dotato di sistema anti-blocco serratura.
-------------------	---

001 LOCK81	Elettroserratura a cilindro singolo.
-------------------	--------------------------------------

001 LOCK82	Elettroserratura a cilindro doppio.
-------------------	-------------------------------------




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO	TIPOLOGIA
FINO A 8 m	FINO A 1500 kg	50%	INTERRATO



Soluzione a scomparsa per applicazioni speciali

- La soluzione invisibile per l'automazione del cancello.
- Alimentazione 230 – 400 V AC trifase per offrire massime prestazioni
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici IP67.
- Finecorsa meccanici, integrati e regolabili.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

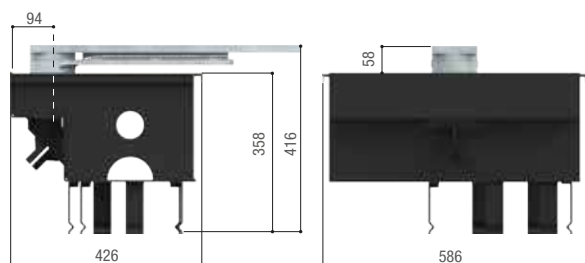

A = Min. 100

Limiti d'impiego

MODELLO	FROG-MD · FROG-MS					
Larghezza max. anta (m)	8	7	6	5	4	< 4
Peso max. anta (kg)	600	700	800	1000	1200	1500
Apertura max. anta (°)	95					

Caratteristiche tecniche

MODELLI	FROG-MD	FROG-MS
Grado di protezione (IP)	67	67
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230/400 V AC TRIFASE	230/400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230/400 V AC TRIFASE	230/400 V AC TRIFASE
Assorbimento (A)	2,5 Max.	2,5 Max.
Potenza (W)	600	600
Tempo di manovra a 90° (s)	45	45
Intermittenza/Lavoro (%)	50	50
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 – 400 V AC TRIFASE

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori interrati a 230 - 400 V AC trifase	
---	--

001 FROG-MD 	Motoriduttore interrato destro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.
---	--



001 FROG-MS 	Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.
---	--

Quadri comando a 230 - 400 V AC trifase	
--	--

002 ZM3ES 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
---	--



Casse di fondazione	
----------------------------	--

001 FROG-CD	Cassa di fondazione destra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.
--------------------	---



001 FROG-CS	Cassa di fondazione sinistra in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello e fermo meccanico.
--------------------	---

KIT ATS - 8K01MP-023



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0050	ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0070   	ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
002 ZL65     	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,5 m
- Peso max. anta 250 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0040   	AXI25DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m e 250 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
002 ZL65     	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MP-0030   	AXI20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Colore grigio RAL7024.	2
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
002 ZL65     	Quadro comando per cancelli a uno o due ante battenti con display di programmazione, decodifica radio incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 AX3024   	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	2
801 QA-0060      	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806 LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806 LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806 TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
	Cavo per antenna L = 5 m.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 500 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 AX302304 	Motoriduttore 230 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 500 kg di peso.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT ATI - 001U7090



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 A3000	Motoriduttore 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	2
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	2
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT KRONO - 001U1481ML



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 KR310D	Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001 KR310S	Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 1,8 m
- Peso max. anta 100 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 STYLO-ME   	Motoriduttore 24 V irreversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050      	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1

KIT STYLO - 8K01MB-016



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 1,8 m
- Peso max. anta 100 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 STYLO-RME 	Motoriduttore 24 V reversibile con encoder per cancelli a battente con anta fino a 1,8 m e 100 kg di peso.	2
001 STYLO-BS	Braccio di trasmissione snodato.	2
801QA-0050 	ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
801MB-0130 	FTX20DGC - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	1
801MB-0140 	FTX20DGS - Motoriduttore 24 V irreversibile, versione veloce, con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 150 mm con anta fino a 2 m e 200 kg di peso. Cover grigio RAL7024.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,3 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FA7024CB 	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 FA7024 	Motoriduttore 24 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.	1
806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT FAST 70 - 001U1872



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 2,3 m
- Peso max. anta 200 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FA70230CB	Motoriduttore 230 V irreversibile completo di scheda elettronica e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 FA70230	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.	1
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FE40230 	Motoriduttore 230 V irreversibile con braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 4 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FE4024   	Motoriduttore 24 V irreversibile completo di braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 380 mm con anta fino a 4 m e 400 kg di peso.	2
801QA-0060      	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A24 	Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
801 QA-0060 	ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806 LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
806 TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1

KIT FROG - 001U1901ML



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-AE 	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con encoder e fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZM3E 	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT FROG - 001U1913



KIT CANCELLI A 2 ANTE BATTENTI

- Lunghezza max. anta 3,5 m
- Peso max. anta 400 kg

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-A	Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.	2
001 A4364	Dispositivo di sblocco con chiave a leva.	2
002 ZA3P	Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con gestione dei finecorsa e regolazione della velocità di rallentamento.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
	Cavo per antenna L = 5 m.	1

KIT FROG - 001U1985





KIT 2 CASSE DI FONDAZIONE PER FROG

Codice	Descrizione	Quantità
001 FROG-CFN	Cassa di fondazione in acciaio con trattamento in cataforesi, completa di leva di aggancio sblocco, staffa di fissaggio al cancello, asole per fissaggio a colonna e vite per la regolazione del punto di finecorsa in apertura.	2

DIMENSIONI QUADRI COMANDO

Dimensioni (mm)

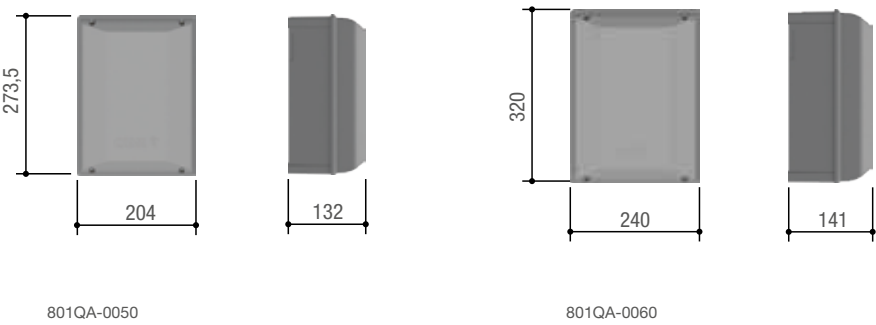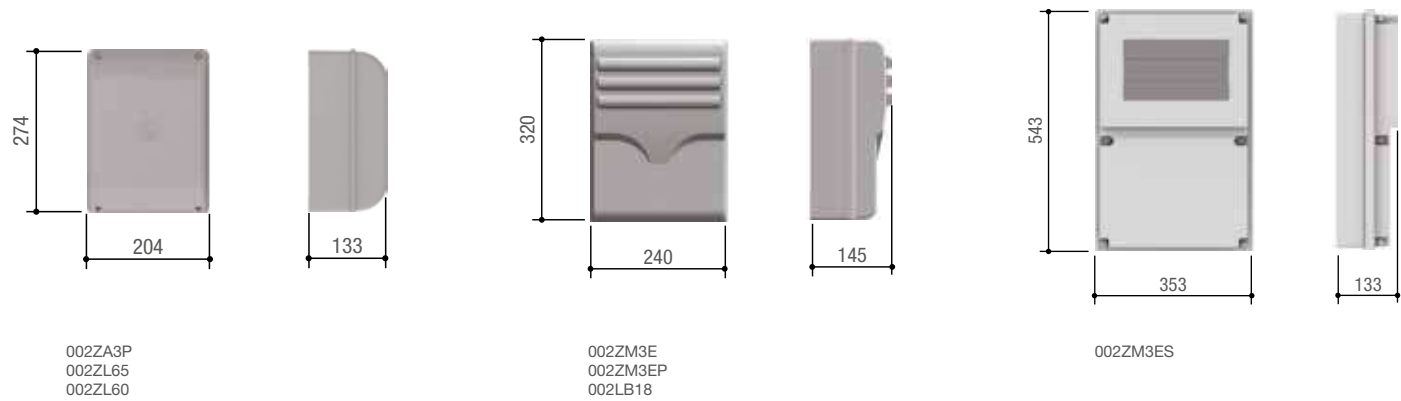


La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle automazioni per cancelli a battente. Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell'automazione da installare e sono da valutare fin dall'inizio.

Modelli / Serie										
	ATS STYLO FAST70 AXI FERNI AXO ATI FROG	ATS STYLO FAST70 AXI FERNI AXO ATI FROG	ATS ATI KRONO FROG FAST70 FERNI	ATS AXO FERNI FROG	FROG PLUS	SUPER FROG	ATS AXI FTX FAST70	AXL FTL		
Scheda elettronica / Quadro comando	801QA-0050	801QA-0060	ZA3P	ZM3E	ZM3EP	ZM3ES	ZL65	ZL60		
Sicurezza										
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ATTESA ostacolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STOP TOTALE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STOP PARZIALE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIAPERTURA durante la chiusura con chiusura immediata dopo la rimozione dell'ostacolo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ENCODER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ENCODER Virtuale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comando										
APERTURA PEDONALE 1 anta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APERTURA PARZIALE 1 anta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RITARDO APERTURA 1a anta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RITARDO CHIUSURA 2a anta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caratteristiche										
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CICLO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE CHIUSO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione del TEMPO LAVORO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento ELETTROSERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SLEEP MODE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DISPLAY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DISPLAY Grafico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUTOAPPRENDIMENTO del finecorsa in apertura e chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compatibile con la tecnologia CONNECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione RIO System 2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestione CRP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BUS CXN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Adaptive Speed & Torque Technology	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Slot CAME Key	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gestione TIMER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Possibilità di gestire due motori differenti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 230 V AC ● 24 V DC ● 230 – 400 V AC TRIFASE

NOTE: * 002ZA3P, 002ZM3E e 002ZM3EP solo velocità di rallentamento.

AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE



136	GUIDA ALLA SCELTA
138	INSTALLAZIONI TIPO
142	VER PLUS
144	EMEGA
146	SISTEMI COMPLETI
153	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

Guida alla scelta

Automazioni per porte garage

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego massimi basati sulla superficie della porta o sulla forza di trazione.

Serie	Modello	Superficie max. porta (m ²)
EMEGA	EM4024CB	9
EMEGA	EM4024CB + EM4024	14
Serie	Modello	Forza max. di trazione (N) / Superficie max. porta (m ²)
VER	801MV-0050	600 / 9
VER PLUS	801MV-0010	1000 / 18
VER PLUS	801MV-0020	1300 / 21

● 24 V DC



PORTA BASCULANTE A CONTRAPPESI O A MOLLE A PARZIALE RIENTRANZA

Questo tipo di porta ha un sistema per l'equilibratura a contrappesi o a molle.

In apertura e in chiusura la porta rientra nel garage per circa 2/3 della sua superficie totale.

CAME 



PORTA BASCULANTE DEBORDANTE A PARZIALE RIENTRANZA (CON DUE MOTORIDUTTORI SULLA PORTA)

Questo tipo di porta ha un sistema per l'equilibratura a contrappesi o a molle.

In apertura e in chiusura la porta rientra nel garage per circa 2/3 della sua superficie totale.

Il doppio motoriduttore viene applicato nel caso di porta coibentata e/o con porta pedonale.



PORTA BASCULANTE A CONTRAPPESI O A MOLLE

Questo tipo di serramenti viene automatizzato con i sistemi a traino. A seconda del tipo di porta, è indispensabile scegliere la guida più adatta (a cinghia o a catena) oltre che l'eventuale braccio adattatore specifico per le porte basculanti a contrappesi debordanti a parziale rientranza.



PORTA BASCULANTE NON DEBORDANTE A TOTALE RIENTRANZA (CON MOTORIDUTTORE SULLA PORTA)

Questo tipo di porta ha un sistema per l'equilibratura a contrappesi. In apertura la porta rientra totalmente nel garage.



PORTA SEZIONALE

Questo tipo di porta ha un sistema per l'equilibratura a molle. È composta di pannelli orizzontali incernierati.

Il lampeggiatore per la segnalazione del movimento

CAME suggerisce da sempre l'installazione del lampeggiatore come ulteriore sicurezza per l'impianto di automazione.

La gamma KRX, con tecnologia a LED, coniuga il risparmio energetico e la grande affidabilità alla semplicità di installazione.

KRX infatti è integrabile con tutti i sistemi radio CAME, è disponibile nelle varie colorazioni, dispone dell'antenna radio integrata e ciascun modello può essere alimentato da 24 V DC a 230 V AC.






COMPONENTI

- | | |
|---|--|
| A Automazione (motoriduttore con scheda elettronica) | H Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder) |
| B Fotocellule TX | K Braccio adattatore |
| C Fotocellule RX | Q Scatola di derivazione |
| D Scheda per il funzionamento in caso di blackout | S Dispositivo di sblocco a cordino |
| F Lampeggiatore | X Scheda radiofrequenza |
| G Antenna | |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna		RG58 max 10 m	

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

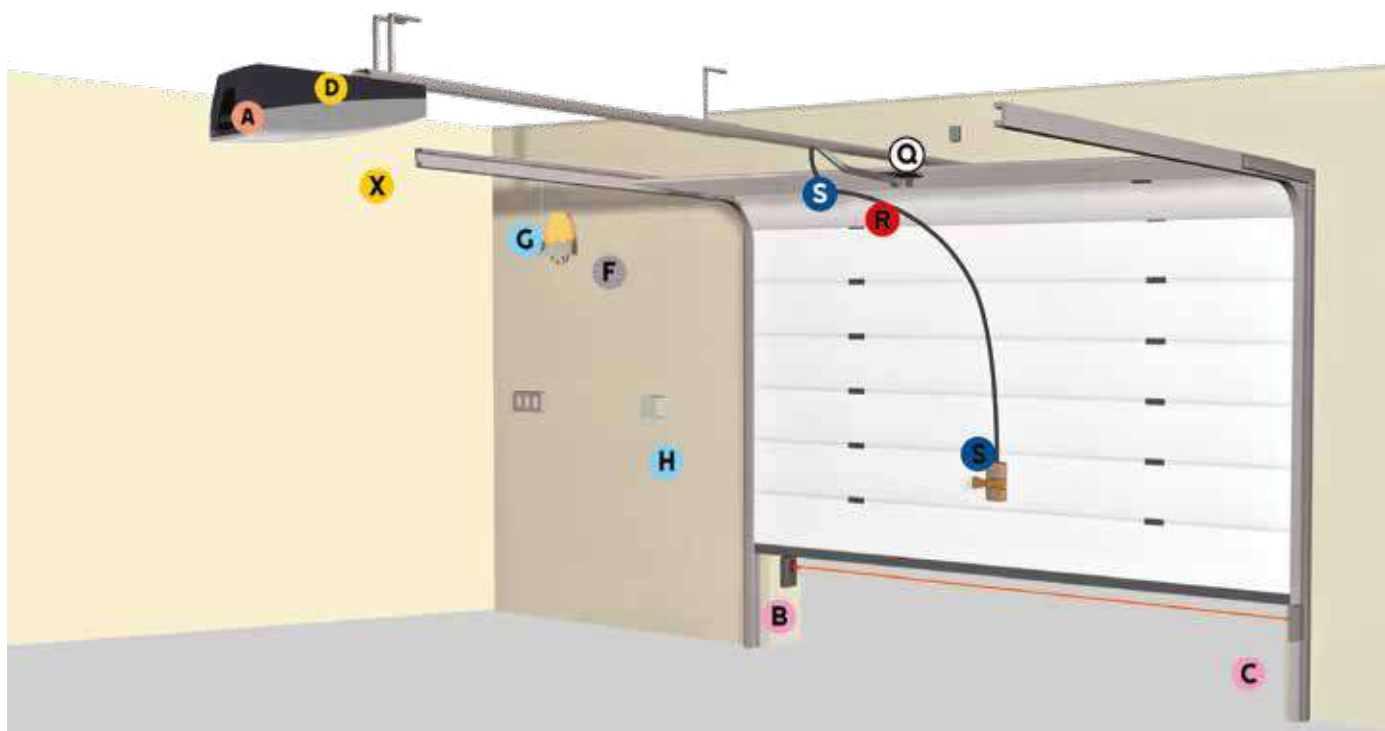

COMPONENTI


- A** Automazione (motoriduttore con scheda elettronica)
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- E** Lampeggiatore
- F** Antenna
- G** Selettore di comando (Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- H** Scatola di derivazione
- I** Leve di trasmissione
- J** Dispositivo di sblocco a cordino
- K** Scheda radiofrequenza

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

BASCULANTE A CONTRAPPESI A PARZIALE RIENTRANZA MOTORE SINGOLO

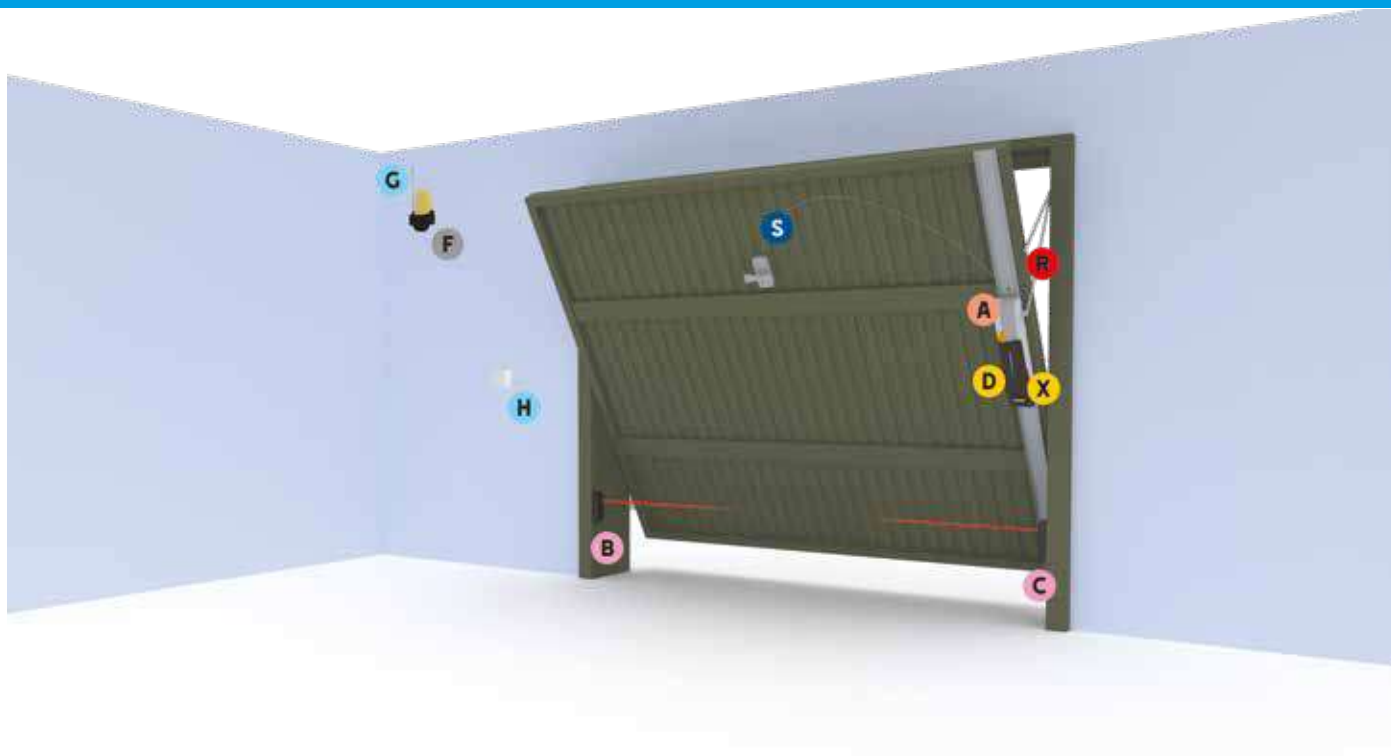


COMPONENTI

- A** Automazione (motoriduttore con scheda elettronica)
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tesserina o portachiavi transponder)
- R** Leve di trasmissione
- S** Dispositivo di sblocco a cordino
- X** Scheda radiofrequenza

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

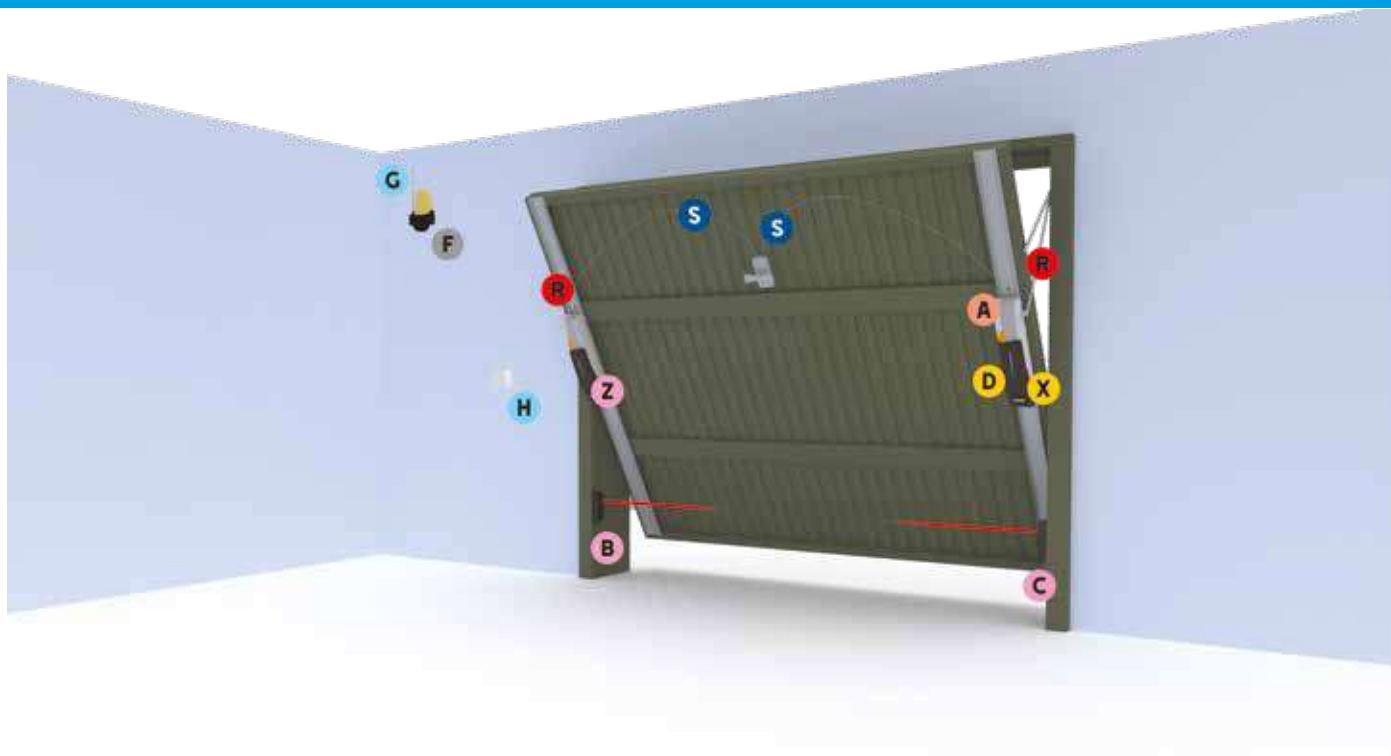

COMPONENTI

- A** Automazione (motoriduttore con scheda elettronica)
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tesserina o portachiavi transponder)
- R** Leve di trasmissione
- S** Dispositivo di sblocco a cordino
- X** Scheda radiofrequenza

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.



SUPERFICIE MAX. PORTA	FORZA DI TRAZIONE	UTILIZZO	TIPOLOGIA/APPLICAZIONE
21 m ²	1300 N	30 CICLI/ORA	TRAINO

Automazione per porte garage sezionali e basculanti ad uso residenziale e industriale


- Sistemi a 24 V DC con encoder a garanzia di maggiore sicurezza e affidabilità.
- Fissaggio dell'automazione direttamente sulla guida di trasmissione.
- Guide di scorrimento silenziose e affidabili, disponibili a catena o a cinghia.
- Scheda elettronica con morsettiere separate ed estraibili.
- Memorizzazione fino a 250 differenti utenti.
- Display di programmazione e visualizzazione delle funzioni.
- Predisposizione per funzionamento in caso di blackout.
- Leva di sblocco integrata, con possibilità di azionamento dall'esterno tramite la maniglia della porta.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.




Dimensioni (mm)

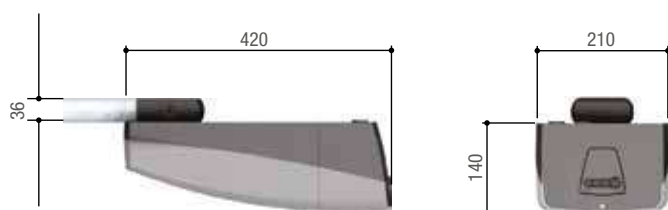


BC - Porta basculante debordante a parziale rientranza.
(con 001V201)



BM - Porta basculante debordante a totale rientranza.



STA - SEZIONALE Tipo A con guida singola



STB - SEZIONALE Tipo B con guida doppia

C = Min. 60 mm.

H = Altezza max. porta

* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento (circa a 2/3 dell'apertura)

Limiti d'impiego

MODELLI	801MV-0010	801MV-0020
Superficie max. porta (m ²)	18	21

Caratteristiche tecniche

MODELLI	801MV-0010	801MV-0020
Grado di protezione (IP)	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	10 Max.	10 Max.
Potenza (W)	180	280
Intermittenza/Lavoro (%)	50	50
Cicli/Ora	30	30

Codice

Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

801MV-0010

VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.

801MV-0020

VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.

Accessori per: 801MV-0010 - 801MV-0020

801XC-0010

Dispositivo per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie (incluse n. 2 batterie 12 V - 0,8 Ah).

Accessori

001V122

Braccio di trasmissione per porte sezionali con distanza tra il filo superiore della porta e il gruppo palo-molle compresa tra 300 e 600 mm.

001V121

Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m.

001V201

Braccio adattatore per porte basculanti parzialmente debordanti. Altezza max. della porta: 2,4 m.

Guide a cinghia

001V0685Guida a cinghia L = 3,02 m, per porte di superficie max 15 m².
*Altezza max. della porta:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.**001V0686**Guida a cinghia L = 3,52 m, per porte di superficie max 15 m².
*Altezza max. della porta:
BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.**001V0688**Guida a cinghia L = 4,02 m, per porte di superficie max 15 m².
*Altezza max. della porta:
BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.**001V0687**Guida a cinghia L = 3,02 m in due pezzi, per porte di superficie max 15 m².
*Altezza max. della porta:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

Guide a catena

001V0679Guida a catena L = 3,02 m. * Altezza max. della porta:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.**001V0682**Guida a catena L = 3,52 m. * Altezza max. della porta:
BM = 2,75 m STA = 2,6 m STB = 2,7 m.**001V0683**Guida a catena L = 4,02 m. * Altezza max. della porta:
BM = 3,25 m STA = 3,1 m STB = 3,2 m.**001V0684**Guida a catena L = 3,02 m in due pezzi. * Altezza max. della porta:
BC = 2,4 m BM = 2,25 m STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

Accessori per: guide a catena

001V005Prolunga per guida a catena tipo:
001V0679 - 001V0682 - 001V0683 - 001V0684 L = 1,42 m.

NOTE

* BC = Basculante a contrappesi - BM = Basculante a molle - STA = Sezionale tipo A - STB = Sezionale tipo B



SUPERFICIE MAX. PORTA	VELOCITÀ	UTILIZZO	TIPOLOGIA/APPLICAZIONE
14 m ²	REGOLABILE	UTILIZZO INTENSIVO	SULLA PORTA




Automazione a fissaggio diretto sulla porta garage

- Controllo del movimento mediante encoder.
- Leva di sblocco integrata, con possibilità di azionamento dall'esterno tramite la maniglia della porta.
- Funzione di rilevazione dell'ostacolo, regolazione della velocità di manovra e rallentamento in apertura e chiusura.
- Display di programmazione e visualizzazione delle funzioni, con LED per la diagnostica dell'automazione.


Dimensioni (mm)

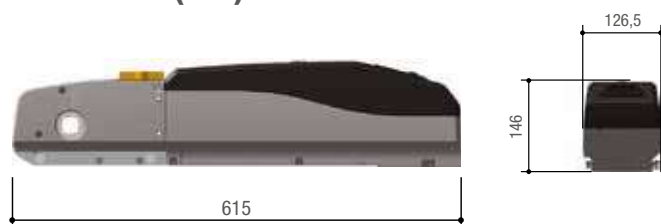

Porta basculante debordante a parziale rientranza



Porta basculante debordante a totale rientranza



Porta basculante non debordante a totale rientranza

Limiti d'impiego

MODELLI	EM4024CB	EM4024
Superficie max. porta (m ²)	9	14 (in abbinamento con: 001EM4024CB)

NOTE: Per porte superiori a 9 m² fino ad un massimo di 14 m² utilizzare: 1 motoriduttore EM4024CB + 1 motoriduttore EM4024

Caratteristiche tecniche

MODELLI	EM4024CB	EM4024
Grado di protezione (IP)	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	-
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	15 Max.	15 Max.
Potenza (W)	73	70
Tempo di manovra a 90° (s)	REGOLABILE	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice

Descrizione

Automazioni complete con motoriduttore a 24 V DC testate secondo le norme EN 12453

001**EM4024CB**Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m².

Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

001**EM4024**Motoriduttore irreversibile per abbinamento all'automazione 001EM4024CB per estendere la superficie della porta fino a 14 m².

Accessori per: 001EM4024CB

002**LBEM40**

Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto per il fissaggio.



Accessori per: 001EM4024

001**EM4001**

Scheda elettronica a LED per luce di cortesia.



Accessori

001**E001**

Base di fissaggio L = 2 m.

001**V121**

Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta. L = 3 m.

001**E781A**

Accessori per il montaggio del rinvio laterale.

001**E782A**

Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 2 m.

001**E783**

Coppia di bracci di trasmissione snodati.

001**E784**

Leva lunga per braccio di trasmissione snodato per porte di altezza superiore a 2,4 m.

001**E785A**

Coppia di bracci telescopici dritti con tubo rettangolare 40 x 10 mm.

001**E786A**

Coppia di bracci telescopici curvi con tubo rettangolare 40 x 10 mm.


001**E787A**

Tubo lungo per bracci telescopici per porte di altezza superiore a 2,4 m.



NOTE:

002LBEM40 - N. 2 batterie da 12 V - 1,3 Ah non fornite, su 001EM4024CB - 001EM4024 è previsto l'alloggiamento interno.

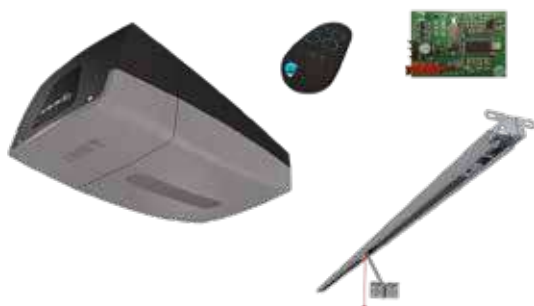

KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 9 m²
- Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0050 	VER06DES - Automazione con encoder, completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti, per porte sezionali e porte basculanti.	1
	Guida a catena in tre pezzi L = 3,02 m. *Altezza max. porta: BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m .	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1

KIT VER PLUS - 8K01MV-008



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 18 m²
- Forza di trazione: 1000 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010 	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 9 m²
- Forza di trazione: 600 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0010 	VER10DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1

KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026



KIT PER PORTE BASCULANTI E SEZIONALI

- Superficie max. porta 21 m²
- Forza di trazione: 1300 N

Codice	Descrizione	Quantità
801MV-0020 	VER13DMS - Automazione con encoder, completa di quadro comando per porte sezionali e porte basculanti.	1
806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1



KIT PER PORTE BASCULANTI

- Superficie max. porta 9 m²

Codice	Descrizione	Quantità
001 EM4024CB   	Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display grafico a segmenti per porte fino a 9 m ² .	1
001 E781A	Accessori per il montaggio del rinvio laterale.	2
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.	1
001 DIR10 	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.	1
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	m 5
001 KLED24 	Lampeggiatore di segnalazione a LED.	1



La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle automazioni per porte basculanti e sezionali. Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell'automazione da installare e sono da valutare fin dall'inizio.

Modelli / Serie	VER PLUS	EMEGA
Scheda elettronica / Quadro comando	ZL57	ZL43
Sicurezza		
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura	●	
ATTESA ostacolo	●	●
STOP TOTALE	●	●
STOP PARZIALE	●	
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●
ENCODER	●	●
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL'OSTACOLO		●
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA	●	●
Comando		
APERTURA PARZIALE	●	●
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●
CHIUSURA IMMEDIATA		●
Caratteristiche		
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●
Collegamento LAMPADA CICLO	●	●
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●
Antenna	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●
Regolazione del TEMPO LAVORO	●	●
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA	●	●
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)	●	●
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *	●	●
DISPLAY	●	●
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura	●	●
CAME Connect	●	
Predisposizione RIO System 2.0	●	
Gestione CRP	●	
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)	●	

● 24 V DC

NOTE

* Possibilità di attivare l'apertura parziale con pulsante e selettore, ma anche con trasmettitore.

BARRIERE AUTOMATICHE



156	GUIDA ALLA SCELTA
158	INSTALLAZIONI TIPO
164	GARD LS4
170	GARD GT4
176	GARD PX
180	GARD 5000
182	GARD
192	GARD 12
194	UNIPARK
196	CAT
198	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

Guida alla scelta

Barriere automatiche

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego basati sulla larghezza max. del passaggio utile.

Serie	Modello	Larghezza max. passaggio utile (m)
GARD PX	803BB-0120	3,8
GARD LS4	803BB-0410	3,8
GARD LS4	803BB-0430	3,8
GARD LS4	803BB-0440	3,8
GARD LT4	803BB-0370	4
GARD LT4	803BB-0390	4
GARD LT4	803BB-0400	4
GARD GT4	803BB-0280	5
GARD GT4	803BB-0240	5
GARD GT4	803BB-0260	5
GARD 5000	G5000	5
GARD	G6000	6,5
GARD	G6001	6,5
GARD	G6500	6,5
GARD	G6501	6,5
GARD GT8	803BB-0180	7,8
GARD GT8	803BB-0290	7,8
GARD GT8	803BB-0250	7,8
GARD GT8	803BB-0270	7,8
GARD 12	G12000K	12

● 24 - 36 V DC

Salvaparcheggio e barriere a catena

Le tabelle riassumono le serie e i modelli con i limiti d'impiego basati sulla larghezza massima del posto auto o sulla luce massima di passaggio.

Serie	Modello	Larghezza max. posto auto (m)
UNIPARK	UNIP + ARK1	2
UNIPARK	UNIP + ARK2	2,45
Serie	Modello	Larghezza max. passaggio utile (m)
CAT	CAT-5	8
CAT	CAT-15	16

● 230 V AC ● 24 V DC



BARRIERE SINGOLE PER USO RESIDENZIALE

Le barriere CAME possono essere usate per la gestione di piccoli parcheggi condominiali.



BARRIERE SINGOLE O DOPPIE PER SERVIZIO INTENSIVO

È possibile la gestione di parcheggi a servizio intensivo come quelli aziendali, di concessionarie di auto o anche parcheggi privati.




BARRIERE PER PARCHEGGI

La soluzione semplice e pratica per il controllo dei transiti nelle aree di parcheggio a pedaggio.



BARRIERE PER PASSAGGI DI GRANDI DIMENSIONI

Le barriere CAME sono impiegate anche nei passaggi utilizzati da veicoli speciali o di grandi dimensioni.

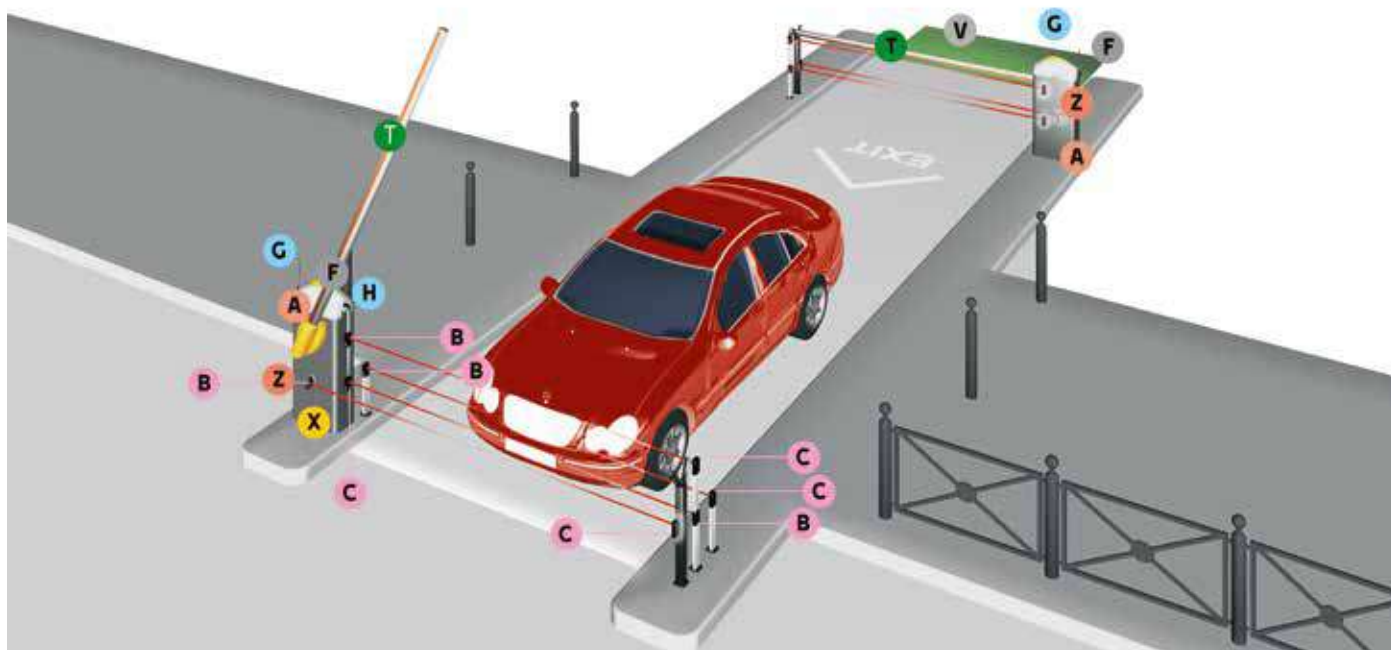


COMPONENTI

- A** Barriera
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- T** Asta con cordone luminoso
- X** Scheda radiofrequenza
- V** Sensore di rilevamento masse metalliche
- Z** Dispositivo di sblocco

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

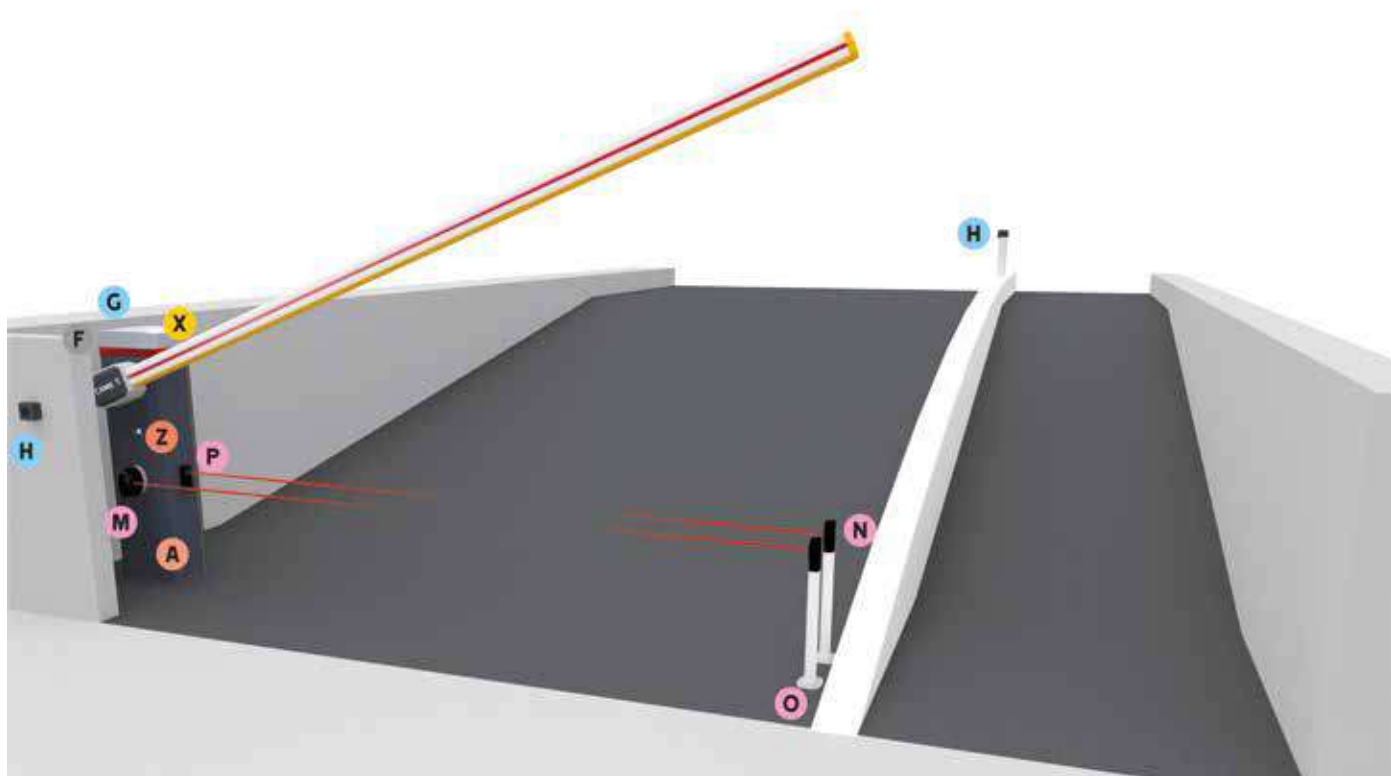


COMPONENTI

- | | |
|--|---------------------------------|
| A Barriera | M Fotocellule TX |
| F Lampeggiatore | N Fotocellule TX |
| G Antenna | O Fotocellule RX |
| H Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder) | P Fotocellule RX |
| | X Scheda radiofrequenza |
| | Z Dispositivo di sblocco |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

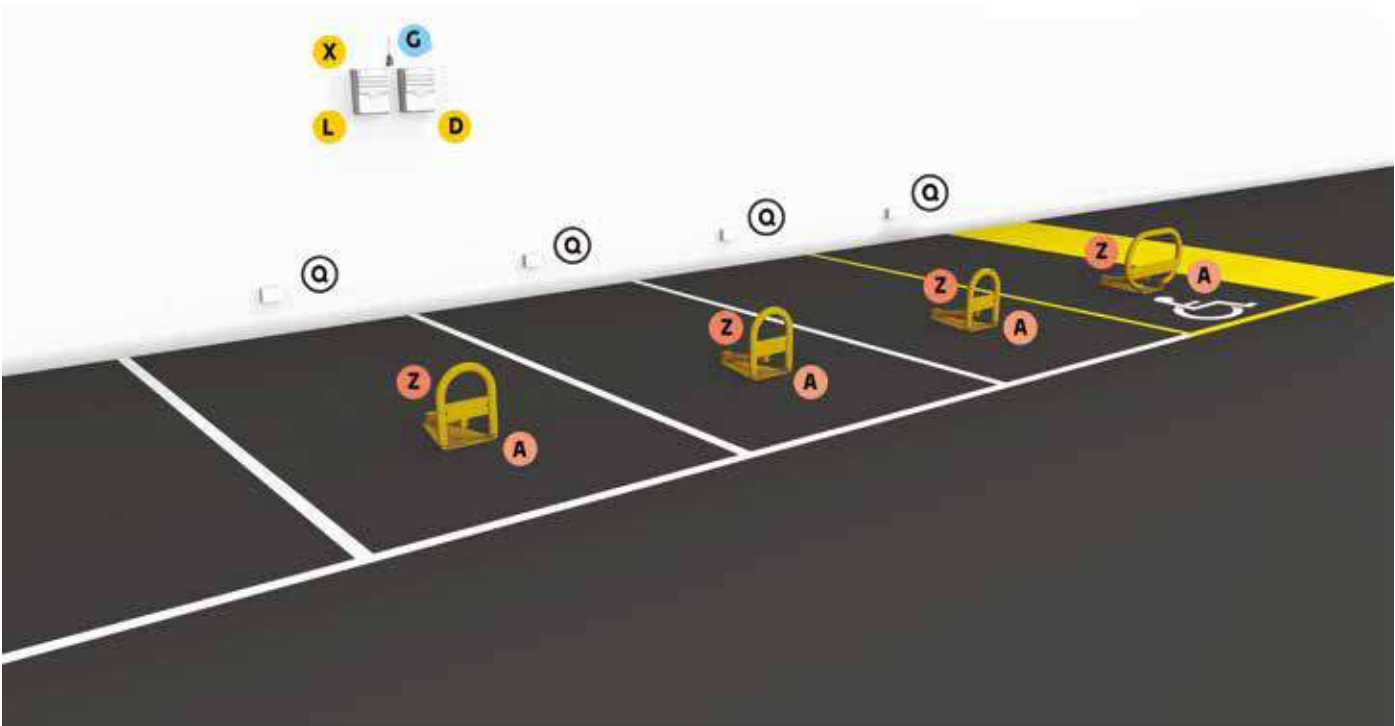

COMPONENTI

- A

 Motoriduttori
- D

 Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- G

 Antenna
- L

 Quadro comando
- Q

 Scatola di derivazione
- X


 Scheda radiofrequenza
- Z

 Dispositivo di sblocco

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

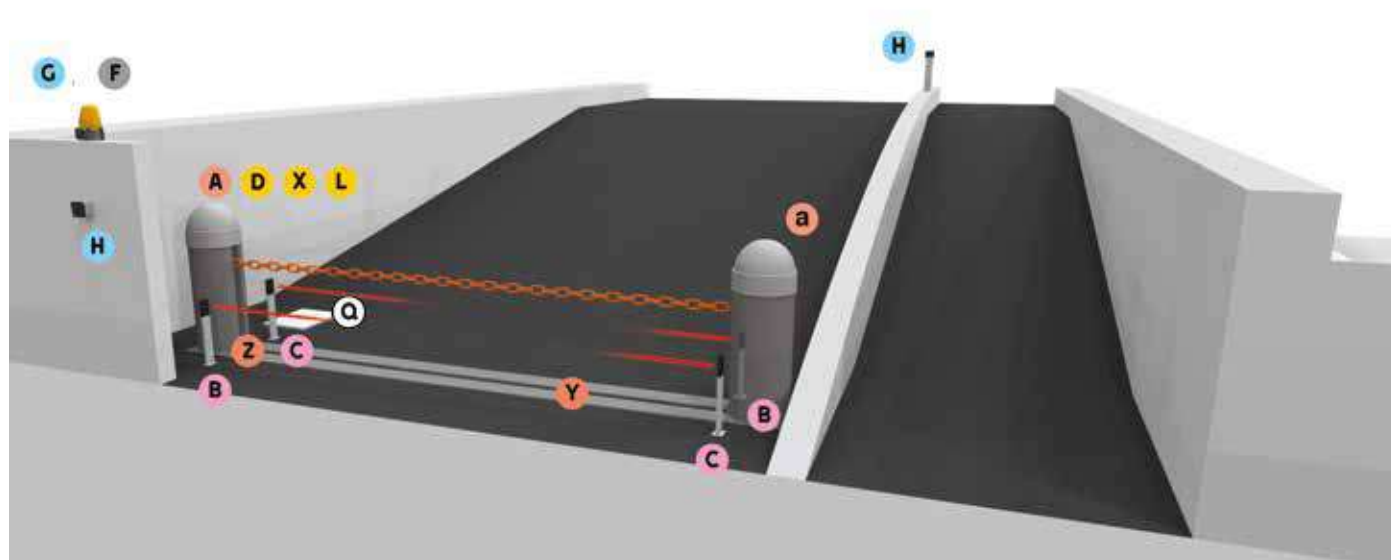

COMPONENTI


- | | |
|--|--|
| A Pilastro con motoriduttore | H Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder) |
| a Pilastro con contrappeso e aggancio catena | L Quadro comando |
| B Fotocellule TX | Q Scatola di derivazione |
| C Fotocellule RX | X Scheda radiofrequenza |
| D Scheda per il funzionamento in caso di blackout | Y Guida esterna di protezione catena |
| F Lampeggiatore | Z Dispositivo di sblocco |
| G Antenna | |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

BARRIERA A CATENA CON FOTOCELLE IN DOPPIA ALTEZZA

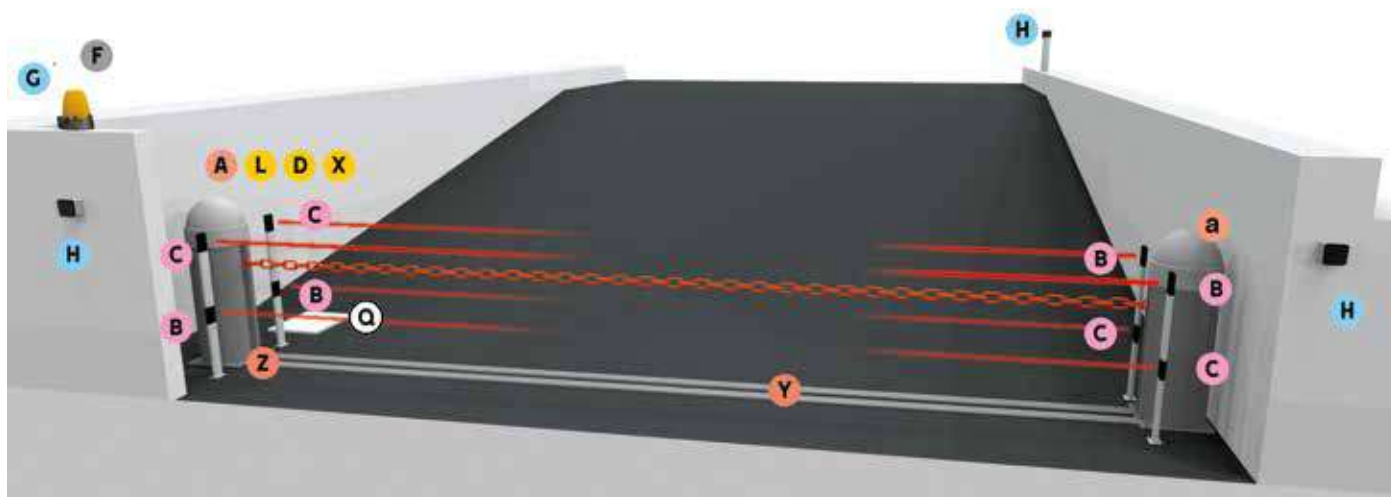

COMPONENTI

- | | |
|--|--|
| A Pilastro con motoriduttore | H Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder) |
| a Pilastro con contrappeso e aggancio catena | L Quadro comando |
| B Fotocellule TX | Q Scatola di derivazione |
| C Fotocellule RX | X Scheda radiofrequenza |
| D Scheda per il funzionamento in caso di blackout | Y Guida esterna di protezione catena |
| F Lampeggiatore | Z Dispositivo di sblocco |
| G Antenna | |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.



DXR

**FOTOCELLULE A
RAGGIO INFRAROSSO
ORIENTABILE
DISPONIBILI ANCHE
PER SISTEMI CXN
BUS**

SCOPRI DI PIÙ A PAG. 236

CAME

CAME.COM




GARD LS4

Barriere automatiche




PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 3.8 m	1.5 MILIONI DI CICLI	300 CICLI/ORA	DA 2 A 6 SEC

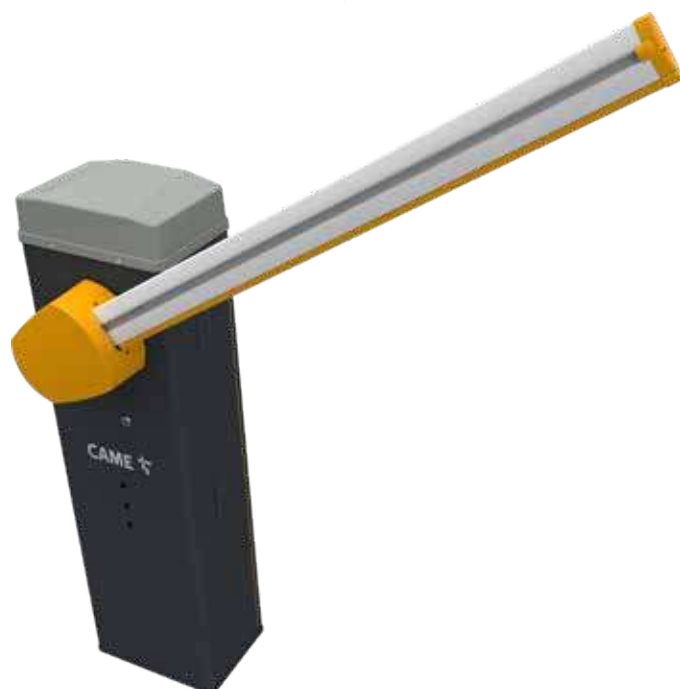

Soluzione ideale per l'utilizzo intensivo su passo carraio

- Motoriduttore a 24 V DC con Advanced Speed Control.
- Testato per un uso intensivo di 300 cicli/ora con MCBF 1.5 milioni di cicli.
- Armadio disponibile in acciaio zincato e verniciato RAL7024, acciaio AISI 304 satinato, o in colore personalizzato.
- Scheda elettronica con display e predisposta per la connessione al Cloud via CAME Connect.
- Accessori integrabili direttamente nell'armadio.
- Predisposizione per LED di segnalazione rosso/verde ad alta visibilità su entrambi i lati dell'asta.
- Integrabile con sistemi di terze parti mediante protocollo MODBUS.

Dimensioni (mm)

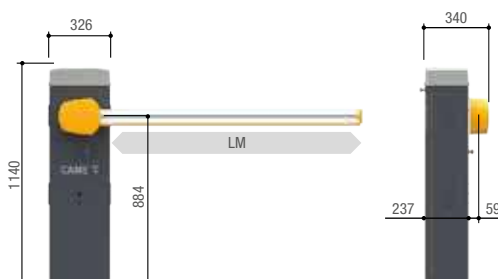

LM = Larghezza max. passaggio utile

Limiti d'impiego

MODELLI	803BB-0410	803BB-0440
Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8	3,8

Caratteristiche tecniche

MODELLI	803BB-0410	803BB-0440
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	220-230 AC	220-230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Potenza (W)	190	190
Tempo di apertura a 90° (s)	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Cicli/Ora	300	300
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0630)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0630)
Colore RAL	7024	-

● 24 V DC

Codice

Descrizione

Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

803BB-0410



GLS40AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.

803BB-0440



GLS40AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per barriere	
803XA-0050	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4050 mm.
803XA-0051	Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3050 mm.
001 G0402	Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco. Ø 60 mm, lunghezza asta: 4,2 m.
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.
803XA-0630	Cartuccia riscaldante con termostato.



NOTE:

001G02802 Non può essere utilizzato con asta dotata di rastrelliera o appoggio mobile.

167

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per asta: 001G0402

803XA-0590 Attacco per asta tubolare 60 mm.



001**G0461** Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive.



Accessori a 24 V DC per barriere

803XA-0290 Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.



806XG-0030 Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.



009**SMA** Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.



009**SMA2** Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.




Accessori per: 806XG-0030

806XG-0050 Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.

806XG-0040 Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.



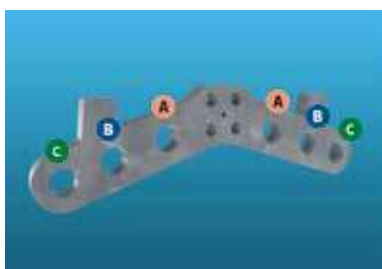

PREDISPOSIZIONE MOLLA DI BILANCIAMENTO

I punti A, B e C rappresentano le posizioni di fissaggio delle molle in base alla larghezza del passaggio utile.

I punti di attacco molle A, B e C sono riferiti alla tabella sopra.

Composizione dell'asta	LARGHEZZA PASSAGGIO UTILE (m)				
	2,00 < 2,25	2,25 < 2,75	2,75 < 3,25	3,25 < 3,50	3,50 < 3,8
Asta con strip LED	A	A	B	B	C
Asta con strip LED e rastrelliera singola	B	B	C	-	-
Asta con strip LED e appoggio mobile	B	B	C	C	-
Asta con rastrelliera singola	B	B	C	-	-
Asta con appoggio mobile	B	B	C	C	C



BILANCIAMENTO A MOLLA UNICA

Il dipartimento R&D di CAME ha sviluppato un pratico sistema di bilanciamento variabile, che consente l'utilizzo di un'unica molla che può essere collegata alla leva di bilanciamento in differenti punti predefiniti. Non è quindi più necessario dotarsi di molle specifiche per le diverse lunghezze dell'asta, ma è sufficiente intervenire sul sistema di aggancio.



SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE

La scheda elettronica è posizionata direttamente sotto al coperchio dell'armadio.

Tutte le fasi di configurazione e manutenzione possono dunque essere portate a termine comodamente in piedi, con l'armadio chiuso, in completa sicurezza.



LED RG

Il sistema di strip a LED può essere installato su entrambi i lati dell'asta e regola l'accesso grazie alla funzione semaforica.

GARD GT4

Barriere automatiche




PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 5 m	3 MILIONI DI CICLI	350 CICLI/ORA	DA 2 A 6 SEC




Soluzione ideale per l'utilizzo intensivo su passo carraio

- Motoriduttore a 24 V DC con Advanced Speed Control.
- Testato per un uso intensivo di 350 cicli/ora con MCBF 3 milioni di cicli.
- Armadio disponibile in acciaio zincato e verniciato RAL7024, acciaio AISI 304 e AISI 316, o in colore personalizzato.
- Scheda elettronica con display, tecnologia CONNECT e ingressi per accessori CXN BUS.
- Accessori integrabili direttamente nell'armadio.
- LED di segnalazione rosso/verde ad alta visibilità sulla corona e su entrambi i lati dell'asta.
- Integrabile con sistemi di terze parti mediante protocollo MODBUS.

Dimensioni (mm)

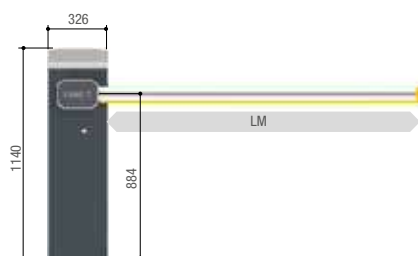

LM = Larghezza max. passaggio utile



803XA-0350

Limiti d'impiego

MODELLI	803BB-0160	803BB-0280	803BB-0240	803BB-0260
Larghezza max. passaggio utile (m)	5	5	5	5

Caratteristiche tecniche

MODELLI	803BB-0160	803BB-0280	803BB-0240	803BB-0260
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Potenza (W)	240	240	240	240
Tempo di apertura a 90° (s)	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6	2 ÷ 6
Cicli/Ora	350	350	350	350
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)
Colore RAL	7024	RAL X	-	-

● 24 V DC

Codice

Descrizione

Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

803BB-0160



GGT40AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.

803BB-0280



GGT40ACS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.

803BB-0240



GGT40AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.

803BB-0260



GGT40AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molla di bilanciamento inclusa.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per barriere

803XA-0270	Asta in alluminio verniciato bianco 90 x 60 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4220 mm.
803XA-0640	Asta modulare in alluminio verniciato bianco, composta da: n. 2 aste 90 x 60 L = 2610 mm, giunto, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.
002 RSE	Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.
001 R700	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.
001 R800	Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.
803XA-0300	Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.
803XA-0280	Corona Luminosa a LED rosso/verdi.
001 G02802	Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.
803XC-0020	Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.
806XG-0080 	Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.



NOTE:
001G02802 Non può essere utilizzato con asta dotata di rastrelliera o appoggio mobile.
803XA-0640 non può essere utilizzata con 803XA_0350, 803XA-0340 e 803XA-0330.

Codice Descrizione

Accessori per: 803XA-0270	
803XA-0320	Attacco asta sganciabile. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.
803XA-0310	Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 60 mm.
001 G02807	Appoggio fisso.
803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.
803XA-0330	Appoggio mobile.
803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.
803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H = 1300 mm, completo di staffe di giunzione.
803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.
803XA-0020	Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.
803XA-0150	Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.
803XA-0230	Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.
803XA-0160	Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo HD (Heavy Duty).



ATTENZIONE

803XA-0340 - Rastrelliera standard:

- Max. 2 moduli per 4 metri di asta.

803XA-0350 - Rastrelliera a tutta altezza:

- Max. 2 moduli per 4 metri di asta.

Quando il passaggio utile è superiore a 3 m è obbligatorio utilizzare un appoggio per l'asta (fisso o mobile).

Con asta oltre i 3,5 metri, strip LED e rastrelliera singola è obbligatorio usare l'appoggio fisso.

Con asta oltre i 3,25 metri, strip LED e rastrelliera a tutta altezza è obbligatorio usare l'appoggio fisso.

803XA-0310 e 803XA-0320 non possono essere installati insieme.

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori a 24 V DC per barriere

803XA-0290 Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.



806XG-0030 Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.



009SMA Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.



009SMA2 Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.




Accessori per: 806XG-0030

806XG-0050 Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.

806XG-0040 Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.



NOTE:
803XA-0290 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

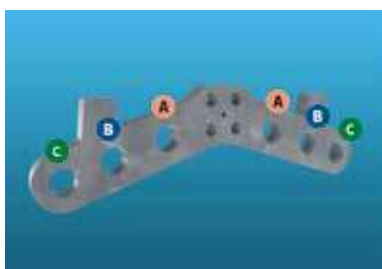

PREDISPOSIZIONE MOLLA DI BILANCIAMENTO

I punti A, B e C rappresentano le posizioni di fissaggio delle molle in base alla larghezza del passaggio utile.

I punti di attacco molle A, B e C sono riferiti alla tabella sopra.

COMPOSIZIONE DELL'ASTA	LARGHEZZA PASSAGGIO UTILE (m)					
	2,25 < 2,75	2,75 < 3,25	3,25 < 3,50	3,50 < 3,75	3,75 < 4,00	4,00 < 5,00
Asta con strip LED	A	A	A	B	B	C
Asta con strip LED e rastrelliera singola	A	B	B	C	C	-
Asta con strip LED e rastrelliera a tutta altezza	A	B	C	C	C*	-
Asta con strip LED e appoggio mobile	-	-	B	B	C	-
Asta con strip LED, rastrelliera singola e appoggio mobile	B	B	C	C*	-	-
Asta con strip LED, rastrelliera a tutta altezza e appoggio mobile	B	C	C*	-	-	-

* L'asta deve essere stabilizzata a 60° di apertura durante la procedura di bilanciamento.



BILANCIAMENTO A MOLLA UNICA

Il dipartimento R&D di CAME ha sviluppato un pratico sistema di bilanciamento variabile, che consente l'utilizzo di un'unica molla che può essere collegata alla leva di bilanciamento in differenti punti predefiniti. Non è quindi più necessario dotarsi di molle specifiche per le diverse lunghezze dell'asta, ma è sufficiente intervenire sul sistema di aggancio.



SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE

La scheda elettronica è posizionata direttamente sotto al coperchio dell'armadio.

Tutte le fasi di configurazione e manutenzione possono dunque essere portate a termine comodamente in piedi, con l'armadio chiuso, in completa sicurezza.



RASTRELLIERA PIEGHEVOLE A TUTTA ALTEZZA

Utilizzabile sia in contesti residenziali che industriali, la rastrelliera pieghevole è la soluzione ideale per impedire eventuali accessi a pedoni o veicoli non autorizzati. GARD GT4 può essere dotata non solo di una rastrelliera inferiore, ma anche di una speciale soluzione a tutta altezza completamente pieghevole per una chiusura del varco fino a 130 cm di altezza. Questo accessorio è realizzato in alluminio con listelli verniciati bianco/rosso.


PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 3,8 m	10 MILIONI DI CICLI	SERVIZIO CONTINUO	DA 1 A 2 S




Soluzione specifica per parcheggi e passaggi ad uso continuo

- Motore brushless per elevate prestazioni e silenziosità.
- Uso continuo collaudato per 10 milioni di cicli (MCBF - mean cycle between failures).
- Design moderno con armadio in acciaio zincato con finitura bucciata.
- Alimentazione a range esteso 120 - 230 V AC per il risparmio energetico in modalità stand-by.
- Carter dell'asta per protezione dal cesoiamento in apertura e in chiusura.
- Disponibile con LED di segnalazione rosso/verde ad alta visibilità sulla corona e su entrambi i lati dell'asta.
- Disponibile accessorio per sgancio di sicurezza dell'asta in caso di impatto per applicazioni con traffico elevato.
- Scheda elettronica con display.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

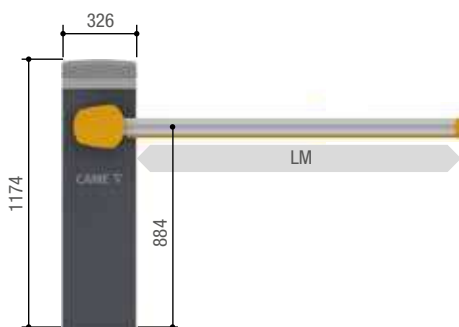

LM = Larghezza max. passaggio utile



803XA-0180

Limiti d'impiego

MODELLI	803BB-0120
Larghezza max. passaggio utile (m)	3,8

Caratteristiche tecniche

MODELLI	803BB-0120
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	100 AC ÷ 240 AC
Alimentazione motore (V)	36 DC
Potenza (W)	270
Tempo di apertura a 90° (s)	1 ÷ 2
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO CONTINUO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 803XA-0260)
Colore RAL	7043

Codice	Descrizione
--------	-------------

Barriere con motoriduttore Brushless e quadro comando incorporato	
---	--

803BB-0120



GPX40MGS - Barriera automatica con motoriduttore brushless irreversibile; armadio in acciaio zincato e verniciato.

Accessori per: 803BB-0120

803XA-0050

Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza : 4050 mm.

803XA-0051

Asta in alluminio verniciato bianco, 90 x 35 mm, completa di profilo di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 3050 mm.

002RSE

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.

001R700

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

001R800

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

803XA-0140

Corona luminosa a LED rosso/verdi.

803XA-0200

Gruppo contatti ausiliari.

803XC-0020

Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.

Molle di bilanciamento

001G02040

Molla di bilanciamento Ø 40 mm.

001G04060

Molla di bilanciamento Ø 50 mm.

001G06080

Molla di bilanciamento Ø 55 mm.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per: 803XA-0050 - 803XA-0051

803XA-0020 Strip LED rosso/verdi per asta fino 4 m.

803XA-0150 Strip LED rosso/verdi per asta fino 3 m.

803XA-0160 Strip LED rosso/verde per asta fino a 2 m con snodo HD (Heavy Duty).

803XA-0190 Kit collegamento fra strip LED per asta con snodo HD (Heavy Duty).

803XA-0180 Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.

803XA-0620 Attacco asta sganciabile 90 x 35 mm.
Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.

803XA-0170 Attacco asta sganciabile, modello base.
In caso d'impatto, l'asta cade a terra per effetto della rottura delle apposite viti di fissaggio.

001**G02807** Appoggio fisso.

001**G02809** Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.

Accessori a 24 V per: 803BB-0120

806SA-0100 Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa del supporto batterie.

009**SMA** Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.

009**SMA2** Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.





PREDISPOSIZIONE MOLLE DI BILANCIAMENTO

I punti A e B rappresentano le posizioni di fissaggio delle molle in base alla larghezza del passaggio utile.

I punti di attacco molle A e B sono riferiti alla tabella sopra.

IMPORTANTE:

Nel caso di installazione dello snodo 803XA-0180, consultare il manuale tecnico per la scelta della molla.

GUIDA ALLA SCELTA DELLE MOLLE PER ASTA 803XA-0050 - 803XA-0051

MODELLI	● Molle 001G02040 Ø 40 mm ● Molle 001G04060 Ø 50 mm			
	LARGHEZZA PASSAGGIO UTILE (m)			
COMPOSIZIONE DELL'ASTA	1,5 ÷ 1,75	1,75 ÷ 2,25	2,25 ÷ 2,75	2,75 ÷ 3,75
FORO DI FISSAGGIO MOLLA	A	B	A	B
Asta con profilo antiurto	●	●	●	●
Asta con profilo antiurto e strip a LED	●	●	●	●

ATTENZIONE

* Per larghezza max. passaggio utile superiore a 3 m, è obbligatorio l'uso dell'appoggio fisso G02807.



ASTA LUMINOSA, MASSIMA SICUREZZA

Le nuove barriere GARD PX Brushless offrono la possibilità di installare, come accessorio, la speciale corona luminosa che segnala con luce verde o rossa la posizione dell'asta.

GARD 5000

Barriere automatiche




PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 5 m	1,2 MILIONI DI CICLI	UTILIZZO INTENSIVO	DA 4 A 8 S



Soluzione specifica per gli accessi ad uso intensivo

- Motoriduttore a 24 V DC con encoder ideale per garantire l'utilizzo intensivo del passaggio.
- Design lineare con armadio in acciaio zincato con finitura bucciata.
- Lampeggiatore e fotocellule installabili direttamente sull'armadio.
- Scheda elettronica con display.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)

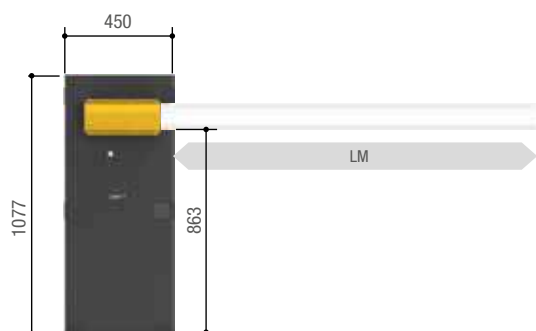

LM = Larghezza max. passaggio utile



Limiti d'impiego

MODELLI	G5000
Larghezza max. passaggio utile (m)	5

Caratteristiche tecniche

MODELLI	G5000
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Potenza (W)	300
Tempo di apertura a 90° (s)	4 ÷ 8
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Colore RAL	7043

● 24 V DC

Codice

Descrizione

Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

001G5000



Barriera con encoder in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori. La barriera include le molle di bilanciamento (n. 2 art. 001G04060).



Accessori per: 001G5000

001G0502

Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco.
Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.

001G05350

Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava. Ø 100 mm, lunghezza asta: 5,35 m.



002RSE

Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.



001R800

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



001R700

Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.



001G0468

Supporto per l'applicazione sull'armadio delle fotocellule DLX.



Accessori per: 001G05350

001G028401

Cordone luminoso giallo con LED bianchi.



001G028402

Cavo per il collegamento del cordone luminoso.



803XC-0010

Interfaccia per STRIP LED.



803XA-0230

Strip LED rosso/verdi per asta fino 5 m.



Accessori per: 001G0502 - 001G05350

001G0465

Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).



803XA-0330

Appoggio mobile.



001G02807

Appoggio fisso.



001G02809

Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.



Accessori a 24 V per: 001G5000

002LB39



Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



009SMA



Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.



009SMA2



Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.




PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 6,5 m	1 MILIONI DI CICLI	UTILIZZO INTENSIVO	DA 4 A 8 S



Soluzione ideale per uso condominiale e industriale

- Motoriduttore a 24 V DC ideale per garantire l'utilizzo intensivo del passaggio.
- Design lineare con armadio in acciaio zincato con finitura bucciata RAL 2004.
- Disponibile anche in acciaio AISI 304 (art. G6501).

Dimensioni (mm)

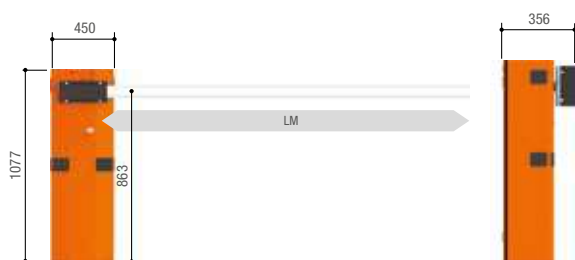

001G6500
001G6501

LM = Larghezza max. passaggio utile

Limiti d'impiego

MODELLI	G6500	G6501
Larghezza max. passaggio utile (m)	6,5	6,5

Caratteristiche tecniche

MODELLI	G6500	G6501
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	15 Max.	15 Max.
Potenza (W)	300	300
Tempo di apertura a 90° (s)	4 ÷ 8	4 ÷ 8
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm)	600	600
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-	-
Colore RAL	2004	-

Codice Descrizione

Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato

001**G6500** Barriera in acciaio zincato e verniciato con predisposizione per accessori.



001**G6501** Barriera in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione per accessori.



Accessori per: 001 G6500 - 001 G6501

001**G0602** Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco.
Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.

001**G06850** Asta a sezione tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di profilo in gomma di copertura cava e rinforzo interno. Ø 100 mm, lunghezza asta: 6,85 m.

001**G0468** Supporto per l'applicazione sull'armadio delle fotocellule DLX.

Molle di bilanciamento

001**G02040** Molla di bilanciamento Ø 40 mm.

001**G04060** Molla di bilanciamento Ø 50 mm.

001**G06080** Molla di bilanciamento Ø 55 mm.

Accessori per: 001 G0602 - 001 G06850

001**G0465** Rastrelliera in alluminio verniciato (moduli L = 2 m).

001**G02807** Appoggio fisso.

001**G02808** Appoggio mobile.

803XA-0330 Appoggio mobile.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per: 001G06850

001 G028401	Cordone luminoso giallo con LED bianchi.
001 G028402	Cavo per il collegamento del cordone luminoso.
803XC-0010	Interfaccia per STRIP LED.
803XA-0240	Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.
001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.



Accessori a 24 V per: 001G6500 - 001G6501

002 LB39 24V	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
009 SMA 24V	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.
009 SMA2 24V	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.



NOTE:
002LB39 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

001G6500 - 001G6501

Guida alla scelta delle molle per asta 001G06850

MODELLI	● Molle 001G02040 Ø 40 mm ● Molle 001G04060 Ø 50 mm ● Molle 001G06080 Ø 55 mm								
	LARGHEZZA PASSAGGIO UTILE (m)								
COMPOSIZIONE DELL'ASTA	2 ÷ 2,5	2,5 ÷ 3	3 ÷ 3,5	3,5 ÷ 4	4 ÷ 4,5	4,5 ÷ 5	5 ÷ 5,5	5,5 ÷ 6	6 ÷ 6,5
Asta	●	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●
Asta con appoggio mobile 803XA-0330	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Asta con cordone luminoso 001G028401	●	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
Asta con appoggio mobile 803XA-0330 e cordone luminoso 001G028401	●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Asta con rastrelliera 001G0465	●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●	●●
Asta con rastrelliera 001G0465 e cordone luminoso 001G028401	●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

ATTENZIONE

001G0468 Non può essere utilizzato per le barriere con asta con rastrelliera 001G0465 o appoggio mobile 803XA-0330.

GARD GT8

Barriere automatiche




PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 7,8 m	3 MILIONI DI CICLI	160 CICLI/ORA	DA 4 A 8 S

Soluzione ideale per applicazioni condominiali e industriali




- Motoriduttore a 24 V DC con Advanced Speed Control.
- Testato per un uso intensivo di 160 cicli/ora con MCBF 3 milioni di cicli.
- Armadio disponibile in acciaio zincato e verniciato RAL7024, acciaio AISI 304 e AISI 316, o in colore personalizzato.
- Scheda elettronica con display, tecnologia CONNECT e ingressi per accessori CXN BUS.
- Accessori integrabili direttamente nell'armadio.
- LED di segnalazione rosso/verde ad alta visibilità sulla corona e su entrambi i lati dell'asta.
- Integrabile con sistemi di terze parti mediante protocollo MODBUS.

Dimensioni (mm)

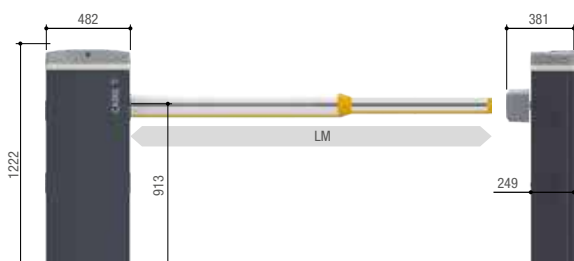

LM = Larghezza max. passaggio utile



803XA-0350

Limiti d'impiego

MODELLI	803BB-0180	803BB-0290	803BB-0250	803BB-0270
Larghezza max. passaggio utile (m)	7,8	7,8	7,8	7,8

Caratteristiche tecniche

MODELLI	803BB-0180	803BB-0290	803BB-0250	803BB-0270
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC	24 DC	24 DC	24 DC
Potenza (W)	300	300	300	300
Tempo di apertura a 90° (s)	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8
Cicli/Ora	160	160	160	160
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 con art. 001PSRT01)
Colore RAL	7024	RAL X	-	-

● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Barriere a 230 V AC con encoder e motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato	
--	--

803BB-0180	GGT80AGS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.
-------------------	--



803BB-0290	GGT80ACS - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.
-------------------	---



803BB-0250	GGT80AX4 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 304 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.
-------------------	---



803BB-0270	GGT80AX6 - Barriera automatica con motoriduttore irreversibile a 24 V DC con encoder; armadio in acciaio AISI 316 satinato con predisposizione accessori. Molle di bilanciamento incluse.
-------------------	---



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per barriere

803XA-0400 Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 4340 mm.



803XA-0410 Asta in alluminio verniciato bianco 130 x 85 mm, completa di rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto. Lunghezza: 6350 mm.



803XA-0420 Asta modulare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 asta 90 x 60 L = 4220 mm, n. 1 asta 130 x 85 L = 4340 mm, rinforzo interno, profili di copertura cava e profilo in gomma antiurto.



002RSE Scheda di interfaccia per la gestione di due automazioni o per l'abilitazione del protocollo CRP.



001R700 Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.



001R800 Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.



803XA-0380 Gruppo contatti ausiliari per il rilevamento della posizione dell'asta.



803XA-0430 Corona Luminosa a LED rosso/verdi.



803XA-0240 Strip LED rosso/verdi per asta fino 6,5 m.



803XA-0250 Strip LED rosso/verdi per asta fino 8 m.



001G02802 Supporto per l'applicazione delle fotocellule serie DIR.



803XC-0020 Bridge Modbus TCP/RTU per l'integrazione con sistemi di terze parti.



806XG-0080 Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.



NOTE:
001G02802 Non può essere utilizzato con asta dotata di rastrelliera o appoggio mobile.

Codice	Descrizione
--------	-------------

Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-410

803XA-0350	Rastrelliera a tutta altezza in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm, H = 1300 mm, completo di staffe di giunzione.
-------------------	--



Accessori per: 803XA-0400 - 803XA-0410 - 803XA-0420


001 G02807	Appoggio fisso.
-------------------	-----------------



803XA-0360	Blocco magnetico per asta e supporto fisso.
-------------------	---

803XA-0330	Appoggio mobile.
-------------------	------------------

803XA-0340	Rastrelliera in alluminio verniciato. Modulo da 1720 mm completo di staffe di giunzione.
-------------------	--



803XA-0390	Attacco sganciabile per asta 130 x 85 mm. Dopo l'impatto, l'aggancio pivotante sgancia l'asta e l'estremità si appoggia a terra.
-------------------	---



001 G02809	Confezione n. 20 strisce rosse rifrangenti adesive.
-------------------	---



803XA-0440	Staffa di fissaggio appoggio mobile - rastrelliera.
-------------------	---



803XA-0450	Supporto in acciaio per segnaletica stradale.
-------------------	---



NOTE:

L'appoggio fisso 001G02807 è da utilizzare OBBLIGATORIAMENTE per passaggio utile superiore a 7 m.

L'appoggio mobile 803XA-0330 è per passaggio utile fino a max. 7 m.

NOTE:

803XA-0370 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite.

ATTENZIONE

803XA-0340 - Rastrelliera standard: Max. 2 moduli per 4 metri di asta; Max. 3 moduli per 6 metri di asta; 4 moduli fino ad un max. di 7 metri di asta.

803XA-0350 - Rastrelliera a tutta altezza: Max. 2 moduli per 4 metri di asta; Max. 3 moduli per 6 metri di asta; Non compatibile con asta modulare 803XA-0420.

Quando il passaggio utile è superiore a 4 m è obbligatorio utilizzare un appoggio per l'asta (fisso o mobile).

803XA-0390: Non compatibile con rastrelliere 803XA-0350 - 803XA-0340. Lunghezza massima asta: 6 m.

LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori a 24 V DC per barriere

803XA-0370 Kit scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie, completa di supporto batterie.

24

806XG-0030 Rilevatore di apertura e di sicurezza con tecnologia laser.

24

009SMA Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.

24

009SMA2 Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.


24

Accessori per: 806XG-0030

806XG-0050 Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.

806XG-0040 Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.



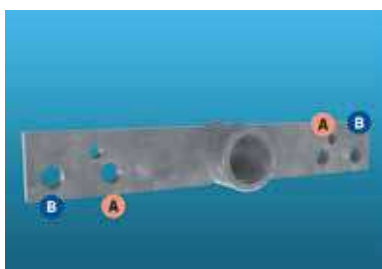


PREDISPOSIZIONE MOLLE DI BILANCIAMENTO

I punti A e B rappresentano le posizioni di fissaggio delle molle in base alla larghezza del passaggio utile.

I punti di attacco molle A e B sono riferiti alla tabella sopra.

COMPOSIZIONE DELL'ASTA	LARGHEZZA PASSAGGIO UTILE (m)						
	4,00 < 4,50	4,50 < 5,00	5,00 < 5,50	5,50 < 6,00	6,00 < 6,50	6,50 < 7,00	7,00 < 7,80
Asta con strip LED	A	A	B	A A	A A	A A	B B
Asta con strip LED e rastrelliera singola	B	A A	A A	B B	B B	B B	-
Asta con strip LED e rastrelliera a tutta altezza	A A	A A	B B	B B	-	-	-
Asta con strip LED e appoggio mobile	A	B	A A	A A	A A	A A	-
Asta con strip LED, rastrelliera singola e appoggio mobile	A A	A A	A A	B B	-	-	-
Asta con strip LED, rastrelliera a tutta altezza e appoggio mobile	A A	B B	B B	-	-	-	-

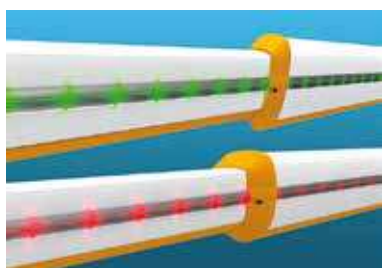

ASTA LUMINOSA, MASSIMA SICUREZZA

Le nuove barriere GARD GT8 integrano come accessorio, la segnalazione luminosa con luce verde o rossa, in base alla posizione dell'asta.



SEMPLICITÀ DI CONFIGURAZIONE

La scheda elettronica è posizionata direttamente sotto al coperchio dell'armadio.

Tutte le fasi di configurazione e manutenzione possono dunque essere portate a termine comodamente in piedi, con l'armadio chiuso, in completa sicurezza.



RASTRELLIERA PIEGHEVOLE A TUTTA ALTEZZA

Utilizzabile sia in contesti residenziali che industriali, la rastrelliera pieghevole è la soluzione ideale per impedire eventuali accessi a pedoni o veicoli non autorizzati. GARD GT8 può essere dotata non solo di una rastrelliera inferiore, ma anche di una speciale soluzione a tutta altezza completamente pieghevole per una chiusura del varco fino a 130 cm di altezza. Questo accessorio è realizzato in alluminio con listelli verniciati bianco/rosso.


PASSAGGIO UTILE	MCBF	UTILIZZO	VELOCITÀ
FINO A 12 m	600.000 CICLI	50 %	10 S



Soluzione specifica per applicazioni speciali

- Due motoriduttori a 24 V DC montati sullo stesso asse per offrire una maggiore coppia motrice.
- Bilanciatura a contrappesi modulari, garantisce un movimento sicuro e affidabile dell'asta.
- Struttura robusta con armadio in acciaio zincato con finitura bucciata.

Dimensioni (mm)

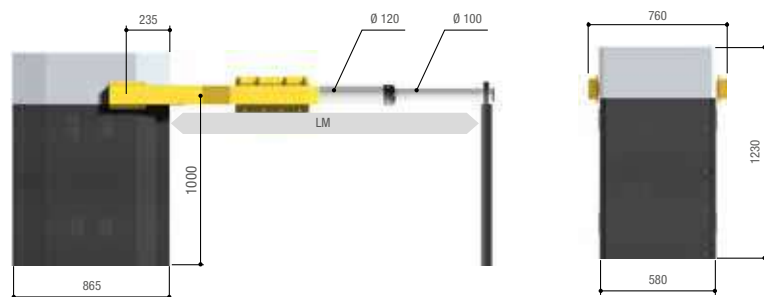

LM = Larghezza max. passaggio utile

Limiti d'impiego

MODELLI	G12000K
Larghezza max. passaggio utile (m)	12

Caratteristiche tecniche

MODELLI	G12000K
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 DC
Assorbimento (A)	15 Max.
Potenza (W)	300
Tempo di apertura a 90° (s)	10
Intermittenza/Lavoro (%)	50
Coppia (Nm)	600
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Colore RAL	7043

Codice	Descrizione
--------	-------------

Barriere con motoriduttore a 24 V DC e quadro comando incorporato	
---	--

001 G12000K	Barriera in acciaio zincato e verniciato.
--------------------	---



Accessori per: 001G12000K	
---------------------------	--

001 G0121	Asta tubolare in alluminio verniciato bianco, completa di tappo, composta da: n. 1 appoggio fisso n. 1 asta tubolare L = 6200 mm Ø 120 mm n. 1 asta tubolare L = 6000 mm Ø 100 mm n. 1 accessorio per prolungamento aste.
------------------	---



001 G1325	Confezione n. 20 contrappesi.
------------------	-------------------------------



Accessori per: 001G0121	
-------------------------	--

001 G0461	Confezione n. 24 strisce rosse rifrangenti adesive.
------------------	---

Accessori a 24 V per: 001G12000K	
----------------------------------	--

002 LB38	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
-----------------	---



009 SMA	Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.
----------------	--



009 SMA2	Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.
-----------------	--



NOTE:

002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, prevedere un adeguato alloggiamento esterno che può essere posizionato all'interno dell'armadio della barriera su: 001G12000K


LARGHEZZA MAX. POSTO AUTO	ESTENSIONE POSTI	UTILIZZO
FINO A 2,45 m	MAX 4	INTENSIVO

Salvaparcheggio per ambiti residenziali e spazi pubblici




- Soluzione controllabile via radio, per riservare il posto auto.
- Base di fissaggio semplice e funzionale.
- Funzionamento in emergenza in caso di blackout.
- Sicurezza garantita dal dispositivo amperometrico per la rilevazione degli ostacoli e la gestione dei finecorsa.
- Disponibile in due modelli, small e large.
- Costruito in acciaio zincato e verniciato RAL 1028 con finitura bucciata.

Dimensioni (mm)

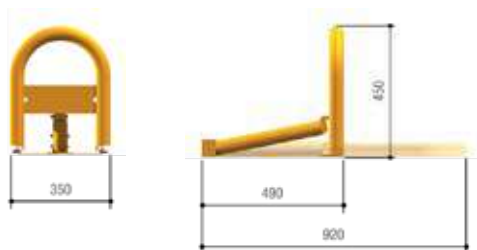

001UNIP
001ARK1

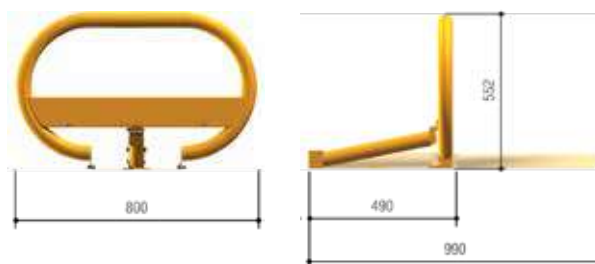

001UNIP
001ARK2

Limiti d'impiego

MODELLO	UNIP + ARK1	UNIP + ARK2
Larghezza max. posto auto (m)	2	2,45

NOTE: Colore RAL 1028

Caratteristiche tecniche

MODELLI	UNIP
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V)	24 AC
Assorbimento (A)	1,7 Max.
Potenza (W)	20
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Resistenza alla schiacciamento (kg/cm ²)	2,5
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55

Codice	Descrizione
--------	-------------

Barriere salvaparcheggio con motoriduttore a 24 V DC	
--	--

001 UNIP	Motoriduttore irreversibile completo di pedana di fissaggio.
-----------------	--

24



Accessori di completamento	
----------------------------	--

001 ARK1	Barriera SMALL.
-----------------	-----------------



001 ARK2	Barriera LARGE.
-----------------	-----------------

Quadri comando per motoriduttori a 24 V DC	
--	--

801 QA-0030	ZL22N - Quadro comando per una barriera salvaparcheggio, estensibile fino a 4 barriere con n. 3 schede LM22N.
--------------------	---

24



Accessori per: 801QA-0030	
---------------------------	--

801 XC-0110	LM22N - Scheda di estensione per un motore.
--------------------	---

24



002 LB22	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
-----------------	---

24



NOTE:
002LB22 - N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.


PASSAGGIO UTILE	TIPO DI CATENA	UTILIZZO
FINO A 16 m	5 0 9 mm	INTENSIVO



Soluzione per la gestione degli accessi in contesti privati e pubblici

- Dispositivo brevettato CAME per la gestione delle aree riservate e degli accessi privati.
- Struttura in acciaio robusta e resistente agli urti.
- Installazione semplice e veloce.
- Guide per garantire la protezione della catena a passaggio aperto.
- Disponibile versione a 24 V DC con tecnologia CAME CONNECT.

Dimensioni (mm)

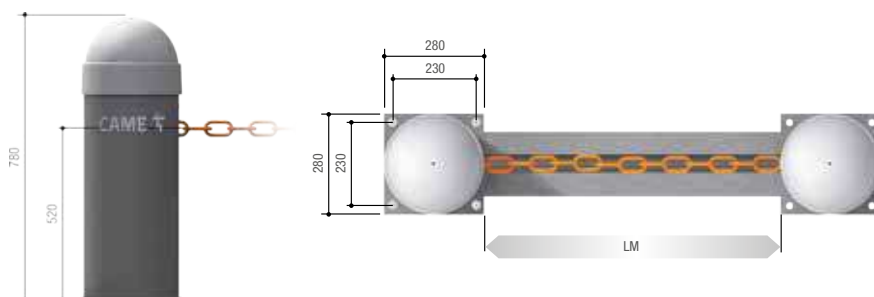

LM = Larghezza max. passaggio utile

Limiti d'impiego

MODELLO	CAT-15 (catena 5 mm)	CAT-5 (catena 9 mm)
Larghezza max. passaggio utile (m)	16	8

NOTE: Colore coperchio RAL 7040 - Colore armadio RAL 7024

Caratteristiche tecniche

MODELLI	803BC-0010	803BC-0040	803BC-0020	803BC-0050
Grado di protezione (IP)	24	24	24	24
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	220-230 AC	220-230 AC	220-230 AC	220-230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC	230 AC	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	3,8	3,8	2,7	2,7
Potenza (W)	880	880	540	540
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Barriere a catena con motore a 230 V AC	
---	--

803BC-0010	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato.
-------------------	--



803BC-0040	Pilastro con motoriduttore a 230 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.
-------------------	--



Barriere a catena con motore a 24 V DC	
--	--

803BC-0020	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato.
-------------------	---



803BC-0050	Pilastro con motoriduttore 24 V e quadro comando incorporato; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.
-------------------	---



Pilastro per barriere a catena	
--------------------------------	--

803BC-0030	Pilastro con contrappeso e aggancio catena.
-------------------	---



803BC-0060	Pilastro con contrappeso e aggancio catena; colonna in acciaio zincato e verniciato RAL personalizzato.
-------------------	---



Accessori	
-----------	--

001 CAT-5	Catena tipo genovese da 9 mm per passaggi fino a 8 m.
------------------	---

001 CAT-15	Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.
-------------------	--

001 CAR-2	Guida esterna di protezione catena L = 2 m.
------------------	---




001 CAR-4	Guida interrata di protezione catena L = 2 m.
------------------	---

Accessori per versioni a 24 V	
-------------------------------	--

002 RLB	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
----------------	---



NOTE:
002RLB N. 2 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite.



FINITURA ELEGANTE E PERSONALIZZABILE

Le colonnine CAT sono realizzate in acciaio zincato, verniciato in colore grigio RAL 7024, elegante e raffinato per qualsiasi ambiente, anche per contesti storici ed esclusivi.

La calotta superiore in colore grigio chiaro RAL 7040 e la catena in acciaio arancione, assicurano la massima visibilità e sicurezza.

CAT è disponibile su richiesta in finitura personalizzata sulla base di qualsiasi RAL.

FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle barriere stradali.
Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell'automazione da installare e sono da valutare fin dall'inizio.

Modelli / Serie	G6500 G6501 G6000 G6001	G5000	803BB-0120	803BB-0160 803BB-0280 803BB-0240 803BB-0260 803BB-0180 803BB-0290 803BB-0250 803BB-0270	803BB-0410 803BB-0430 803BB-0440 803BB-0370 803BB-0390 803BB-0400
Scheda elettronica / Quadro comando	ZL39B	ZL39EX	ZL30B	ZL392B	ZL392C
Sicurezza					
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●	●	●	●
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●	●	●	●
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●	●	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura				●	●
ATTESA ostacolo	●	●		●	●
STOP TOTALE	●	●	●	●	●
STOP PARZIALE			●	●	●
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●	●	●	●
ENCODER		●	●	●	●
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL'OSTACOLO		●	●	●	●
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA	●	●	●	●	●
Comando					
APERTURA PEDONALE 1 anta		*			
APERTURA PARZIALE 1 anta	●	●*		●	●
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●	●	●	●
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante			●	●	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●	●	●	●
RITARDO APERTURA 1a anta					
RITARDO CHIUSURA 2a anta					
CHIUSURA IMMEDIATA	●	●	●	●	●
SBLOCCO DI EMERGENZA dal trasmettitore					
Caratteristiche					
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CICLO	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●	●	●	●
Antenna	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE CHIUSO				●	●
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO					
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●	●	●	●
Regolazione del TEMPO LAVORO		●			
Collegamento ELETTROSERRATURA/ELETTROBLOCCO			●	●	●
SLEEP MODE		●			
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●	●	●	●
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA	●	●	●	●	●
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)	●	●	●	●	●
MASTER-SLAVE	●	●	●	●	●
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *	●	●	●	●	●
DISPLAY	●	●	●	●	●
FRENO elettronico	●				
AUTOAPPRENDIMENTO del finecorsa in apertura e chiusura		●	●	●	●
Collegamento al pannello solare		●			
Compatibile con la tecnologia CONNECT	●	●	●	●	●
Predisposizione RIO System 2.0					
Gestione CRP		●	●		
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)					
Aggiornamento firmware da usb			●		
PASSWORD di protezione per l'accesso alle funzioni			●	●	●
CONTATORE MANOVRE	●	●	●	●	●
Impostazione numero di manovre per MANUTENZIONE			●	●	●

* Disponibile solo in modalità abbinato


● 24 - 36 V DC

La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle automazioni salvaparcheggio e barriere a catena. Quelle indicate in grassetto sono importanti per la scelta dell'automazione da installare e sono da valutare fin dall'inizio.

Modelli / Serie	CAT 230 V	CAT 24 V	UNIPARK
Scheda elettronica / Quadro comando	002ZA3P-C	002ZN7-D	ZL22N
Sicurezza			
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●	
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●	
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura			
ATTESA ostacolo	●		
STOP TOTALE	●	●	●
STOP PARZIALE			
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●	
ENCODER			
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL'OSTACOLO			
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA		●	●
Comando			
APERTURA PEDONALE 1 anta			
APERTURA PARZIALE 1 anta			
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●	
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●	
RITARDO APERTURA 1a anta			
RITARDO CHIUSURA 2a anta			
CHIUSURA IMMEDIATA			
SBLOCCO DI EMERGENZA dal trasmettitore			
Caratteristiche			
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●	
Collegamento LAMPADA CICLO			
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●	
Antenna	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●	
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE CHIUSO	●	●	
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO	●		
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●	●
Regolazione del TEMPO LAVORO	●	●	
Collegamento ELETTRORISERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE			
SLEEP MODE			
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●	
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA			
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)		●	●
MASTER-SLAVE			
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *		●	
DISPLAY		●	
FRENO elettronico			
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura			
Collegamento al pannello solare			
CAME Connect		●	
Predisposizione RIO System 2.0			
Gestione CRP			
Gestione RISPARMIO ENERGETICO (001RGP1)			
Aggiornamento firmware da usb			

● 230 V AC ● 24 V DC

AUTOMAZIONI PER CHIUSURE INDUSTRIALI



202	GUIDA ALLA SCELTA
204	INSTALLAZIONI TIPO
206	F4000
210	CBX
214	H4
217	FUNZIONI SCHEDE ELETTRONICHE

Guida alla scelta

Automazioni per chiusure industriali

La tabella riassume le serie e i modelli con i limiti d'impiego basati sulla larghezza max. dell'anta o sulla sua max. altezza, in base al tipo di applicazione.

PORTONI AD ANTA BATTENTE		
Serie	Modello	Larghezza max. anta (m) / Peso max. anta (kg)
F4000	F4024E	1,5 / 200
F4000	F40230E	2 / 300
F4000	F4024EP	2 / 300
PORTONI A LIBRO AD ANTA SINGOLA		
Serie	Modello	Larghezza max. anta (m) / Peso max. anta (kg)
F4000	F4024E	1,2 / 150
F4000	F40230E	1,2 / 200
F4000	F4024EP	1,2 / 200
PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO		
Serie	Modello	Larghezza max. anta (m)
CBX	C-BX	11
CBX	C-BXK	11
CBX	C-BXT	11
PORTONI SEZIONALI CON TRASMISSIONE IN PRESA DIRETTA		
Serie	Modello	Altezza max. anta (m)
CBX	C-BX	5,5
CBX	C-BXK	5,5
CBX	C-BXT	5,5
PORTONI SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA		
Serie	Modello	Altezza max. anta (m)
CBX	C-BX	8,5
CBX	C-BXK	8,5
CBX	C-BXT	8,5

● 230 V AC ● 24 V DC ● 230 – 400 V AC TRIFASE

Serrande avvolgibili

Le tabelle riassumono le serie e i modelli con i limiti d'impiego massimi basati solo sulla forza di sollevamento dei motoriduttori per le serrande avvolgibili.

Serie	Modello	Forza max. di sollevamento (kg)
H4	H40230120	120
H4	H41230120	120
H4	H40230180	180
H4	H41230180	180

● 230 V AC



PORTONE SEZIONALE

Automazione generalmente installata nelle zone di carico/scarico automatizzate, ma molto diffusa anche come chiusura principale.

CAME 



PORTONE SCORREVOLE

Automazione ampiamente utilizzata in ambito industriale.



PORTONE A LIBRO

Automazione utilizzata per chiudere grandi luci di accesso limitando al massimo gli ingombri laterali a portone aperto.

Il lampeggiatore per la segnalazione del movimento


CAME suggerisce da sempre l'installazione del lampeggiatore come ulteriore sicurezza per l'impianto di automazione.

La gamma KRX, con tecnologia a LED, coniuga il risparmio energetico e la grande affidabilità alla semplicità di installazione.

KRX infatti è integrabile con tutti i sistemi radio CAME, è disponibile nelle varie colorazioni, dispone dell'antenna radio integrata e ciascun modello può essere alimentato da 24 V DC a 230 V AC.



PORTONE SCORREVOLE CON TRASMISSIONE A CATENA

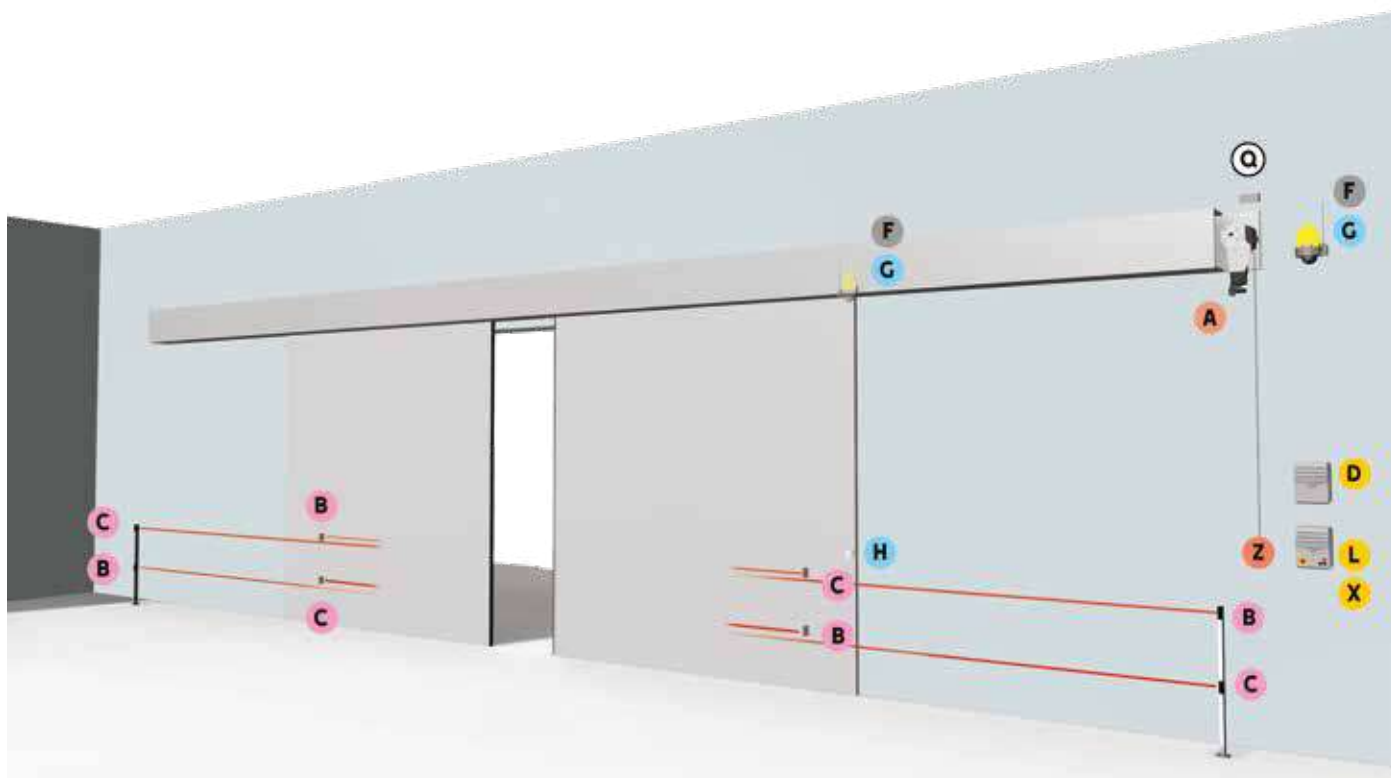

COMPONENTI

- A** Motoriduttore
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- L** Quadro comando
- Q** Scatola di derivazione
- X** Scheda radiofrequenza
- Z** Dispositivo di sblocco

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.




COMPONENTI

- | | |
|--|--|
| A Motorriduttori | H Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder) |
| B Fotocellule TX | L Quadro comando |
| C Fotocellule RX | Q Scatola di derivazione |
| D Scheda per il funzionamento in caso di blackout | X Scheda radiofrequenza |
| F Lampeggiatore | Z Dispositivo di sblocco |
| G Antenna | |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

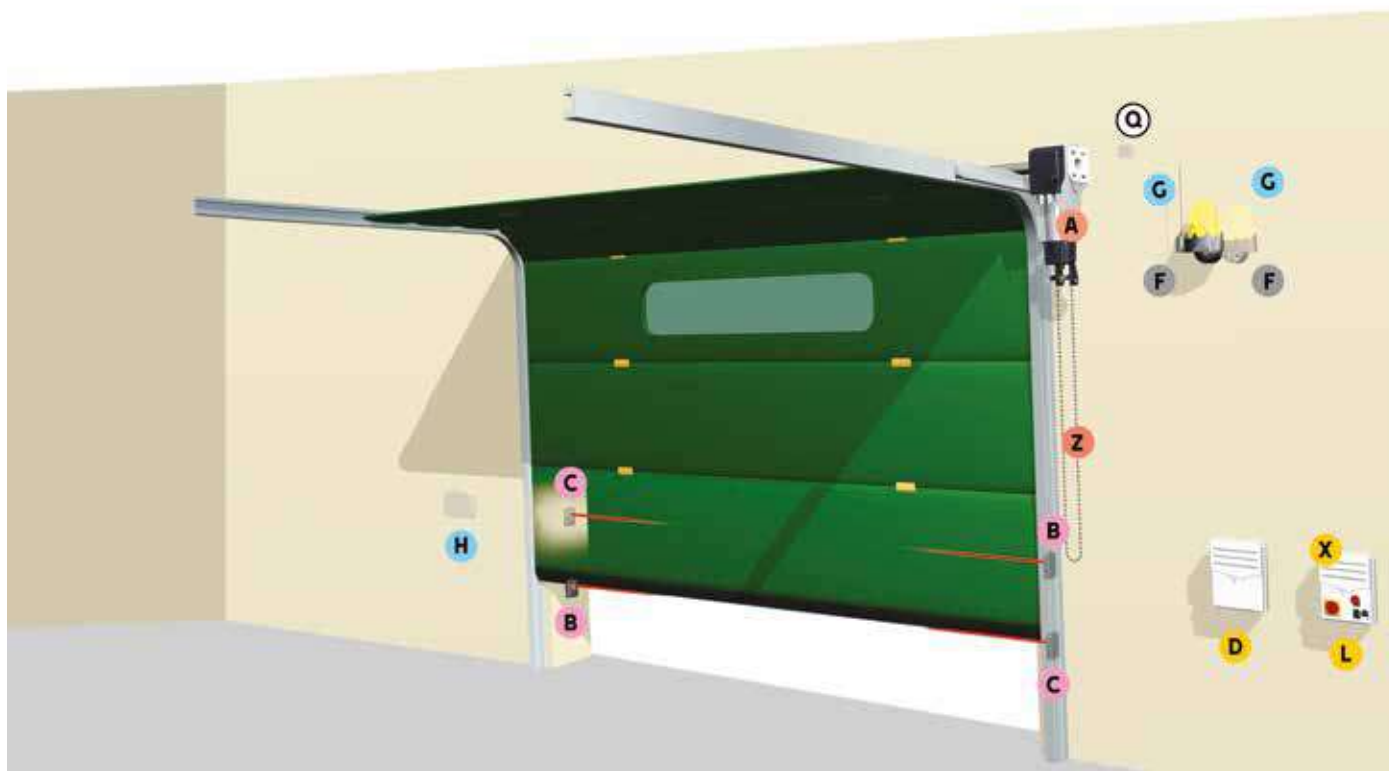


COMPONENTI

- A** Motoriduttore
- B** Fotocellule TX
- C** Fotocellule RX
- D** Scheda per il funzionamento in caso di blackout
- F** Lampeggiatore
- G** Antenna
- H** Selettore di comando
(Chiave - Codice - Tessera o portachiavi transponder)
- L** Quadro comando
- Q** Scatola di derivazione
- X** Scheda radiofrequenza
- Z** Dispositivo di sblocco

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 - 400 V AC trifase	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

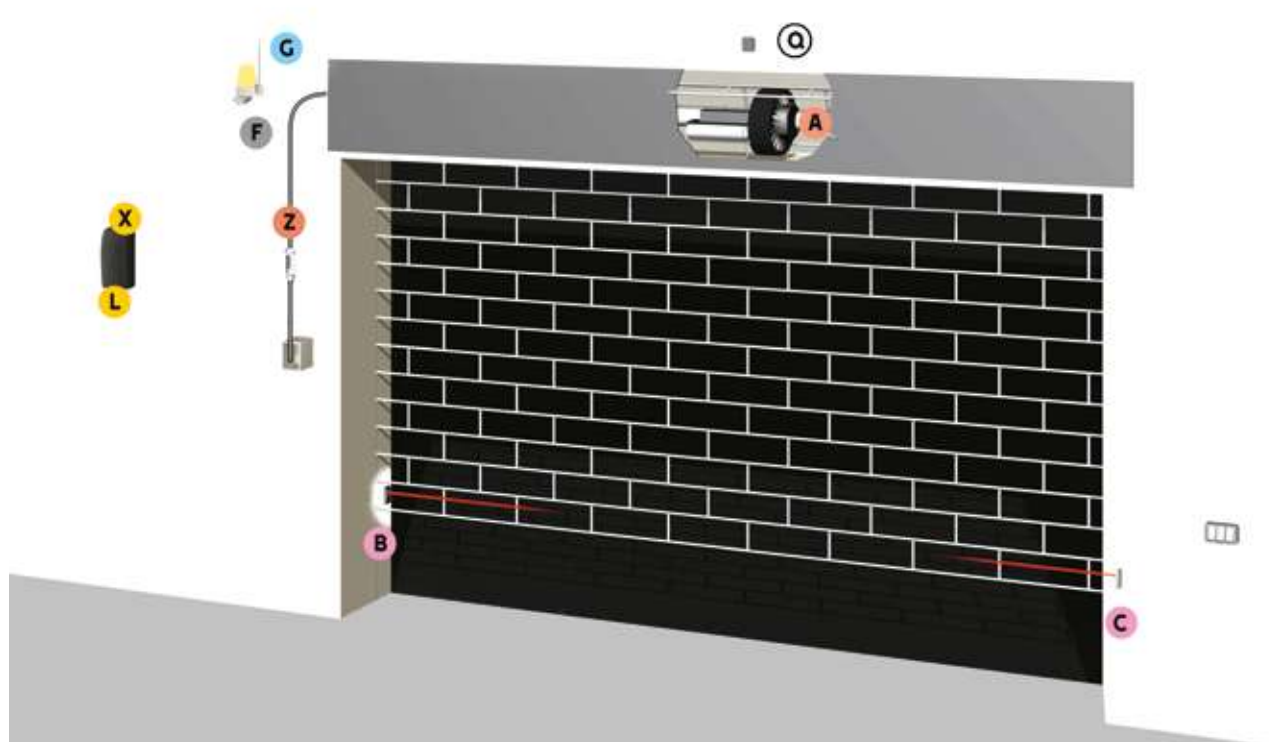

COMPONENTI

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| A Motoriduttore | L Quadro comando |
| B Fotocellule TX | Q Scatola di derivazione |
| C Fotocellule RX | X Scheda radiofrequenza |
| F Lampeggiatore | Z Dispositivo di sblocco |
| G Antenna | |

CAVI PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

LUNGHEZZA DEL CAVO (m)	< 10	da 10 a 20	da 20 a 30
Alimentazione 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 230 V AC	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Alimentazione motore 24 o 36 V DC	2G x 1,5 mm ²	2G x 1,5 mm ²	2G x 2,5 mm ²
Microinterruttori di finecorsa	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Lampeggiatore 24 V AC - DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Lampeggiatore 230 V AC	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Fotocellule TX	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²	2 x 0,5 mm ²
Fotocellule RX	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²	4 x 0,5 mm ²
Elettoserratura 12 V DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1,5 mm ²
Elettoserratura 24 V DC	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
Dispositivi di comando	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²	*n° x 0,5 mm ²
Antenna	RG58 max 10 m		

*n° = vedi istruzioni di montaggio del prodotto - Attenzione: la sezione del cavo è indicativa perché varia in funzione della potenza del motore e della lunghezza del cavo.

F4000

Automazioni per chiusure industriali




LUNGHEZZA MAX. ANTA	PESO MAX. ANTA	UTILIZZO
FINO A 2 m	FINO A 300 kg	INTENSIVO

Soluzione ideale per le applicazioni su portoni ad anta battente e a libro

- Versioni 24 V DC e 230 V AC EN tested grazie alla gestione dell'elettronica con encoder.
- Installazione semplice e rapida.
- Installazione sia a destra sia a sinistra grazie agli ingressi simmetrici all'albero riduttore.
- Grado di protezione dagli agenti atmosferici (IP54).
- Nelle versioni a 24 V DC è possibile la regolazione della velocità di manovra, di rallentamento in apertura e chiusura, e rilevazione elettronica dell'ostacolo.
- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.



Dimensioni (mm)

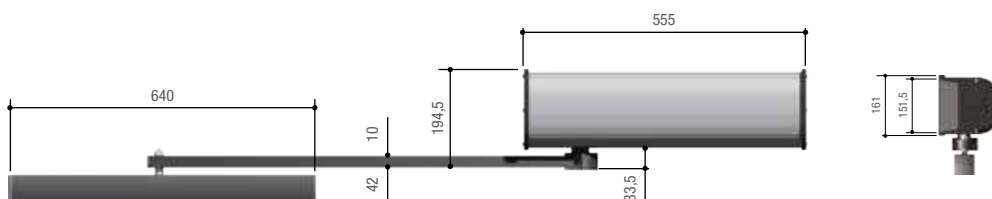

Limiti d'impiego

MODELLO	F40230E · F4024EP	F4024E
PORTONI AD ANTA BATTENTE		
Larghezza max. anta (m)	2	1,5
Peso max. anta (kg)	300	200
PORTONI A LIBRO A SINGOLA ANTA		
Larghezza max. anta (m)	1,5	1,2
Peso max. anta (kg)	200	150

Caratteristiche tecniche

MODELLI	F40230E	F4024E	F4024EP
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC	24 DC
Assorbimento (A)	1,2	5 max	10 max
Potenza (W)	235	130	180
Giri corona (rpm)	1,3	1,3	24
Intermittenza/Lavoro (%)	30	SERVIZIO INTENSIVO	SERVIZIO INTENSIVO
Spinta (N)	340	360	470
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Rapporto di riduzione (i)	1/150	1/150	1/150
Termoprotezione motore (°C)	150	-	-

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice Descrizione

Motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

001**F40230E** Motoriduttore irreversibile con encoder.



Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC testati secondo le norme EN 12453

002**ZM3E** Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.



002**ZM3EC** Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.



Motoriduttori a 24 V DC testati secondo le norme EN 12453

001**F4024E** Motoriduttore irreversibile con encoder.



001**F4024EP** Motoriduttore irreversibile con encoder, versione potenziata.



Quadri comando per motoriduttori a 24 V testati secondo le norme EN 12453

801QA-0050 ZLX24MA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 2 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 250 utenti.



801QA-0060 ZLX24SA - Quadro comando multifunzioni, con alimentazione a 230 V AC, per cancelli a due ante battenti a 24 V, con display grafico di programmazione e segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, Adaptive Speed & Torque Technology, BUS CXN, 4 ingressi di sicurezza e memorizzazione fino a 1000 utenti.



Accessori per: 801QA-0050 - 801QA-0060

002**RLB** Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.



Interfaccia BUS CXN per: 801QA-0050 - 801QA-0060

806XG-0080 Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi posso essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.



Accessori

001**F4004** Braccio di trasmissione a slitta e guida di scorrimento.



001**CMS** Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.



001**C002** Sistema di sblocco pendolo.




ALTEZZA MAX. ANTA	Ø ALBERO	UTILIZZO
FINO A 11 m	25,4 mm (1")	20 CICLI/ORA



Soluzione ideale per le applicazioni su portoni sezionali, scorrevoli o a libro

- C-BXK offre maggiore coppia per movimentare portoni molto pesanti con tensione a 230 V AC.
- Possibilità di apertura manuale con il comodo dispositivo a verricello.
- Possibilità di installazione orizzontale e verticale per una maggiore versatilità.
- Versione a 230 - 400 V AC trifase, dotata di encoder, per garantire maggior spinta e massima sicurezza.

Dimensioni (mm)

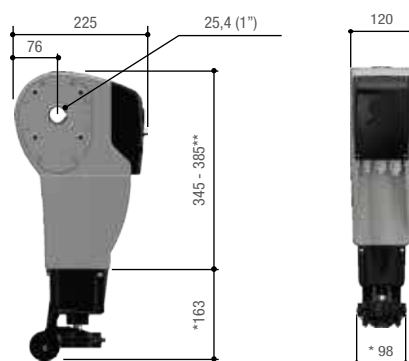

* Accessorio
** 001C-BXK

Limiti d'impiego

MODELLI	C-BX	C-BXK	C-BXT
SEZIONALI IN PRESA DIRETTA			
Altezza max. anta (m)	5,5	5,5	5,5
SEZIONALI CON TRASMISSIONE A CATENA			
Altezza max. anta (m)	8,5	8,5	8,5
PORTONI SCORREVOLI E SCORREVOLI A LIBRO			
Altezza max. anta (m)	11	11	11

Caratteristiche tecniche

MODELLI	C-BX	C-BXK	C-BXT
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230-400 V AC TRIFASE
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	230 AC 50/60 Hz	230-400 V AC TRIF. 50/60Hz
Assorbimento (A)	2,2	3,6	2,5
Potenza (W)	450	750	750
Giri corona (rpm)	21,5	21,5	21,5
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	50
Spinta (N)	60	120	80
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	150	150

● 230 V AC ● 230 - 400 V AC TRIFASE

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC	
--------------------------	--

001 C-BX	Motoriduttore con finecorsa meccanici.
-----------------	--

001 C-BXK	Motoriduttore con finecorsa meccanici.
------------------	--

Quadri comando per motoriduttori: 001C-BX - 001C-BXK	
--	--

002 ZC3	Quadro comando con funzioni di spunto in manovra e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
----------------	---

002 ZC3C	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
-----------------	--

002 ZM3EC	Quadro comando multifunzioni per porte a due ante, completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con display grafico di programmazione e segnalazione e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
------------------	--



LA GAMMA COMPLETA

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 – 400 V AC trifase	
--	--

001 C-BXT	Motoriduttore con finecorsa meccanici.
------------------	--



Quadri comando per motoriduttore: 001C-BXT	
--	--

002 ZT6N	Quadro comando con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.
-----------------	---



002 ZT6NC	Quadro comando completo di blocco di sicurezza e pulsanti, con autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, ingressi resistivi C1, CX configurabili, gestione soft start esterno, numero massimo di utenti: 25.
------------------	---



Codice	Descrizione
--------	-------------

Accessori per: PORTONI SCORREVOLI E A LIBRO

009 CCT	Catena semplice da 1/2".
----------------	--------------------------

009 CGIU	Giunto per catena da 1/2".
-----------------	----------------------------

001 C003	Sistema di rinvio per portoni scorrevoli, completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e staffe di fissaggio all'anta.
-----------------	---

001 C004	Sistema di rinvio per portoni a libro, completo di albero con pignone Z = 26 per albero motoriduttore, rinvio tendicatena, staffe di ancoraggio motoriduttore e aggancio catena per perno anta.
-----------------	---

Accessori per: PORTONI SEZIONALI

001 C005	Sistema di trasmissione a catena (altezza portone superiore a 5,5 m) completo di albero con pignone Z = 26 per albero cavo motoriduttore, pignone Z = 40 con catena e giunto per catena da 1/2" e staffe di ancoraggio al motoriduttore.
-----------------	--

001 C006	Confezione n. 2 staffe forate con albero porta molle Ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).
-----------------	--

001 C007	Accessorio con albero porta molle Ø 25 mm.
-----------------	--

001 C008	Accessorio con albero porta molle Ø 40 mm.
-----------------	--

001 C009	Staffa di supporto motore con albero porta molle Ø 25,4 mm (1") (accessorio specifico per l'applicazione su portoni con motoriduttore in presa diretta).
-----------------	--

801XC-0150	Verricello per movimentazione manuale con catena DIN 766 Ø 3 mm (catena L = 10 m).
-------------------	--

Accessori

001 CMS	Maniglia di sblocco con chiave personalizzata e cordino di rinvio L = 7 m.
----------------	--

001 C002	Sistema di sblocco pendulo.
-----------------	-----------------------------

Accessori per: 806XG-0060 - 806XG-0070

806XG-0050	Supporto in acciaio per rilevatore di apertura e sicurezza per barriere.
-------------------	--

806XG-0040	Alimentatore 24 V DC per rilevatore di apertura e di sicurezza.
-------------------	---




Soluzione ideale per le serrande avvolgibili ad uso residenziale e condominiale

- Automazione adatta a svariati ambiti di applicazione, da quello privato a quello commerciale.
- Adattabile a pali serranda di diametro 48 mm o 60 mm e molle 200 mm o 220 mm.
- Facile e precisa regolazione della corsa.
- Adattatori di serie per tutti i modelli.
- Rapporto di riduzione: 1:150.



Dimensioni (mm)

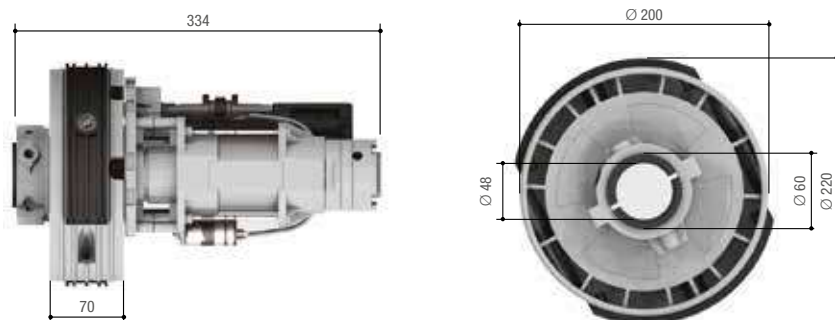

Limiti d'impiego

MODELLI	001H40230120	001H41230120	001H40230180	001H41230180
Forza max. di sollevamento (kg)	120	120	180	180

Caratteristiche tecniche

CODICE	001H40230120	001H41230120	001H40230180	001H41230180
Peso sollevato (Kg)*	120	120	180	180
Grado di protezione (IP)	40	40	40	40
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Assorbimento (A)	1,95	1,95	2,6	2,6
Potenza (W)	450	450	600	600
Rapporto di riduzione (i)	1/150	1/150	1/150	1/150
Intermittenza/Lavoro (%)	30	30	30	30
Giri corona (rpm)	10	10	10	10
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	160	160	160	160

Codice	Descrizione
--------	-------------

Motoriduttori a 230 V AC	
--------------------------	--

001 H40230120	Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 120 kg.
----------------------	---

001 H41230120	Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 120 kg.
----------------------	---

001 H40230180	Motoriduttore irreversibile a 230 V AC completo di sblocco a cordino. Peso Max. sollevato 180 kg.
----------------------	---

001 H41230180	Motoriduttore reversibile a 230 V AC. Peso Max. sollevato 180 kg.
----------------------	---

Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC	
---	--

809QA-0010	Quando comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.
-------------------	---

Accessori per: 001H41230120 - 001H41230180	
--	--


001 H001	Elettroblocco per motoriduttori reversibili H41230120 e H41230180 completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco.
-----------------	--

Accessori per: 001H40230120 - 001H40230180	
--	--

001 H3001	Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e pulsante di comando per sblocco a cordino.
------------------	---




Dimensioni (mm)




002ZM3E
002ZC3
002ZC3C
002ZM3EC




002ZT6N
002ZT6NC



801QA-0050



801QA-0060



002ZM3E
002ZC3
002ZC3C
002ZM3EC



La tabella riporta tutte le caratteristiche dei quadri comando dedicati alle chiusure industriali.




Modelli / Serie	F40230E	F40230E C-BX C-BXK	F4024E F4024EP	F4024E F4024EP	C-BX C-BXK	C-BX C-BXK	C-BXT	C-BXT	H4
Scheda elettronica / Quadro comando	ZM3E	ZM3EC	801QA-0050	801QA-0060	ZC3	ZC3C	ZT6N	ZT6NC	809QA-0010
Sicurezza									
AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIAPERTURA durante la chiusura	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RICHIUSURA durante l'apertura	●	●	●	●	●	●	●	●	
ATTESA ostacolo	●	●	●	●					
STOP TOTALE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
STOP PARZIALE	●	●	●	●	●	●	●	●	
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule	●	●	●	●	●	●	●	●	
ENCODER	●	●							
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL'OSTACOLO	●		●	●					
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA			●	●					
Comando									
APERTURA PEDONALE 1 anta	●	●	●	●					
APERTURA PARZIALE 1 anta	●	●	●	●	●	●	●	●	
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE	●	●	●	●	●	●	●	●	
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AZIONE MANTENUTA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RITARDO APERTURA 1a anta	●	●	●	●					
RITARDO CHIUSURA 2a anta	●	●	●	●					
CHIUSURA IMMEDIATA									
SBLOCCO DI EMERGENZA dal trasmettitore									
Caratteristiche									
Collegamento LAMPEGGIATORE	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA CICLO	●	●	●	●	●	●	●	●	
Collegamento LAMPADA CORTESIA	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antenna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE APERTO	●	●	●	●	●	●	●	●	
Collegamento LAMPADA DI SEGNALE CHIUSO			●	●			●	●	
Uscita contatto per 2° CANALE RADIO	●	●		●	●	●	●	●	
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regolazione del TEMPO LAVORO	●	●	●		●	●			●
Collegamento ELETTRISERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE	●	●	●	●					
SLEEP MODE	●								
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA	●	●	●	●					
Funzionamento con BATTERIE D'EMERGENZA (opzione)			●	●					
MASTER-SLAVE							●	●	
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili *	●	●	●	●					
DISPLAY	●	●	●						
FRENO elettronico					●	●	●	●	
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura	●	●	●	●					
CAME Connect	●		●	●					
Gestione CRP	●		●	●					
CXN BUS			●	●					
AST (Adaptive Speed and Torque Technology)			●	●					
Slot CAME KEY			●	●					
Gestione TIMER				●					
Possibilità di gestire due motori differenti				●					

● 230 V AC ● 24 V DC ● 230 – 400 V AC TRIFASE

NOTE

* 002 ZM3E - 002ZM3EC solo velocità di rallentamento

ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA



220	Guida alla scelta
	TRASMETTITORI
230	TTS
232	TOP
	FOTOCELLULE
236	DXR
238	DLX
240	DIR
	LAMPEGGIATORI
242	KLT
244	KRX
246	KIARO
	SELETTORI
248	SEL Key
250	SEL Digital
	RICEVENTI
248	RBE-RE
	GATEWAYS
258	GATEWAY
	SICUREZZA
260	DFWN
262	EDG
266	RIO System 2.0
	CONTROLLO ACCESSI
268	QUICK&EASY ACCESS
272	ACS01
274	SISTEMI COMPLETI

Guida alla scelta

ACCESSORI DI COMANDO E DI SICUREZZA

Gli accessori di comando e sicurezza completano e ottimizzano l'impianto, garantendone l'efficienza e la tranquillità d'uso, nel pieno rispetto delle Norme Europee. Le pagine che seguono sono studiate per semplificare la scelta dell'accessorio più adatto alle esigenze dell'impianto da completare.

ACCESSORI DI SICUREZZA

Prodotto	Serie	Caratteristica	Tipo	Codice	
Fotocellule	DIR	Da esterno	Infrarosso sincronizzato	001DIR10	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato	001DIR20	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato	001DIR30	
	DXR	Da esterno	Infrarosso sincronizzato	806TF-0030	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato	806TF-0040	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato	806TF-0120	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato a batteria	806TF-0060	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato con collegamento BUS CXN	806TF-0110	
		Da incasso	Infrarosso sincronizzato	806TF-0070	
	DLX	Da esterno	Infrarosso sincronizzato	806TF-0080	
		Da incasso	Infrarosso sincronizzato con collegamento BUS CXN	806TF-0090	
		Da esterno	Infrarosso sincronizzato con collegamento BUS CXN	806TF-0100	
Sistemi di sicurezza wireless	RIO System 2.0	Da esterno	Modulo di controllo radio	806SS-0050	
		Da esterno	Lampeggiatore wireless	806SS-0030	
		Da esterno	Fotocellule a raggio infrarosso wireless	806SS-0010	
		Da esterno	Modulo wireless per bordi sensibili	806SS-0020	

ACCESSORI DI SICUREZZA

Prodotto	Serie	Caratteristica	Tipo	Codice	
Bordi sensibili	EDG F	Resistivi	Pronti all'uso L = 900 mm	806ED-0110	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1400 mm	806ED-0111	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1900 mm	806ED-0112	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 2400 mm	806ED-0113	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 3000 mm	806ED-0114	
	EDG H	Resistivi	Pronti all'uso L = 3500 mm	806ED-0115	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1500 mm	806ED-0130	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1700 mm	806ED-0131	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 2000 mm	806ED-0132	
	EDG I	Resistivi	Pronti all'uso L = 2500 mm	806ED-0133	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1500 mm	806ED-0140	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1700 mm	806ED-0141	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 2000 mm	806ED-0142	
	EDG L	Resistivi	Pronti all'uso L = 2500 mm	806ED-0143	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1500 mm	806ED-0150	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 1700 mm	806ED-0151	
		Resistivi	Pronti all'uso L = 2000 mm	806ED-0152	
	DFWN	Meccanici	Pronti all'uso	001DFWN1500 001DFWN1500N	
		Meccanici	Pronti all'uso	001DFWN1700 001DFWN1700N	
		Meccanici	Pronti all'uso	001DFWN2000 001DFWN2000N	
		Meccanici	Pronti all'uso	001DFWN2500 001DFWN2500N	
Lampeggiatori	KIARO	Antenna opzionale	LED	001KLED	
		Antenna opzionale	LED	001KLED24	
	KRX	Antenna incorporata	LED	806LA-0010	
		Antenna incorporata	LED	806LA-0020	
		Antenna incorporata	LED	806LA-0030	
		Antenna incorporata	LED con collegamento BUS CXN	806LA-0050	
		Antenna incorporata	LED con collegamento BUS CXN CONNECT	806LA-0070	
		Antenna incorporata	LED	806LA-0060	
	KLT	Antenna incorporata	LED	806LA-0060	

Per tutti i bordi sensibili di sicurezza, sono disponibili i singoli articoli per la composizione a misura.



ACCESSORI DI COMANDO

Prodotto	Serie	Caratteristica	Tipo	Codice	
Selettori	SEL Digital	Da esterno	Digitale bluetooth Stand alone	806SL-0340	
		Da esterno	Digitale bluetooth Stand alone	806SL-0350	
		Da esterno	Digitale bluetooth Stand alone	806SL-0360	
		Da esterno	Digitale bluetooth ad innesto	806SA-0140	
		Da esterno	Digitale transponder con collegamento BUS CXN	806SL-0300	
		Da incasso	Digitale transponder con collegamento BUS CXN	806SL-0310	
		Da esterno	Digitale transponder MiFare con collegamento BUS CXN	806SL-0320	
		Da incasso	Digitale transponder MiFare con collegamento BUS CXN	806SL-0330	
		Da esterno	Digitale a tastiera wireless	806SL-0170	
		Da esterno	Digitale a tastiera wireless	806SL-0180	
SEL Key		Da esterno	Digitale a tastiera con collegamento BUS CXN	806SL-0280	
		Da incasso	Digitale a tastiera con collegamento BUS CXN	806SL-0290	
		Da incasso	Sensore microonde	806SL-0260	
		Da interno	Sensore magnetico	001SMA	
		Da interno	Sensore magnetico	001SMA2	
		Da interno	Sensore magnetico	001SMA220	
		Da esterno	A chiave con cilindro DIN	806SL-0050	
		Da esterno	A chiave con cilindro DIN BUS CXN	806SL-0070	
		Da esterno	A chiave con cilindro DIN Applicazione 230 V	806SL-0090	
		Da incasso	A chiave con cilindro DIN	806SL-0060	
		Da incasso	A chiave con cilindro DIN BUS CXN	806SL-0080	
		Da incasso	A chiave con cilindro DIN Applicazione 230 V	806SL-0100	
		Da esterno	A chiave con cilindro	806SL-0010	
		Da esterno	A chiave con cilindro CXN BUS	806SL-0030	
		Da incasso	A chiave con cilindro	806SL-0020	
		Da incasso	A chiave con cilindro CXN BUS	806SL-0040	
		Da esterno	A chiave senza cilindro DIN	806SL-0051	
		Da incasso	A chiave senza cilindro DIN	806SL-0061	

ACCESSORI DI COMANDO

Prodotto	Serie	Caratteristica	Tipo	Codice	
Trasmettitori	TOP	433,92 MHz Rolling code	4 tasti	806TS-0270	
		433,92 MHz Fixed Code	2 tasti	806TS-0300	
		433,92 MHz Fixed Code	4 tasti	806TS-0310	
		433,92 MHz - 868,35 MHz Rolling code	4 tasti	806TS-0290	
		433,92 MHz - 868,35 MHz Fixed code	4 tasti	806TS-0330	
	TTS	433,92 MHz - 868,35 MHz Rolling code	4 tasti	806TS-0230	
		433,92 MHz Fixed Code	4 tasti	806TS-0240	
		433,92 MHz Rolling Code	4 tasti	806TS-0250	



Caratteristiche

SERIE	MODELLO	FREQUENZA 433,92 Mhz	FREQUENZA 868,35 Mhz	MODALITÀ FIXED CODE	MODALITÀ ROLLING CODE
SEL Digital	806SL-0170	●		●	●
	806SL-0180		●	●	●
TTS	806TS-0230	●	●		●
	806TS-0240	●		●	
	806TS-0250	●			●
	806TS-0270	●			●
TOP	806TS-0300	●		●	
	806TS-0310	●		●	
	806TS-0290	●	●		●
	806TS-0330	●	●	●	



KLT PER LE BARRIERE

KLT è la soluzione perfetta per applicazioni su barriere automatiche GARD LT4 e GARD LS4. La semplicità di connessione e la possibilità di personalizzazione dei colori e della tipologia di lampeggio, permettono all'installatore di scegliere la migliore configurazione di segnalazione per ogni specifico contesto.

Abbinamenti selettori - schede di interfaccia

SERIE	MODELLO	TIPO QUADRI COMANDO		Scheda interfaccia da esterno	MODULI RICEVENTI*	
		QUADRO COMANDO SENZA CXN BUS*	QUADRO COMANDO CON CXN BUS	806SL-0370	806RV-0010	806RV-0020
SEL Digital		Schede interfaccia a innesto			Schede interfaccia a innesto	
	806SL-0280	001R800**	●	●	001R800**	
	806SL-0290		●	●		
	806SL-0300	001R700**	●	●	001R700**	
	806SL-0310		●	●		
	806SL-0320		●	●		
	806SL-0330		●	●		

NOTE

* Scheda di interfaccia da acquistare in base al tipo di quadro comando

** Se prevista nel quadro comando, altrimenti utilizzare 806SL-0370.

Abbinamenti dispositivi radio - riceventi

SERIE	MODELLO	TIPO QUADRI COMANDO		TIPO RICEVENTI		MODULI RICEVENTI *	
		QUADRO COMANDO CON DISPLAY *	QUADRO COMANDO SENZA DISPLAY*	RICEVENTI A DUE CANALI		806RV-0010	806RV-0020
SEL Digital		Schede radiofrequenza a innesto		001RE432M	001RE862M	Schede radiofrequenza a innesto	
	806SL-0170	001AF43S		●		001AF43S	
	806SL-0180	001AF868			●	001AF868	
TTS	806TS-0230	001AF43S oppure 001AF868	001AF43SR oppure 001AF868SR	●	●	001AF43S oppure 001AF868	
	806TS-0240	001AF43S	001AF43TW	●		001AF43S	
	806TS-0250		001AF43SR	●			
TOP	806TS-0270	001AF43S	001AF43SR	●		001AF43S	
	806TS-0300		001AF43TW (Key Code)	●			
	806TS-0310		001AF43TW (Key Code)	●			
	806TS-0290	001AF43S oppure 001AF868	001AF43SR oppure 001AF868SR	●	●	001AF43S oppure 001AF868	
	806TS-0330	001AF43S oppure 001AF868 (Default)	001AF43TW (solo 433 MHz)	●	●	001AF43S oppure 001AF868	

NOTE

* Scheda decodifica da acquistare in base al tipo di quadro comando



KLT PER LE PORTE GARAGE

KLT è la soluzione perfetta per ogni contesto in cui sia necessaria l'applicazione di un lampeggiante sottile e dalle linee essenziali.

Installato su una parete o su un pilastro, KLT è un segnalatore di sicurezza in caso di automazioni in movimento per porte garage, portoni industriali o cancelli.



FOTOCELLULE: LA SINCRONIZZAZIONE DEL RAGGIO INFRAROSSO

Grazie alla sincronizzazione del raggio, è possibile applicare più coppie di fotocellule ad uno stesso impianto, anche in doppia altezza e/o vicine tra loro, senza pericolo di interferenze.



LAMPEGGIATORI: I SEGALATORI DI MOVIMENTO A BASSO CONSUMO

Leggeri, pratici e veloci da installare, i lampeggiatori sono dotati di lampada LED a basso consumo.

Disponibili nelle versioni da 24 V AC - DC a 120 - 230 V AC sono dotati di accessori per il montaggio a parete e di antenna integrata (KRX e KLT).



BORDI SENSIBILI: PERSONALIZZABILI E PRONTI DA INSTALLARE

Dotate di un contatto resistivo e certificate secondo le norme EN13849-1, permettono di realizzare impianti di automazioni dall'elevato standard di sicurezza.



CONTROLLI FILARI E RADIO: SICUREZZA E VERSATILITÀ

In combinazione con i bordi sensibili, permettono di controllare le protezioni installate sia sull'anta mobile sia sulla parte fissa, con un elevato livello di sicurezza in piena conformità con le normative vigenti.



Le fotocellule con cover in alluminio

La serie di fotocellule orientabili DXR, sono utilizzabili anche per comandare un impianto grazie all'uscita relè regolabile.

Sono disponibili inoltre le speciali coperture in alluminio, specifiche per le applicazioni dove è richiesta la massima resistenza e affidabilità.

CARATTERISTICHE GENERALI



AUTOAPPRENDIMENTO DEL CODICE DA TRASMETTITORE A RICEVENTE

La funzione permette la memorizzazione, nella ricevente dedicata, del codice assegnato al trasmettitore.



AUTOAPPRENDIMENTO DEL CODICE DA TRASMETTITORE A TRASMETTITORE

Questa caratteristica consente di creare un duplicato del trasmettitore, copiandone il codice su un altro apparato identico.



CODICI MULTIUTENZA

Questa caratteristica del trasmettitore permette l'emissione di codici diversi per ogni tasto del trasmettitore stesso.

Il fine è quello di realizzare il controllo di impianti indipendenti che si trovano all'interno dello stesso raggio d'azione.

(Es.: cancello comune a tutti i condomini e basculante privata per ogni condomino).



OMOLOGAZIONE DEI SISTEMI RADIO

Tutti i sistemi radio CAME sono omologati per l'utilizzo nei paesi Europei ed extra Europei.



MADE IN ITALY, prodotto da CAME!

Il marchio di origine 100% Made in Italy certifica che tutti i prodotti CAME sono il risultato di un processo di produzione di qualità, concepito per fornire prodotti affidabili ed efficaci sul piano tecnologico. I prodotti sono stati collaudati con test di usura corrispondenti a 10/15 anni di attività intensa, con test di resistenza a temperature estreme e con verifiche specifiche di funzionamento in condizioni di interferenza elettromagnetica.

RIO SYSTEM 2.0, LA SICUREZZA TOTALE SENZA FILI

RIO System 2.0 è l'innovativo sistema di sicurezza via radio che non necessita di alcun collegamento filare tra il modulo di controllo e gli accessori di sicurezza. Questa caratteristica riduce drasticamente i tempi di installazione. Modulo di controllo, fotocellule, bordo sensibile di sicurezza e lampeggiatore rappresentano un sistema completo, basato sulla tecnologia transceiver (totalmente wireless), ideale per la messa a norma degli impianti esistenti o per realizzarne di nuovi in tempi rapidi. Il modulo di controllo viene collegato al quadro comando dell'automazione mentre gli altri moduli dialogano via radio.

RIO System 2.0 non è compatibile con la versione precedente.

COMPONENTI DEL SISTEMA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

806SS-0050



- Modulo di controllo radio, con portata 30 m, che gestisce fino a 6 accessori wireless della serie Rio, programmati in fase di installazione.
- LED per il monitoraggio del sistema e del funzionamento dei dispositivi.
- Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o per un'eventuale anomalia di funzionamento degli accessori wireless.
- Cambio di frequenza automatico in caso di disturbi radiofrequenza nell'ambiente.
- Speciale funzione per visualizzare la qualità del segnale radio e la presenza di eventuali disturbi.

806SS-0030



- Lampeggiatore wireless alimentato a batterie.
- 2 LED di segnalazione ad alta luminosità per segnalare a 360° il movimento dell'automazione.
- LED per il monitoraggio del sistema e del corretto funzionamento dei dispositivi.

806SS-0020



- Prodotto certificato con validazione in categoria 2 che ne attesta la grande sicurezza e affidabilità.
- Modulo wireless per il controllo di 1 o 2 bordi sensibili resistivi della serie DFVN (8K2), in grado di trasmettere e ricevere da e verso Rio control.
- Alimentazione a batteria.
- LED per il monitoraggio del sistema e del corretto funzionamento dei dispositivi.
- Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o se la comunicazione radio non è efficiente.

806SS-0010



- Coppia di fotocellule wireless alimentate a batterie, in grado di trasmettere e ricevere da e verso i moduli 806SS-0040 e 806SS-0050.
- Segnale infrarosso (portata 10 m).
- LED per il monitoraggio del sistema e del buon funzionamento dei dispositivi.
- Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o se la comunicazione radio non è efficiente.

806SS-0040



- Modulo di controllo radio ad innesto per la gestione di accessori wireless da utilizzare nella automazioni predisposte.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE SU CANCELLO SCORREVOLE

- A** = Trasmettitore 806SS-0010.
- B** = Ricevitore 806SS-0010.
- C** = Ricevitore 806SS-0020.
- D** = Bordo sensibile di sicurezza serie DFWN.
- E** = Lampeggiatore 806SS-0030.
- F** = Moduli di controllo 806SS-0050 e 806SS-0040

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE:

PER FOTOCELLULE SERIE RIO System 2.0


001DB-L Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.

001DB-LN Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.

001DB-CG Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.

PER LAMPEGGIATORE RIO System 2.0

001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.


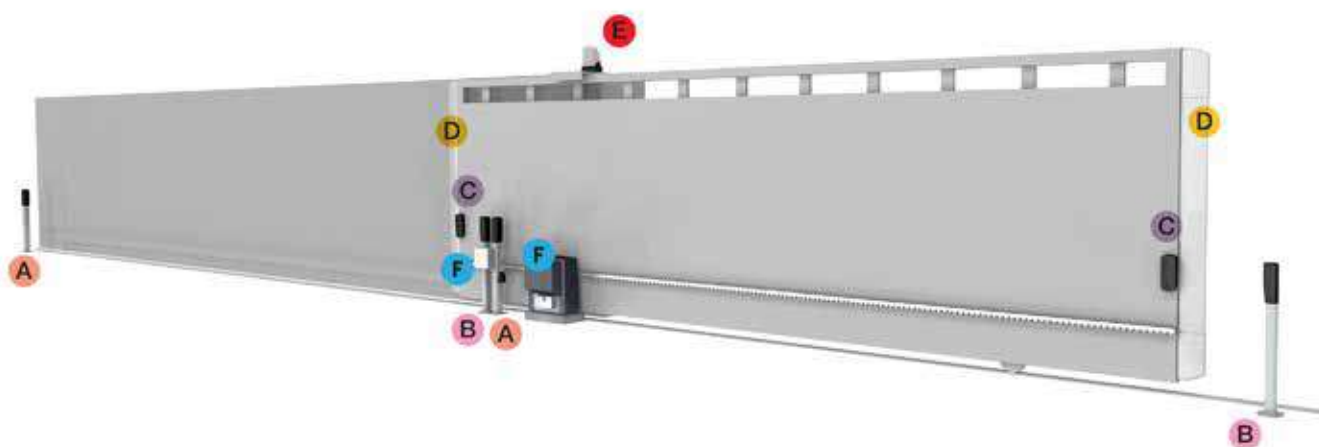





Radiocomando dal design elegante e raffinato

- Disponibile nelle versioni rolling code e codice fisso.
- Autoapprendimento trasmettitore – trasmettitore.
- Autoapprendimento dai radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.
- Vano batterie estraibile per una semplice sostituzione.
- Funzione multiutenza per la versione a codice fisso.
- Maggiore sicurezza grazie al codice dinamico per la versione rolling code.
- Configurabile da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)



806RV-0010
806RV-0020



001RE432M
001RE862M

Limiti d'impiego

MODELLI	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
Portata radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806TS-0230	806TS-0240	806TS-0250
Combinazioni	4.294.967.896	16.777.216	4.294.967.896
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92 - 868,35	-	433,92
Tipo batterie	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	Polycarbonato - Zama	Polycarbonato - Zama	Polycarbonato - Zama

Codice	Descrizione
--------	-------------

Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz	
---	--

806TS-0230	TTS44RKS - Trasmettitore doppia frequenza rolling code quadricanale. 4.294.967.896 combinazioni.
-------------------	---



Trasmettitori a 433,92 MHz	
----------------------------	--

806TS-0240	TTS44FKS - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.
-------------------	--



806TS-0250	TTS44RKS - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
-------------------	---



Riceventi a 433,92 MHz ad innesto	
-----------------------------------	--

001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
-----------------	--



001AF43SR	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.
------------------	---



001AF43TW	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
------------------	--



Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per: 806TS-0230	
---	--

001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
-----------------	--



001AF86SR	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.
------------------	---



Moduli da esterno a 24 V AC - DC	
----------------------------------	--

806RV-0010 	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
--	---



Moduli da esterno a 120 - 230 V AC	
------------------------------------	--

806RV-0020 	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
--	---



Riceventi radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC	
---	--

001RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
---	--



Riceventi radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806TS-0230	
---	--

001RE862M 	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.
---	--



Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24	
---	--

001TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.
---------------------	---------------------------------



Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24	
---	--

001TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.
---------------------	---------------------------------



Accessori	
-----------	--

001TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.
--------------------	---------------------------



Accessori per trasmettitori	
-----------------------------	--

806XG-0020	Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.
-------------------	--






NOTE: Per 806RV-0010 e 806RV-0020 usare 001AF43S o 001AF868.



Il radiocomando CAME, disponibile con tecnologia rolling code e codice fisso

- Disponibile nelle versioni rolling code e codice fisso.
- Autoapprendimento trasmettitore – trasmettitore.
- Autoapprendimento dai radiocomandi della serie TOP, TAM e TWIN.
- Funzione di cambio frequenza per le versioni a doppia frequenza.
- Funzione multiutenza per la versione a codice fisso.
- Maggiore sicurezza grazie al codice dinamico per la versione rolling code.
- Configurabile da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.

Dimensioni (mm)



Limiti d'impiego

MODELLI	806TS-0270	806TS-0300	806TS-0310	806TS-0290	806TS-0330
Portata radio max. (m)	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150	50 ÷ 150

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806TS-0270	806TS-0300	806TS-0310	806TS-0290	806TS-0330
Combinazioni	4.294.967.896	-	-	4.294.967.896	-
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92	433,92	433,92	433,92 - 868,35	433,92 - 868,35
Tipo batterie	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio	1 CR2032 Litio
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato

Codice	Descrizione
--------	-------------

Trasmettitori a 433,92 MHz	
----------------------------	--

806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.
806TS-0300	TOP42FGN - Trasmettitore bicanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.
806TS-0310	TOP44FGN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso a 433,92 MHz e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.



Trasmettitori a doppia frequenza, 433,92 MHz e 868,35 MHz	
---	--

806TS-0290	TOPD4REN - Trasmettitore rolling code quadricanale doppia frequenza (Default 868,35 MHz). 4.294.967.896 combinazioni.
806TS-0330	TOPD4FRN - Trasmettitore quadricanale con nuova codifica a codice fisso, doppia frequenza (Default 868,35 MHz) e funzione di autoapprendimento per radiocomandi della serie TOP, TAM, TWIN e TTS.



Riceventi a 433,92 MHz ad innesto	
-----------------------------------	--

001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
001 AF43SR	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.
001 AF43TW	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.



Riceventi a 868,35 MHz ad innesto	
-----------------------------------	--

001 AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
001 AF86SR	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Moduli da esterno a 24 V AC - DC

806RV-0010



RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



Moduli da esterno a 120 - 230 V AC

806RV-0020



RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



Ricevente radio 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC

001**RE432M**



Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.



Ricevente radio 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC

001**RE862M**



Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.



Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24

001**TOP-A433N**

Antenna accordata a 433,92 MHz.



Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24

001**TOP-A862N**

Antenna accordata a 868,35 MHz.



Accessori

001**TOP-RG58**

Cavo per antenna L = 5 m.



Accessori per trasmettitori

806XG-0020

Confezione n. 2 batterie al litio 3 V DC CR2032.



NOTE: Per 806RV-0010 e 806RV-0020 usare 001AF43S o 001AF868.



Dispositivi di sicurezza orientabili a raggio infrarosso sincronizzato

- Disponibile nella versione tradizionale (bordino nero) e nella versione BUS CXN (bordino azzurro).
- Controllo delle aree di movimento del cancello.
- Fascio infrarosso orientabile fino a 180° rispetto all'asse verticale.
- Sincronizzazione fino a 8 coppie di fotocellule senza disturbi e senza collegamento filare tra trasmettitore e ricevitore.
- Disponibile la colonnina in doppia altezza per le installazioni su passaggi dove transitano mezzi pesanti.
- Regolazione della portata del raggio infrarosso.
- Funzione filtro per evitare false rilevazioni causa intemperie e interferenze solari.
- Uscita contatto regolabile per utilizzare la fotocellula anche come dispositivo di comando.
- Disponibile anche in versione con contenitore in lega di alluminio.
- La versione 806TF-0060, con trasmettitore a batteria, permette inoltre di controllare un bordo sensibile di sicurezza resistivo per proteggere l'anta mobile del cancello.

Dimensioni (mm)



806TF-0030
806TF-0060
806TF-0110



806TF-0040
806TF-0050



Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)	P + Q (mm)
806TF-0030	46	108	37	-
806TF-0040	52	145	39	-
806TF-0050	52	145	39	-
806TF-0060	46	108	37	-
806TF-0110	46	108	-	37

Limiti d'impiego

MODELLI	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060	806TF-0120
Portata infrarosso max. (m)	20	20	10	20

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060	806TF-0120
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54
Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC (RX)	12 - 24 AC - DC
Batterie	-	-	1 x CR123A	-
Capacità batterie (mAh)	-	-	1700	-
Portata max contatti uscita a 24 V (A)	-	-	0.5	-
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	PC	ABS - Alluminio	ABS	PC

Codice

Descrizione

Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato

806TF-0030

DXR20CAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.

806TF-0040

DXR20CAM - Coppia di fotocellule in alluminio a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.

806TF-0060

DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.

Fotocellule orientabili a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN

806TF-0110

DXR20SAP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno. Portata: 20 m.

Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0060 - 806TF-0110 - 806TF-0120

806TF-0050

Cover in lega di alluminio per fotocellule serie DXR.

001**DIR-L**Colonnina in alluminio anodizzato naturale
H = 500 mm.001**DIR-LN**Colonnina in alluminio anodizzato nero.
H = 500 mm.001**DIR-CG**Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento).
H = 500 mm.

Accessori per: 806TF-0030 - 806TF-0040 - 806TF-0060 - 806TF-0110 - 806TF-0120

001**DIR-S**

Contenitore da incasso.

Accessori per: 001DIR-L

001**DIR-P**

Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm

Accessori per: 001DIR-LN

001**DIR-PN**

Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm

Accessori per: 001DIR-CG

001**DIR-CGP**

Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm



LA FOTOCELLULA CON RAGGIO ORIENTABILE

Grazie al raggio infrarosso sincronizzato orientabile, è la soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio di installazione e la struttura dell'impianto non permettono di allineare perfettamente le fotocellule standard una di fronte all'altra.



Dispositivi di sicurezza a raggio infrarosso sincronizzato

- Disponibile nella versione tradizionale (bordino nero) e nella versione BUS CXN (bordino azzurro).
- Controllo delle aree di movimento del cancello.
- Sincronizzazione fino a 8 coppie di fotocellule senza disturbi e senza collegamento filare tra trasmettitore e ricevitore.
- Regolazione della portata del raggio infrarosso da 10 fino a 30 metri.
- Funzione filtro per evitare false rilevazioni causa intemperie e interferenze solari.
- Uscita contatto regolabile per utilizzare la fotocellula anche come dispositivo di comando.
- Funzione di allineamento tra trasmettitore e ricevitore.

Dimensioni (mm)

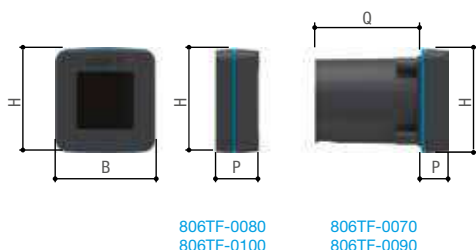


Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806TF-0070	70	73	18	78	96
806TF-0080	70	73	30	-	-
806TF-0090	70	73	18	78	96
806TF-0100	70	73	30	-	-

Limiti d'impiego

MODELLI	806TF-0070	806TF-0080	806TF-0090	806TF-0100
Portata infrarosso max. (m)	30	30	30	30

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806TF-0070	806TF-0080	806TF-0090	806TF-0100
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54
Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	BUS CXN	BUS CXN
Potenza (W)	-	-	0.29	0.29
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	PA66	PA66	-	-

Codice

Descrizione

Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato

806TF-0070

DLX30CIP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da incasso 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.

806TF-0080

DLX30CEP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.

Fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato con tecnologia BUS CXN

806TF-0090

DLX30SIP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da incasso. Portata: 30 m.

806TF-0100

DLX30SEP - Coppia di fotocellule BUS CXN a raggio infrarosso sincronizzato da esterno. Portata: 30 m.

Accessori per: 806TF-0070 - 806TF-0090

009**DOC-S**

Contenitore da incasso.

001**DOC-L**Colonnina in alluminio anodizzato naturale.
H = 500 mm.001**DOC-LN**Colonnina in alluminio anodizzato nero.
H = 500 mm.

Accessori per: 806TF-0080 - 806TF-0100

001**DOC-R**

Supporto in acciaio per installazione a filo esterno del pilastro.


001**DELTA-B**Colonnina in alluminio anodizzato naturale per applicazione bidirezionale.
H = 500 mm001**DELTA-BN**Colonnina in alluminio anodizzato nero per applicazione bidirezionale.
H = 500 mm



Dispositivi di sicurezza per serramenti in movimento

- Controllo delle aree di movimento del cancello.
- Raggio infrarosso sincronizzato, per ovviare a eventuali disturbi esterni del segnale.
- Disponibile la colonnina in doppia altezza, anche nella nuova versione in PVC, per le installazioni su passaggi dove transitano mezzi pesanti.
- Elevato grado di protezione dagli agenti atmosferici.
- Disponibile nella versione 10, 20 e 30 metri.
- Disponibile anche nella versione con contenitore in lega d'alluminio.

Dimensioni (mm)



Limiti d'impiego

MODELLI	DIR10	DIR20	DIR30
Portata radio max. (m)	10	20	30

Caratteristiche tecniche

MODELLI	DIR10	DIR20	DIR30
Grado di protezione (IP)	54	54	54
Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato

● 12 - 24 V AC - DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Fotocellule serie DIR a raggio infrarosso sincronizzato	
---	--

001 DIR10	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m.
------------------	--

24

001 DIR20	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 20 m.
------------------	--

24

001 DIR30	Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.
------------------	--

24

Accessori per: 001DIR10 - 001DIR20 - 001DIR30	
---	--

001 DIRZ	Protezione antiurto in lega di alluminio.
-----------------	---

001 DIR-S	Contenitore da incasso.
------------------	-------------------------

001 DIR-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale H = 500 mm.
------------------	---

001 DIR-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.
-------------------	--

001 DIR-CG	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.
-------------------	---

Accessori per: 001DIR-L	
-------------------------	--

001 DIR-P	Prolunga in alluminio anodizzato naturale per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm
------------------	---

Accessori per: 001DIR-LN	
--------------------------	--

001 DIR-PN	Prolunga in alluminio anodizzato nero per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm
-------------------	---

Accessori per: 001DIR-CG	
--------------------------	--

001 DIR-CGP	Prolunga in PVC colore RAL 9006 (argento) per colonnina per applicazione con doppia coppia di fotocellule. H = 500 mm
--------------------	---





Lampeggiatore slim per barriere e porte garage

- Design sottile e moderno che si abbina perfettamente a qualsiasi contesto.
- Alimentazione 24 V AC/DC.
- Doppia antenna integrata (433,92 MHz e 868,35 MHz).
- Soluzione perfetta per applicazioni su barriere automatiche della serie GARD LT e LS o per l'installazione a parete.
- Segnalazione semaforica con LED di colore verde, bianco e rosso e possibilità di utilizzo come luce di cortesia.

Dimensioni (mm)



Caratteristiche tecniche

MODELLI	806LA-0060
Grado di protezione (IP)	54
Alimentazione (V)	24 AC/DC
Frequenza segnale radio (MHz)	433 e 868
Potenza (W)	3
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Materiale	PA6 - PMMA

Codice	Descrizione
--------	-------------

Lampeggiatori a 24 V	
----------------------	--

806LA-0060	KLT1FDSW - Lampeggiatore LED di colore verde, bianco e rosso con la segnalazione semaforica a 24 V AC/DC.
	



	KLT1FDSW - Lampeggiatore LED di colore verde, bianco e rosso con la segnalazione semaforica a 24 V AC/DC.

Accessori	
-----------	--

001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.

001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.

**MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

KLT dispone di un'elettronica avanzata che permette la personalizzazione del colore della luce e del lampeggio, per rispondere alle esigenze di qualsiasi utente.

**DOPPIA FREQUENZA**

KLT è dotato di una antenna a doppia frequenza incorporata ed è dunque compatibile con tutti i trasmettitori radio CAME con frequenza a 433MHz e a 868 MHz.

Eleganza, forma ed innovazione tecnologica

- Design curato e materiali di altissima qualità per un lampeggiatore che offre molto di più della semplice segnalazione luminosa.
- Unico modello con alimentazione universale da 24 V AC - DC a 230 V AC.
- Disponibile nei colori Bianco, Giallo e Arancione.
- Doppia antenna integrata (433,92 MHz e 868,35 MHz).
- Supporto per il fissaggio a parete che risolve ogni installazione.
- Disponibili 2 versioni con tecnologia BUS CXN, con e senza gateway integrato, per la gestione delle segnalazioni luminose via AppSetup .



Dimensioni (mm)



Caratteristiche tecniche

MODELLI	806LA-0010	806LA-0020	806LA-0030	806LA-0050	806LA-0070
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54
Alimentazione (V)	24 DC/AC - 230 AC	24 DC/AC - 230 AC	24 DC/AC - 230 AC	BUS CXN	BUS CXN
Frequenza segnale radio (MHz)	433 e 868	433 e 868	433 e 868	433 e 868	433 e 868
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato - PMMA	ABS - Policarbonato - PMMA

● 120 - 230 V AC ● 24 V AC - DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Lampeggiatori da 24 V AC - DC a 230 V AC	
--	--

806LA-0010	KRX1FXSO - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore arancione.
-------------------	--

806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.
-------------------	---

806LA-0030	KRX1FXSY - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore giallo.
-------------------	---

Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN	
--------------------------------------	--

806LA-0050	KRX1B1RW- Lampeggiatore di segnalazione a led RGB con cupola di colore bianco e tecnologia BUS CXN.
-------------------	---



Lampeggiatori con tecnologia BUS CXN CONNECT	
--	--

806LA-0070	KRX1B1CW - Lampeggiatore di segnalazione Connect a led RGB con cupola di colore bianco, tecnologia BUS CXN e gateway integrato per connettere l'operatore al cloud tramite Wi-Fi o in locale tramite la modalità Bluetooth (50 utenti).
-------------------	---



Accessori	
-----------	--

806LA-0040	Supporto per fissaggio a parete per KRX.
-------------------	--

Accessori per: 806LA-0010 - 806LA-0020 - 806LA-0030	
---	--

001TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.
--------------------	---------------------------

Accessori per: 806LA-0050	
---------------------------	--

806SA-0140	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)
-------------------	---



806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.
-------------------	---



Accessori per: 806LA-0050 - 806LA-0070	
--	--

001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
-----------------	--

001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
-----------------	--



TECNOLOGIA CXN BUS CONNECT

KRX CONNECT è la versione che combina la tecnologia CXN BUS con la connettività wireless rendendo così disponibili 2 innovative funzioni in aggiunta al sistema LED RGB.

Grazie al gateway 806SA-0140 che può essere configurato in modalità Wi-Fi o Bluetooth®, KRX CONNECT è molto più di un lampeggiante.

COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA

Grazie al gateway Wi-Fi, KRX CONNECT abilita gli utenti al controllo delle automazioni tramite i comandi vocali di Amazon Alexa, per aprire e chiudere il cancello, fermarlo o conoscerne lo stato.






Il segnalatore di movimento a basso consumo

- Design curato e materiali di altissima qualità per un lampeggiatore che offre molto di più della semplice segnalazione luminosa.
- Lunga durata e basso consumo.
- L'efficienza energetica è legata al minor consumo.
- Supporto per il fissaggio a parete risolve ogni installazione.

Dimensioni (mm)

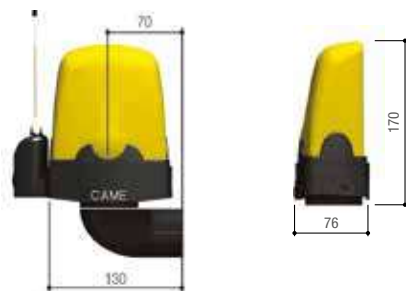

Caratteristiche tecniche

MODELLI	KLED	KLED24
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V)	120 - 230 AC 50/60 Hz	24 V AC - DC 50/60 Hz
Potenza (W)	2 (230 V AC) - 1 (120 V AC)	2
Materiale	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato

● 120 - 230 V AC ● 24 V AC - DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Lampeggiatore a 120 - 230 V AC	
--------------------------------	--

001 KLED	Lampeggiatore di segnalazione a LED.
-----------------	--------------------------------------



Lampeggiatore a 24 V AC - DC	
------------------------------	--

001 KLED24	Lampeggiatore di segnalazione a LED.
-------------------	--------------------------------------



Accessori per: 001KLED - 001KLED24	
------------------------------------	--

001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.
-------------------	----------------------------------



Antenna a 433,92 MHz	
----------------------	--

001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.
----------------------	---------------------------------



Antenna a 868,35 MHz	
----------------------	--

001 TOP-A862N	Antenna accordata a 868,35 MHz.
----------------------	---------------------------------



Accessori per: 001TOP-A433N - 001TOP-A862N	
--	--

001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.
---------------------	---------------------------





Il comando per tutte le automazioni

- Retroilluminati con luce blu, disponibili nella versione da esterno o da incasso.
- Cover di colore grigio RAL 7024.
- Disponibili nella versione a chiave con cilindro standard o con cilindro europeo DIN (anche per applicazioni a 230 V).
- Disponibili versioni con tecnologia BUS CXN che permettono di avere feedback luminosi di colore verde e di colore rosso.

Dimensioni (mm)



Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806SL-0050	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0060	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0070	70.5	73.5	21	16.5	50
806SL-0080	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0010	70.5	73.5	21	16.5	50
806SL-0020	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0030	70.5	73.5	21	16.5	37.5
806SL-0040	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0090	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0100	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0051	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0061	70.5	73.5	76	16.5	92.5

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806SL-0050	806SL-0060	806SL-0070	806SL-0080	806SL-0010	806SL-0020
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44	44	44
Alimentazione (V)	-	-	BUS CXN	BUS CXN	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Portata max contatti relè a 24 V (A)	3	3	-	-	-	-
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
MODELLI	806SL-0030	806SL-0040	806SL-0090	806SL-0100	806SL-0051	806SL-0061
Grado di protezione (IP)	44	44	44	44	44	44
Alimentazione (V)	BUS CXN	BUS CXN	-	-	-	-
Portata max contatti relè a 24 V (A)	-	-	-	-	3	3
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

Codice

Descrizione

Selettori a chiave con serratura DIN

806SL-0050



SELD1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0060



SELD2FDG - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

8K06SL-004



SELD1K01 - Kit composto da due selettori a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

8K06SL-005



SELD2K01 - Kit composto da due selettori a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

Selettori a chiave con serratura DIN e tecnologia BUS CXN

806SL-0070



SELD1BDG - Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0080



SELD2BDG - Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

Selettori a chiave con serratura cilindrica

806SL-0010



SELC1FDG - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0020



SELC2FDG - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.

Selettori a chiave con serratura cilindrica e tecnologia BUS CXN

806SL-0030



SELC1BDG - Selettore a chiave da esterno BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0040



SELC2BDG - Selettore a chiave da incasso BUS CXN con retroilluminazione blu e cilindro serratura. Colore grigio, RAL7024.

Selettori a chiave con serratura DIN per comandi a 230 V AC

806SL-0090

SELD1FAG - Selettore a chiave da esterno e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0100

SELD2FAG - Selettore a chiave da incasso e cilindro serratura DIN per comandi a 230 V. Colore grigio, RAL7024.

Accessori per selettori da incasso

001CSS

Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 1 m.

001CSSN

Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 1 m.

Selettori a chiave senza serratura DIN

806SL-0051



SELD1FDS - Selettore a chiave da esterno con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0061



SELD2FDS - Selettore a chiave da incasso con retroilluminazione blu senza cilindro serratura DIN. Colore grigio, RAL7024.



NOTE: 806SL-0051 - 806SL-0061

Per i cilindri serratura DIN, vedi ricambio 119R36887 (da codice 001 a codice 050).



Il comando digitale per tutte le automazioni

- Retroilluminati con luce blu, disponibili nella versione da esterno o da incasso.
- Feedback luminoso di colore verde e di colore rosso nelle versioni BUS CXN.
- Cover di colore grigio RAL 7024.
- Tastiera a 12 tasti per una maggiore sicurezza.
- Selettore transponder per tessere Mifare/Manchester.
- Selettore Bluetooth con APP CAME AUTOMATIONBT gratuita per IOS e Android.
- Disponibile anche la versione selettore bluetooth ad innesto.

Dimensioni (mm)



Tabella dimensioni (mm)

Modelli	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806SL-0170	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0180	70,5	73,5	33,5	16,5	50
806SL-0340	70,5	73,5	76	16,5	37,5
806SL-0350	70,5	73,5	76	16,5	37,5
806SL-0360	70,5	73,5	76	16,5	37,5
806SL-0300	70,5	73,5	21	16,5	37,5
806SL-0310	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0280	70,5	73,5	21	16,5	37,5
806SL-0290	70,5	73,5	76	16,5	92,5
806SL-0260	88	88	28	5	33
806SL-0270	88	88	-	5	5

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806SL-0170	806SL-0180	806SL-0340	806SL-0350	806SL-0360	806SL-0260
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54	54
Alimentazione (V)	-	-	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Frequenza segnale radio (MHz)	-	-	-	-	-	-
Potenza (W)	0,144	0,144	0,75	0,75	0,75	0,7
Portata max contatti relè a 24 V (A)	-	-	-	-	-	1
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20° ÷ +55°
MODELLI	806SL-0300	806SL-0310	806SL-0320	806SL-0330	806SL-0280	806SL-0290
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54	54
Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	15 DC	15 DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC
Frequenza segnale radio (MHz)	-	-	13,56	13,56	-	-
Potenza (W)	0,35	0,35	0,97	0,97	0,35	0,35
Portata max contatti relè a 24 V (A)	-	-	-	-	-	-
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 12 - 24 V AC - DC

Codice **Descrizione**
Selettori radio a tastiera a 433,92 MHz

806SL-0170 SELT1W4G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.

8K06SL-008 SELT1K02 - Kit composto da scheda ricevente bicanale (001RE432M) e selettore a tastiera radio a 433 MHz (806SL-0170).

Selettori radio a tastiera a 868,35 MHz

806SL-0180 SELT1W8G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.

Selettori a tastiera con tecnologia BUS CXN

806SL-0280 SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0290 SELT2BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

8K06SL-006 SELT1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P e tastiera BUS da esterno.

Accessori per selettori a tastiera filare

001R800 Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

Sensori transponder con tecnologia BUS CXN

806SL-0300 SELR1BDG - Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0310 SELR2BDG - Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

8K06SL-007 SELR1K01 - Kit composto da scheda di interfaccia S0002P, Transponder Bus da esterno e 2 tessere RFID (Manchester - 125 KHz).

Accessori per selettori a transponder Manchester

001R700 Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

009PCT Transponder portachiavi.

009TAG Bulbo transponder in vetro per serie Twin.

806XG-0090 Tessera transponder formato ISO 7810 - 7813, protocollo Manchester 125 KHz.

Sensori transponder Mifare con tecnologia BUS CXN

806SL-0320 SELM1BDG - Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0330 SELM2BDG - Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

Accessori per selettori transponder Mifare

001R700 Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

806XG-0100 Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Selettori digitali bluetooth

806SL-0210 	SELB1SDG1 - Selettore bluetooth da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	
806SL-0240 	SELB1SDG2 - Selettore bluetooth da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	
806SL-0250 	SELB1SDG3 - Selettore bluetooth da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu, da utilizzare con APP AutomationBT. Colore grigio, RAL7024.	

Selettori digitali bluetooth con tecnologia BUS CXN

806SL-0340   	SELB1NDG1 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 15 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	
806SL-0350   	SELB1NDG2 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 50 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	
806SL-0360   	SELB1NDG3 - Selettore bluetooth BUS da esterno per 250 utenti con retroilluminazione blu da usare anche su automazioni prive di tecnologia BUS.	

Riceventi radio a 433,92 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0170

001RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	
---	--	---

Riceventi radio a 868,35 MHz da esterno a 12 - 24 V AC - DC per: 806SL-0180

001RE862M 	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.	
--	--	---

Moduli da esterno a 12- 24 V AC - DC per: transponder, tastiere e selettori radio

806RV-0010 	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	
--	---	---

Moduli da esterno a 120 - 230 V AC per: transponder, tastiera e selettori radio

806RV-0020 	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	
--	---	---

Riceventi a 433,92 MHz ad innesto per: 806SL-0170

001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	
001AF43SR	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	

Riceventi a 868,35 MHz ad innesto per: 806SL-0180

001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.	
001AF86SR	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto per max. 25 trasmettitori Rolling Code.	

Sensore microonde a 12 - 24 V AC - DC

806SL-0260 	SELS2SDG - Sensore a sfioramento da incasso 12 - 24 V AC - DC, con retroilluminazione regolabile.	
--	---	---

Accessori per: 806SL-0260

806SL-0270	Contenitore da esterno.	
-------------------	-------------------------	---

Selettori digitali bluetooth ad innesto

806SA-0140



Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)

Interfaccia BUS CXN per automazioni

806XG-0080



Modulo di espansione BUS con 2 ingressi e 2 uscite. Gli Ingressi possono essere configurati in modalità NO, NC o resistiva (8K2), un'uscita spia e una uscita relay.

Accessori per selettori a tastiera e transponder

806SL-0370



S0002P - Scheda comando bicanale da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per tastiere e trasponder.

Sensori magnetici a 24 V AC - DC

009**SMA**



Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.

009**SMA2**



Sensore magnetico bicanale per rilevamento masse metalliche.

Sensori magnetici a 230 V AC

009**SMA220**

Sensore magnetico monocanale per rilevamento masse metalliche.

Antenna a 868,35 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0180

001**TOP-A862N**

Antenna accordata a 868,35 MHz.

Antenna a 433,92 MHz per: 001KLED - 001KLED24 - 806SL-0170

001**TOP-A433N**

Antenna accordata a 433,92 MHz.

Accessori

001**TOP-RG58**

Cavo per antenna L = 5 m.



SCARICA L'APP CAME AUTOMATIONBT

AutomationBT è la nuova app di CAME per i selettori bluetooth che ti permette di comandare le tue automazioni da smartphone. Attiva la localizzazione, ricevi le notifiche e apri il cancello. La funzione Keyless consente di farlo anche automaticamente.







Riceventi radio modulari

- Gestione fino a 3000 utenti (RBE),
- Gestione fino a 50 utenti (RE).
- Disponibile nelle versioni alimentate a 12 - 24 V AC - DC o 120 - 230 V AC.
- Gestione di tutte le codifiche: TOP - TAM - TWIN - ROLLING CODE utilizzando la AF43S o la AF868, in funzione della frequenza richiesta.
- Possibilità di settare tutte le codifiche CAME oppure solo Rolling Code o solo Key Code.
- Tre diversi utilizzi in funzione della scheda ad innesto utilizzata:
 - Ricevente a 433,92 MHz o a 868,35 MHz
 - Gestione di due lettori trasponder con la scheda ad innesto 001R700
 - Gestione di cinque tastiere con la scheda ad innesto

Dimensioni (mm)



Caratteristiche tecniche

MODELLI	RE432M	RE862M	806RV-0010	806RV-0020
Grado di protezione (IP)	65	65	65	65
Alimentazione (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	120 - 230 V AC
Frequenza segnale radio (MHz)	433,92	868,35	433,92 - 868,35	433,92 - 868,35
Temperatura d'esercizio (°C)	-20° ÷ 55°C	-20° ÷ 55°C	-20° ÷ 55°C	-20° ÷ 55°C

● 12 - 24 V AC - DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Ricevitori radio a 433,92 MHz	
-------------------------------	--

001 RE432M 	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
--	--



Ricevitori radio a 868,35 MHz	
-------------------------------	--

001 RE862M 	Ricevente bicanale a 868,35 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D e TTS.
--	--



Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC	
---------------------------------------	--

806RV-0010 	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
--	---



Moduli da esterno a 120 - 230 V AC	
------------------------------------	--

806RV-0020 	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
--	---



SCARICA L'APP CONNECT SETUP

L'app dedicata agli installatori CAME che permette di semplificare le operazioni di installazione e manutenzione dell'impianto. La nuova App CONNECT SetUp consente di configurare le automazioni, effettuare diagnosi, gestire i radiocomandi, consultare la documentazione tecnica, il catalogo o accedere al portale ricambi CAME direttamente da smartphone o tablet. Disponibile per PC, iOS e Android.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori radio a 433,92 MHz per: 806RV-0010 - 806RV-0020

001**TOP-A433N** Antenna accordata a 433,92 MHz.

001**AF43S** Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.

806SL-0170
 SELT1W4G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.

Accessori radio a 868,35 MHz per: 806RV-0010 - 806RV-0020

001**TOP-A862N** Antenna accordata a 868,35 MHz.

001**AF868** Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.

806SL-0180
 SELT1W8G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 868,35 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.

Accessori per antenna

001**TOP-RG58** Cavo per antenna L = 5 m.

Accessori per funzionamento con tastiera

001**R800** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

806SL-0280
 SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0290
 SELT2BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

Accessori per funzionamento con transponder Manchester

001**R700** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

806SL-0300
 SELR1BDG - Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0310
 SELR2BDG - Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

009**PCT** Transponder portachiavi.

806XG-0090 Tessera transponder formato ISO 7810 - 7813, protocollo Manchester 125 KHz.

Accessori per funzionamento con transponder MIFARE

001**R700** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.


806SL-0320
 SELM1BDG - Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0330
 SELM2BDG - Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.


806XG-0100 Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.



CONTROLLO REMOTO

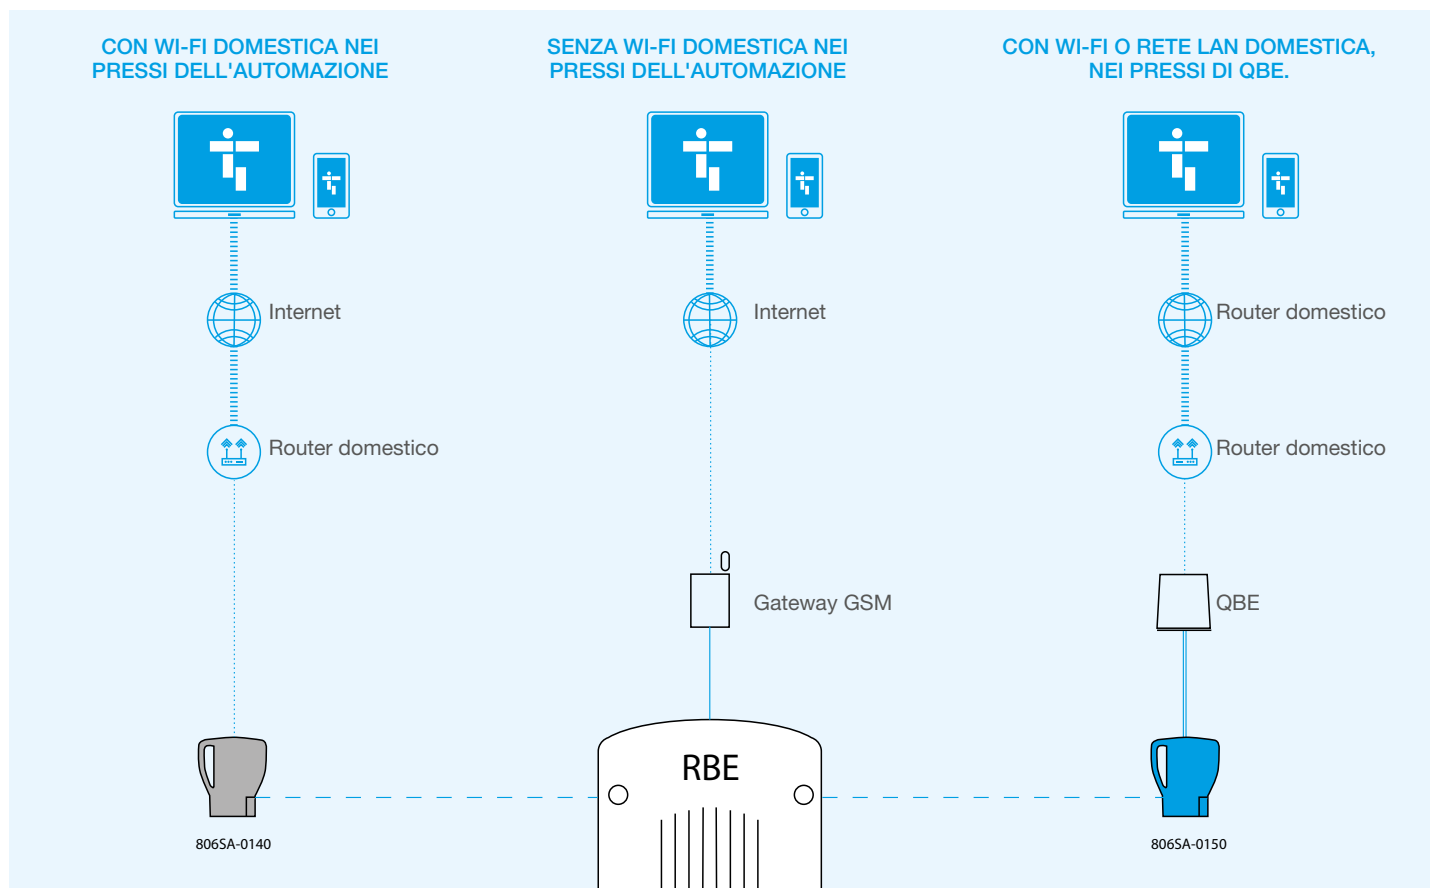

CONNESSIONE ACCESSORI

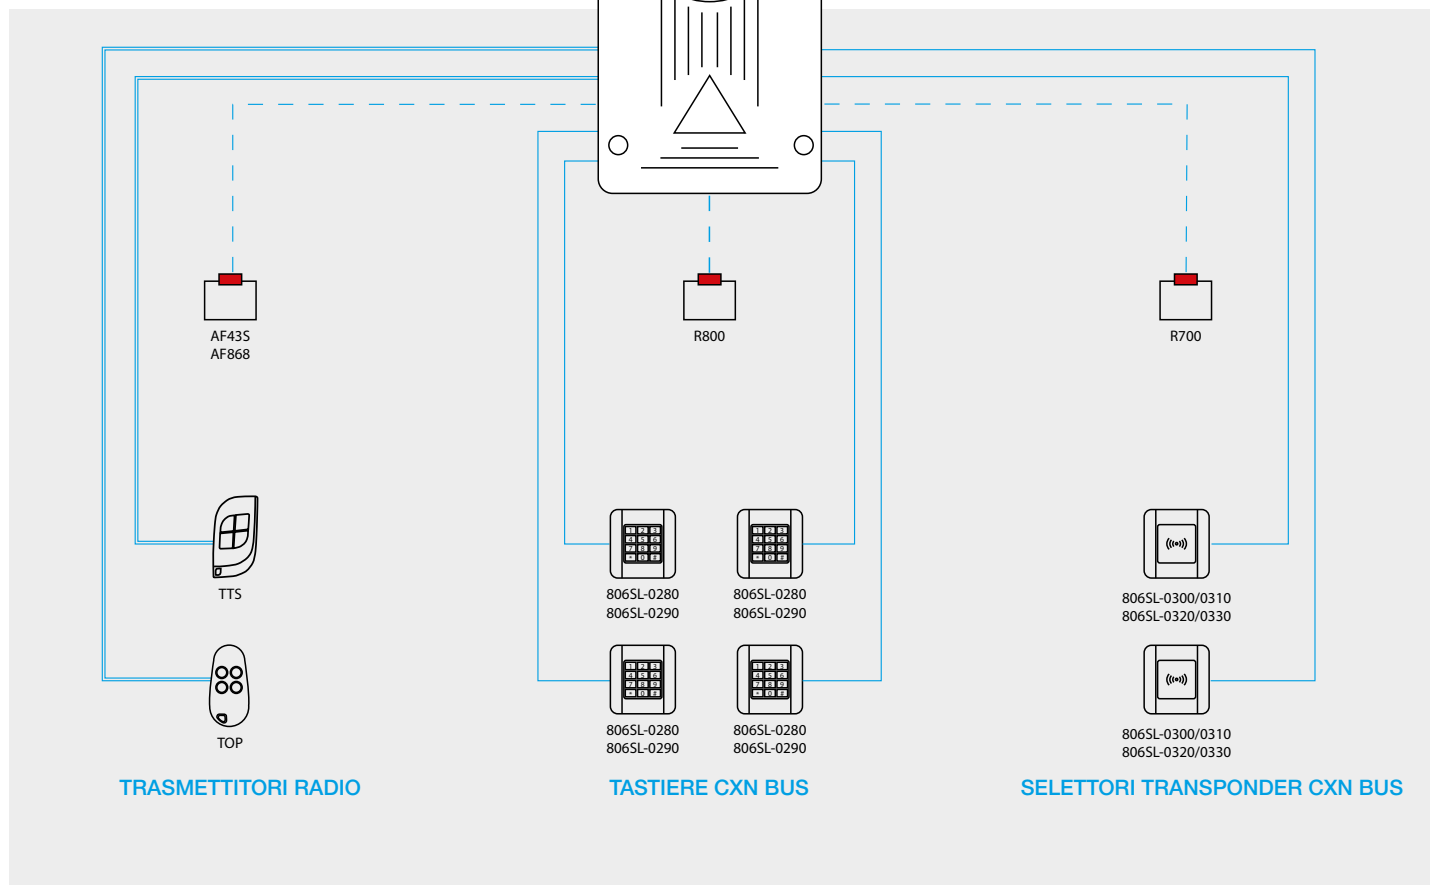

RETE DATI

WI-FI

PLUG-IN

RADIO

FILARE


Note:
Il collegamento dei radiocomandi, delle tastiere o dei selettori transponder può essere eseguito solo per una tipologia di accessori.




La tecnologia per controllare da remoto le automazioni

- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione digitale da remoto mediante gateway o in locale tramite CAME KEY.
- Libertà installativa scegliendo l'appropriata tipologia di connessione (Wi-Fi - Ethernet - GSM).
- Possibilità di estendere l'impianto mediante moduli slave (806SA-0040 - 806SA-0150).
- Grazie al protocollo CAME è possibile avere il controllo totale dell'automazione (comandi, stato dell'automazione, programmazione).
- Possibilità di programmare scenari e timers in modo semplice ed intuitivo.
- Grazie a due relé di uscita e ai due ingressi digitali integrati, è possibile comandare l'apertura o la chiusura di un'automazione senza protocollo CAME (806SA-0010 - 806SA-0020).
- Disponibile la versione base del modulo GSM senza modulo radio integrato (806SA-0030).
- APP CAME AUTOMATION e CAME SETUP gratuite scaricabili da Google Play o App Store.



Dimensioni (mm)




806SA-0130



806SA-0010
806SA-0020



806SA-0040



Caratteristiche tecniche

MODELLI	806SA-0130	806SA-0010	806SA-0020	806SA-0040
Grado di protezione (IP)	30	-	-	-
Alimentazione (V)	5 DC	12 - 30 AC - DC	12 - 30 AC - DC	12 - 30 AC - DC
Frequenza segnale radio (MHz)	869,50	-	-	869,50
Tecnologie di connessione dati	Wi-Fi - Ethernet	GSM	GSM	-
Potenza (W)	-	3	3	-
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70

● 230 V AC ● 24 V DC

Codice	Descrizione
--------	-------------

Gateway Ethernet e Wi-Fi	
806SA-0130 	QBEMFSB2 - Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.
Gateways Wi-Fi	
806SA-0140 	Gateway per connettere l'automazione al cloud tramite Wi-Fi o da usare in locale come selettore Bluetooth (50 utenti)
Gateways GSM	
806SA-0010 	RGSM001 - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.
806SA-0020 	RGSM001S - Modulo Gateway GSM standalone per la gestione da remoto di automazioni CAME con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso).
Accessori per: 806SA-0010 - 806SA-0030 - 806SA-0130	
806SA-0150 	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.
806SA-0040 	RSLV001 - Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).
Accessori per Gateway GSM	
806SA-0050	Cavo per antenna lunghezza 2 m.



SCARICA L'APP CAME AUTOMATION

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni garantendo comfort e sicurezza.

CAME Connect mette in rete le automazioni CAME e permette di gestirle e controllarle da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.







Bordi sensibili certificati per la protezione totale

- Un esclusivo brevetto CAME per una protezione dai rischi meccanici.
- La soluzione per un elevato livello di sicurezza e di qualità dell'impianto automatizzato.
- Contatto meccanico o resistivo (8K2Ω).
- Specifiche per l'utilizzo con RIO System 2.0 (necessari gli art. 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050), oppure con le fotocellule DXR (art. 806TF-0060).
- Un prodotto conforme alle norme EN13849-1.
- Disponibile sia in versione grigio chiaro che nero.

Dimensioni (mm)

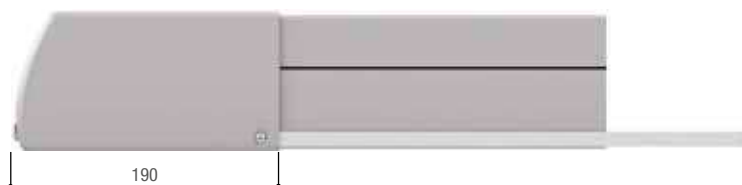

LUNGHEZZA MAX 6 m



001DFI

Caratteristiche tecniche

MODELLI	DFWN1500 / DFWN1500N		DFWN1700 / DFWN1700N		DFWN2000 / DFWN2000N		DFWN2500 / DFWN2500N	
Grado di protezione (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54
Velocità max. misurata in punta d'anta (m/min)	12	12	12	12	12	12	12	12
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A	TPE 65 SHORT A

Codice	Descrizione
--------	-------------

Bordi sensibili di sicurezza	
001DFWN1500	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001DFWN1700	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001DFWN2000	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001DFWN2500	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001DFWN1500N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1500 mm. Colore nero RAL 9005.
001DFWN1700N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 1700 mm. Colore nero RAL 9005.
001DFWN2000N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2000 mm. Colore nero RAL 9005.
001DFWN2500N	Bordo sensibile di sicurezza in gomma con contatto meccanico. L = 2500 mm. Colore nero RAL 9005.
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 4 m	
009RV117H	Profilo in alluminio L = 2000 mm.
009RV118I	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001TMFW	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.
009RV118N	Profilo in gomma L = 4000 mm. Colore nero RAL 9005.
001TMFWN	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.
Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza fino a max. 6 m	
009RV117H	Profilo in alluminio L = 2000 mm.
009RV118A	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore grigio chiaro RAL 7040.
001TMF6W	Confezione di tappi e meccanismi. Colore grigio chiaro RAL 7040.
009RV118M	Profilo in gomma L = 6000 mm. Colore nero RAL 9005.
001TMF6WN	Confezione di tappi e meccanismi. Colore nero RAL 9005.
Controllo cordless per coste resisitive	
806TF-0060	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.






Bordi sensibili resistivi per la protezione totale

- Le soluzioni per un elevato livello di sicurezza e di qualità dell'impianto automatizzato.
- Scegli un bordo sensibile già pronto in 4 diverse lunghezze oppure componi il tuo profilo su misura.
- Ciascun bordo sensibile (modello H-I-L) può essere accorciato tramite le apposite forbici (806ED-0171).
- Tutti i bordi sensibili sono di tipo resistivo (8K2).
- Specifiche per l'utilizzo con RIO System 2.0 (necessari gli articoli: 806SS-0010 - 806SS-0040 - 806SS-0050).
- Disponibile il dispositivo per il controllo filare di bordi sensibili serie EDG (806SS-0060) certificato in categoria 3 e corrispondente al Performance Level E, secondo la norma EN ISO 13849-1.

Dimensioni (mm)

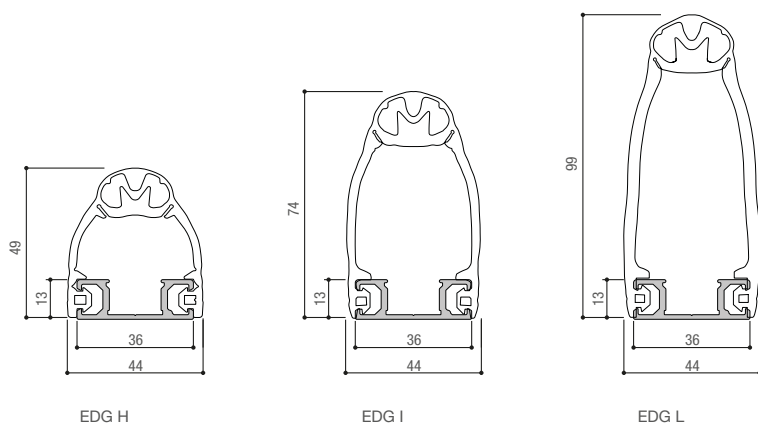

Caratteristiche tecniche

MODELLI	EDG H / I / L
Grado di protezione (IP)	67
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +60
Materiale	EPDM
Lunghezza cavo (m)	5
Resistenza (Ω)	8,2 (0,6 W)

Consulta il catalogo BORDI SENSIBILI per conoscere tutti i dettagli.

Codice	Descrizione
--------	-------------

EDG H - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 49 mm	
--	--

806ED-0130	EDGH15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1500 mm.
806ED-0131	EDGH17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 1700 mm.
806ED-0132	EDGH20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2000 mm.
806ED-0133	EDGH25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 2500 mm.



EDG I - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 74 mm	
--	--

806ED-0140	EDGI15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1500 mm.
806ED-0141	EDGI17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 1700 mm.
806ED-0142	EDGI20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2000 mm.
806ED-0143	EDGI25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 2500 mm.



EDG L - Bordi sensibili di sicurezza resistivi tagliabili con base Click-Fit - H = 99 mm	
--	--

806ED-0150	EDGL15R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 1500 mm.
806ED-0151	EDGL17R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 1700 mm.
806ED-0152	EDGL20R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2000 mm.
806ED-0153	EDGL25R1 - Bordo sensibile di sicurezza resistivo, in gomma con profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 2500 mm.



Controllo cordless per coste resisitive	
---	--

806TF-0060	DXR10BAP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato orientabili da esterno con ricevitore a 12 - 24 V AC - DC e trasmettitore a batterie. Portata: 10 m.
-------------------	---



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Componenti per l'assemblaggio dei bordi sensibili di sicurezza	
806ED-0160	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 49 mm. L = 25 m.
806ED-0161	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 74 mm. L = 25 m.
806ED-0162	Profilo in gomma di dimensioni 44 mm x 99 mm. L = 25 m.
806ED-0163	Profilo di alluminio (10 pz). L = 2 m.
806ED-0164	Terminali di contatto (20 pz).
806ED-0165	Terminali di contatto resistivi da 8k2 Ohm (10 pz).
806ED-0166	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 49 mm (20 pz).
806ED-0167	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 74 mm (20 pz).
806ED-0168	Tappi per profilo di dimensioni 44 mm x 99 mm (20 pz).
806ED-0169	Cavo di collegamento L= 2 m (10 pz).
806ED-0170	Cavo di collegamento seriale L= 2 m (10 pz).
806ED-0171	Forbici per profilo in gomma.





La sicurezza totale, oggi anche senza fili

- Tempi di montaggio ridotti rispetto ad una tradizionale installazione.
- Nessuno scavo o opera muraria.
- Nessun passaggio di cavi.
- Design elegante e non invasivo.
- Compatibilità con qualsiasi quadro comando.
- Sicurezza totale secondo la Normativa Europea.
- Immediata soluzione per la messa a norma degli impianti, anche se non predisposti.
- Consumi ridotti.
- Segnalazione guasti e batteria scarica.

Dimensioni (mm)




806SS-0030



806SS-0010
806SS-0020



806SS-0050



Limiti d'impiego

MODELLI	806SS-0010	806SS-0020	806SS-0030	806SS-0050	806SS-0040
Portata radio max. (m)	30	30	30	30	30
Portata infrarosso max. (m)	10 (TX - RX)	-	-	-	-

Caratteristiche tecniche

MODELLI	806SS-0010	806SS-0020	806SS-0030	806SS-0050	806SS-0040
Grado di protezione (IP)	54	54	54	55	-
Alimentazione (V)	3	3	3	24 AC - DC	5
Frequenza segnale radio (MHz)	868,95	868,95	868,95	868,95	868,95
Tipo batterie	2 CR123A Litio	1 CR123A Litio	2 CR123A Litio	-	-
Capacità batterie (mAh)	1700	1700	1700	-	-
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Materiale	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	ABS - Policarbonato	-

Codice	Descrizione
--------	-------------

Fotocellule wireless a raggio infrarosso	
--	--

806SS-0010	RIOPH8WS - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso wireless. Portata infrarosso: 10 m.
-------------------	--



Moduli wireless	
-----------------	--

806SS-0020	RIOED8WS - Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.
-------------------	---



Lampeggiatori wireless	
------------------------	--

806SS-0030	RIOLX8WS - Lampeggiatore wireless.
-------------------	------------------------------------



Moduli di controllo wireless da esterno	
---	--

806SS-0050	RIOCT8WS - Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.
-------------------	--



Moduli di controllo wireless ad innesto per automazioni predisposte alla tecnologia RIO System 2.0	
--	--

806SS-0040	RIOCN8WS - Modulo di controllo radio ad innesto per la gestione di accessori wireless.
-------------------	--



Accessori per: 806SS-0010	
---------------------------	--

001 DB-L	Colonnina in alluminio anodizzato naturale. H = 500 mm.
-----------------	--

001 DB-LN	Colonnina in alluminio anodizzato nero. H = 500 mm.
------------------	--


001 DB-CG	Colonnina in PVC colore RAL9006 (argento). H = 500 mm.
------------------	---



Accessori per: 806SS-0030	
---------------------------	--

001 KIAROS	Supporto per fissaggio a parete.
-------------------	----------------------------------




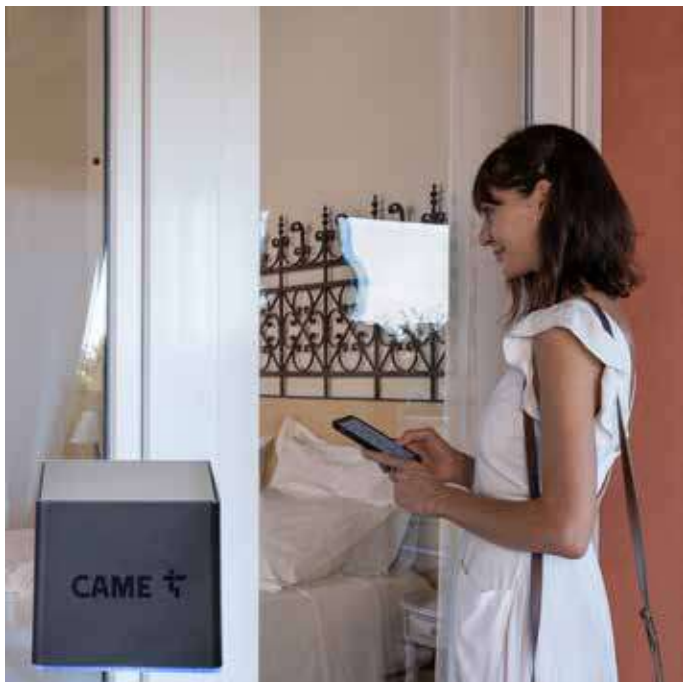


La soluzione perfetta per la gestione di accessi temporanei.

- Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione da remoto degli accessi temporanei mediante gateway
- I vantaggi per il gestore del sistema:
 - > Gestione Check IN e Check OUT
 - > Sistema automatizzato per l'accesso tramite smartphone
 - > Gestione dei codici delle tastiere via cloud per l'apertura delle porte delle aree comuni o per ospiti non connessi
 - > Pianificazioni schedulazione
 - > Mail d'invito personalizzabile con il logo e le informazioni della struttura
 - > Conferma personalizzabile in varie lingue
- I vantaggi per i visitatori o ospiti:
 - > Nessuna procedura di registrazione necessaria
 - > Nessuna app da installare, solo browser web
 - > Accesso illimitato in qualsiasi momento
 - > Gestione sicura dei dati personali
- Estensione della gestione degli accessi alle automazioni CAME.
- Libertà installativa scegliendo l'appropriata tipologia di connessione (Wi-Fi - Ethernet - GSM).


Dimensioni (mm)



806SA-0180



806RV-0010
806RV-0020



806SA-0170



806SA-0150



806SA-0200



Caratteristiche tecniche

MODELLI	806SA-0180	806RV-0020	806SL-0280
Grado di protezione (IP)	30	65	54
Alimentazione (V)	5 DC	120 - 230 V AC	12 - 24 AC - DC
Frequenza segnale radio (MHz)	869,50	433,92 - 868,35	-
Potenza (W)	-	-	0.35
Temperatura d'esercizio (°C)	+5 ÷ +40	-20° ÷ 55°C	-20 ÷ +55

Codice	Descrizione
--------	-------------

Kit controllo accessi	
-----------------------	--

8K06RV-005	Quick&Easy Access - Kit per la gestione di accessi temporanei composto da gateway QBEMFSAC (806SA-0180), RBE4230 (806RV-0020), da un tastiera filare (806SL-0280), da una scheda di codifica per tastiera (001R800) e da un modulo slave (806SA-0150).
-------------------	--



8K06RV-006	Quick&Easy Access WiFi - Kit WiFi per la gestione di accessi temporanei composto da gateway WiFi (806SA-0200), RBE4230 (806RV-0020), da un tastiera filare (806SL-0280) e da una scheda di codifica per tastiera (001R800).
-------------------	---



Gateways AC	
-------------	--

806SA-0180	QBEMFSAC - Gateway Ethernet-Wi-Fi per controllare gli accessi, col sistema CAME Connect, fino a 5 moduli slave attraverso collegamento radio.
-------------------	---



806SA-0170	RGSM001AC - Modulo Gateway GSM con radio integrata, per la gestione da remoto di accessi con il sistema dedicato CAME Connect (modulo 002RSE compreso). Permette di controllare fino a 5 moduli slave.
-------------------	--



806SA-0200	Gateway AC Wi-Fi per controllare gli accessi con il sistema CAME Connect.
-------------------	---



Moduli slave	
--------------	--

806SA-0150	Modulo Slave per connettere l'operatore ai gateways CAME Connect.
-------------------	---



806SA-0040	RSLV001 - Modulo Slave per automazioni (modulo 002RSE compreso).
-------------------	--



Moduli riceventi	
------------------	--

001AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.
-----------------	--



001AF868	Scheda radiofrequenza a 868,35 MHz ad innesto.
-----------------	--



Moduli da esterno a 12 - 24 V AC - DC	
---------------------------------------	--

806RV-0010	RBE4024 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 24 V AC - DC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
-------------------	---



Moduli da esterno a 120 - 230 V AC	
------------------------------------	--

806RV-0020	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.
-------------------	---



SCARICA L'APP CAME AUTOMATION

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni garantendo comfort e sicurezza.

CAME Connect mette in rete le automazioni CAME e permette di gestirle e controllarle da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.



LA GAMMA COMPLETA

Codice Descrizione

Accessori per funzionamento con tastiera

001**R800** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con selettori a tastiera.

806SL-0280 SELT1BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da esterno, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0290 SELT2BDG - Selettore a tastiera BUS CXN da incasso, 12 tasti, con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

Accessori per funzionamento con transponder Manchester

001**R700** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

806SL-0300 SELR1BDG - Selettore transponder BUS CXN da esterno per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0310 SELR2BDG - Selettore transponder BUS CXN da incasso per tessere, portachiavi e TAG (Manchester protocol) con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

009**PCT** Transponder portachiavi.

806XG-0090 Tessera transponder formato ISO 7810 - 7813, protocollo Manchester 125 KHz.

Accessori per funzionamento con transponder MIFARE

001**R700** Scheda di decodifica e gestione controllo accessi con transponder.

806SL-0320 SELM1BDG - Selettore transponder BUS da esterno per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806SL-0330 SELM2BDG - Selettore transponder BUS da incasso per tessere MIFARE con retroilluminazione blu. Colore grigio, RAL7024.

806XG-0100 Tessera ISO MIFARE Classic 1 K - 13,56 MHz.



SCARICA L'APP CAME AUTOMATION

La connessione al cloud cambia il modo di vivere le automazioni garantendo comfort e sicurezza.


CAME Connect mette in rete le automazioni CAME e permette di gestirle e controllarle da qualsiasi dispositivo mobile come smartphone e tablet.



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA WI-FI

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE TECNOLOGIA GSM

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE GATEWAY QBE

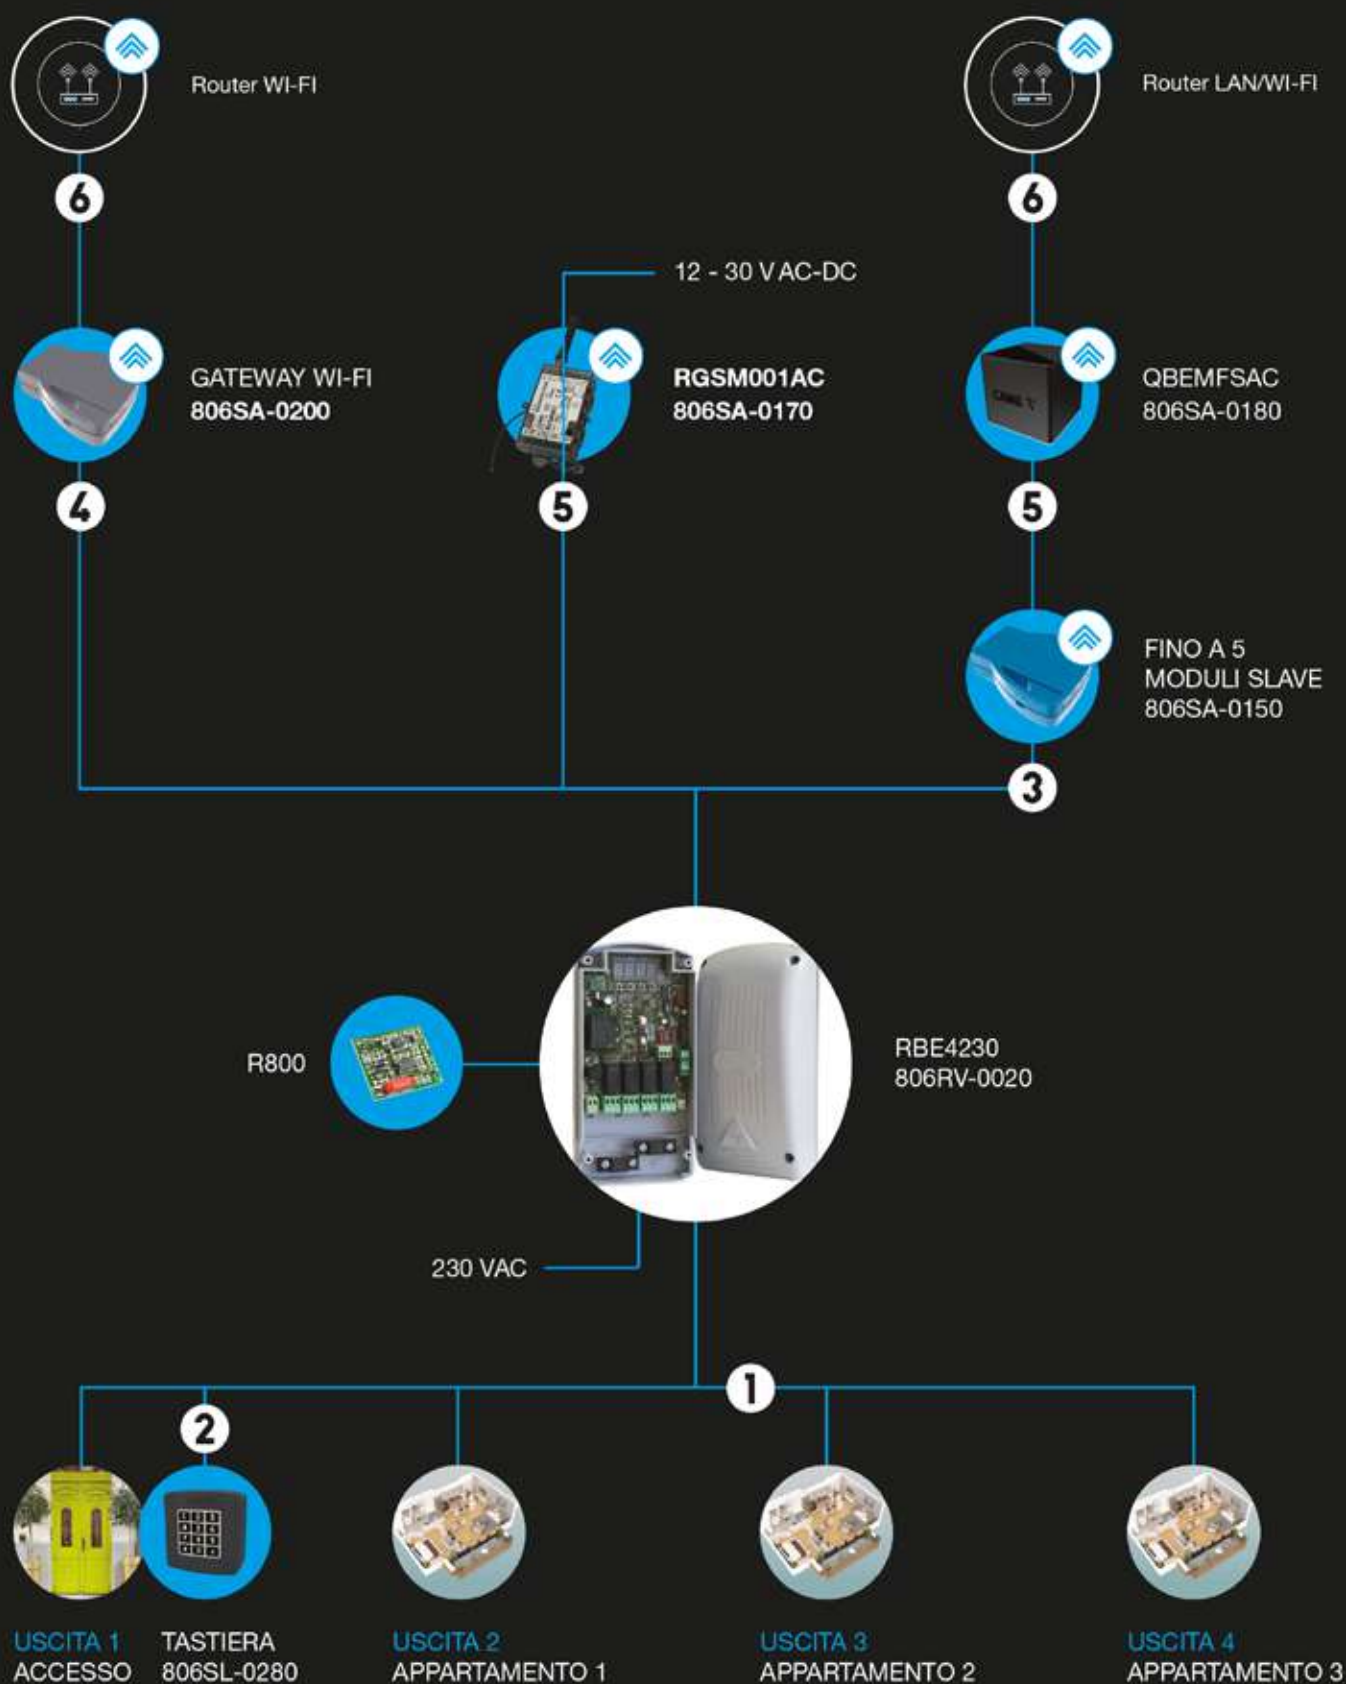

1 Connetti le elettroserrature delle porte a RBE (via cavo fino a 4 porte)


2 Connetti la tastiera a RBE (via cavo fino a 4 tastiere)

3 Inserisci il modulo slave radio nella presa di RBE

4 Inserisci il gateway Wi-Fi nella presa di RBE

5 Connetti il modulo slave radio a QBE o RGSM (fino a 5 moduli slave)


6 Configura QBE con la rete Internet domestica (Wi-Fi o cavo)

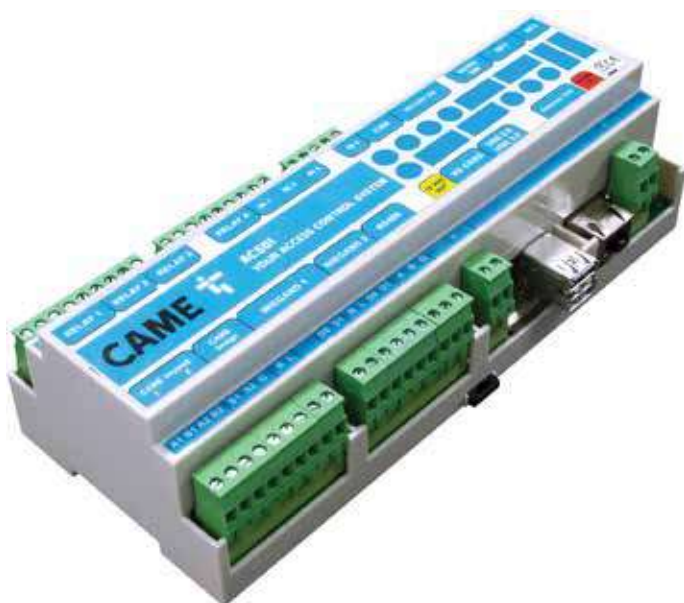

ACS01 è la soluzione ideale per la gestione degli accessi attraverso tornelli pedonali, barriere automatiche o porte automatiche.

- COMPATIBILE CON TUTTE LE AUTOMAZIONI per controllare i varchi ed abilitare gli utenti all'accesso in base alle diverse esigenze
- MODULARE ED ESPANDIBILE con auto-configurazione delle unità aggiuntive e gestione multisito fino a 10.000 utenti per ciascuno sito.
- SEMPLICE DA INSTALLARE grazie all'alimentazione POE o 12 - 24 V e alla connessione via cavo, Wi-Fi o 4G.
- SEMPLICE DA CONFIGURARE grazie al software con auto-configurazione ed alla Web app.
- SEMPLICE DA GESTIRE grazie ad una interfaccia di facile utilizzo, accessibile da qualsiasi dispositivo e da ogni luogo.
- Libertà installativa scegliendo l'appropriata tipologia di connessione (Wi-Fi - Ethernet - GSM).

Dimensioni (mm)

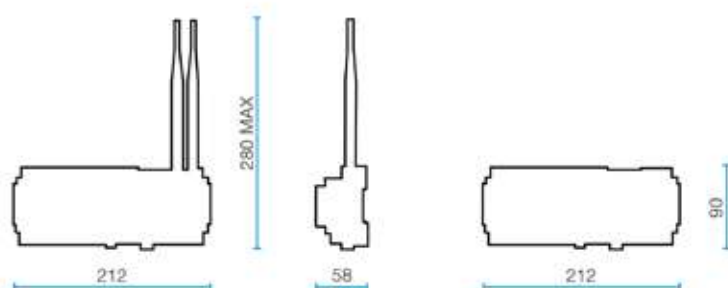

Codice **Descrizione**

Connessione ethernet

815AC-0010 ACS01MLS - Modulo controllo accessi ethernet.

Connessione dati 4G

815AC-0020 ACS01MGS - Modulo controllo accessi 4G.

Connessione Wi-Fi

815AC-0030 ACS01MWS - Modulo controllo accessi Wi-Fi.

Moduli di espansione

815XC-0060 ACS-EM - Modulo di espansione 2 ingressi con alimentazione, 2 uscite con relè, 2 selettori tastiera e 2 selettori trasponder CAME.



KIT DI COMANDO RADIO

- Sistema radio completo a 433,92 MHz
- 120-230 V AC per impiego universale

Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	2
806RV-0020 	RBE4230 - Modulo ricevente quadricanale da esterno multiutenza IP54, 120 - 230 V AC per memorizzare fino a 3000 utenti diversi (codici), per serie TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1
001 TOP-A433N	Antenna accordata a 433,92 MHz.	1
001 TOP-RG58	Cavo per antenna L = 5 m.	m 5

**KIT DI COMANDO RADIO**

- Sistema di sicurezza radio per bordi sensibili resistivi serie DFWN

Codice	Descrizione	Quantità
806SS-0050  	RIOCT8WS - Modulo di controllo radio da esterno per la gestione di accessori wireless.	1
806SS-0020 	RIOED8WS - Modulo wireless per il controllo di bordi sensibili resistivi.	1



KIT DI COMANDO RADIO

- Sistema radio completo a 433,92 MHz
- 12 - 24 V DC per impiego universale



Codice	Descrizione	Quantità
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
806TF-0080 	DLX30CEP - Coppia di fotocellule a raggio infrarosso sincronizzato da esterno 12 - 24 V AC - DC. Portata: 30 m.	1
806SL-0170 	SELT1W4G - Selettore a tastiera radio 12 tasti da esterno a 433,92 MHz, con retroilluminazione blu, 25 codici memorizzabili e password di accesso alla programmazione. Settabile in modalità rolling code o codice fisso. Colore grigio, RAL7024.	1
806LA-0020	KRX1FXSW - Lampeggiatore di segnalazione a led con alimentazione da 24 V AC - DC fino a 230 V AC con cupola di colore bianco.	1
001 RE432M	Ricevente bicanale a 433,92 MHz da esterno IP54 12 - 24 V AC - DC per memorizzare fino a 50 utenti diversi (codici), con codifica TOP, TAM, ATOMO D, TWIN e TTS.	1

**KIT DI COMANDO RADIO**

- Sistema radio completo a 433,92 MHz per serrande avvolgibili.

Codice	Descrizione	Quantità
809QA-0010	Quando comando a 230 V AC con decodifica radio incorporata.	1
806TS-0270	TOP44RBN - Trasmettitore rolling code quadricanale a 433,92 MHz. 4.294.967.896 combinazioni.	1
001 AF43S	Scheda radiofrequenza a 433,92 MHz ad innesto.	1

KIT AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE



280 KIT MONDRIAN 5 - 20 NM
280 KIT MONDRIAN 5 - 30 NM
281 KIT MONDRIAN 5 - 40 NM
281 KIT MONDRIAN 5 - 50 NM

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019

KIT PER TAPPARELLE 20 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001 Y5020A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 20 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001 YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001 YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001 YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020

KIT PER TAPPARELLE 30 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001 Y5030A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 30 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001 YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001 YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001 YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021

KIT PER TAPPARELLE 40 NM



Codice	Descrizione	Quantità
001 Y5040A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 40 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001 YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001 YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001 YM0110	Supporto regolabile doppia asola sella Q10.	1

KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064

KIT PER TAPPARELLE 50 NM CON PERONO Q



Codice	Descrizione	Quantità
001 Y5050A151M0	Motore tubolare MONDRIAN 5 - Ø 45 50 Nm. Alimentazione 230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico	1
001 YK5101	Adattatore Ø 45 ottagonale 59 x 0.6 mm.	1
001 YM0105	Inserto sicurezza Q10	1
001 YM0014	Omega ad interasse 48 mm sede Q10	1

Analytical index

Page.	Code	Page.	Code	Page.	Code
001A3000	87	001EM4024	145	001STYLO-RME	91
001A3000A	87	001EM4024CB	145	001TMF6W	261
001A3006	87	001F4004	209	001TMF6WN	261
001A3024N	87	001F40230E	209	001TMFW	261
001A4364	106	001F4024E	209	001TMFWN	261
001A4365	106	001F4024EP	209	001TOP-A433N	231
001A4370	106	001FA70230	99	001TOP-A862N	231
001A4801	109	001FA70230CB	99	001TOP-RG58	231
001A5000	87	001FA7024	99	001UNIP	195
001A5000A	87	001FA7024CB	99	001V005	143
001A5006	87	001FE40230	103	001V0679	143
001A5024N	87	001FE4024	103	001V0682	143
001AF43S	231	001FERNI-BDX	103	001V0683	143
001AF43SR	231	001FERNI-BSX	103	001V0684	143
001AF43TW	231	001FL-180	106	001V0685	143
001AF868	231	001FROG-A	105	001V0686	143
001AF86SR	231	001FROG-A24	105	001V0687	143
001ARK1	195	001FROG-A24E	105	001V0688	143
001ARK2	195	001FROG-AE	105	001V121	143
001AX302304	85	001FROG-CD	111	001V122	143
001AX3024	85	001FROG-CFN	106	001V201	143
001AX402306	85	001FROG-CFNI	106	002LB22	195
001AX412306	85	001FROG-CS	111	002LB38	193
001AX5024	85	001FROG-MD	111	002LB39	181
001AX71230	85	001FROG-MS	111	002LBEM40	145
001B4337	51	001FROG-PC	109	002RLB	48
001B4353	54	001FROG-PM4	109	002RSE	48
001BY-3500T	61	001FROG-PM6	109	002ZA3P	77
001C002	209	001G0121	193	002ZC3	211
001C003	213	001G02040	177	002ZC3C	211
001C004	213	001G02802	166	002ZL60	81
001C005	213	001G02807	167	002ZL65	77
001C006	213	001G02808	183	002ZM3E	77
001C007	213	001G02809	167	002ZM3EC	209
001C008	213	001G028401	181	002ZM3EP	109
001C009	213	001G028402	181	002ZM3ES	111
001CAR-2	197	001G0402	166	002ZT6N	53
001CAR-4	197	001G04060	177	002ZT6NC	53
001CAT-15	197	001G0461	168	009CCT	51
001CAT-5	197	001G0465	181	009CGIU	51
001C-BX	211	001G0468	181	009CGZ	48
001C-BXK	211	001G0502	181	009CGZ6	54
001C-BXT	212	001G05350	181	009CGZP	48
001CMS	209	001G0602	183	009CGZS	48
001CSS	249	001G06080	177	009DOC-S	239
001CSSN	249	001G06850	183	009PCT	251
001D001	87	001G12000K	193	009RV117H	261
001DB-CG	267	001G1325	193	009RV118A	261
001DB-L	267	001G5000	181	009RV118I	261
001DB-LN	267	001G6500	183	009RV118M	261
001DELTA-B	239	001G6501	183	009RV118N	261
001DELTA-BN	239	001H001	215	009SMA	168
001DFWN1500	261	001H3000	48	009SMA2	168
001DFWN1500N	261	001H3001	215	009SMA220	253
001DFWN1700	261	001H40230120	215	009TAG	251
001DFWN1700N	261	001H40230180	215	00E001	145
001DFWN2000	261	001H41230120	215	801MB-0050	93
001DFWN2000N	261	001H41230180	215	801MB-0080	93
001DFWN2500	261	001KIAROS	247	801MB-0090	99
001DFWN2500N	261	001KLED	247	801MB-0100	99
001DIR10	241	001KLED24	247	801MB-0130	95
001DIR20	241	001KR001	89	801MB-0140	95
001DIR30	241	001KR310D	89	801MB-0150	95
001DIR-CG	237	001KR310S	89	801MB-0160	95
001DIR-CGP	237	001KR510D	89	801MP-0020	81
001DIR-L	237	001KR510S	89	801MP-0030	83
001DIR-LN	237	001LBF70	100	801MP-0040	83
001DIR-P	237	001LOCK81	78	801MP-0050	77
001DIR-PN	237	001LOCK82	78	801MP-0060	77
001DIR-S	237	001R001	51	801MP-0070	77
001DIRZ	241	001R700	48	801MP-0080	77
001DOC-L	239	001R800	48	801MS-0020	51
001DOC-LN	239	001RE432M	231	801MS-0030	51
001DOC-R	239	001RE862M	231	801MS-0070	53
001E781A	145	001RGP1	48	801MS-0080	53
001E782A	145	001RSDN001	48	801MS-0090	53
001E783	145	001RSDN002	48	801MS-0100	53
001E784	145	001RSDN003	48	801MS-0120	53
001E785A	145	001RSWN001	81	801MS-0130	53
001E786A	145	001STYLO-BD	91	801MS-0150	47
001E787A	145	001STYLO-BS	91	801MS-0160	47
001EM4001	145	001STYLO-ME	91	801MS-0180	47

Page.	Code	Page.	Code	Page.	Code
801MS-0190	47	806ED-0130	263	806TF-0050	237
801MS-0210	47	806ED-0131	263	806TF-0060	237
801MS-0230	47	806ED-0132	263	806TF-0070	239
801MS-0250	47	806ED-0133	263	806TF-0080	239
801MS-0300	57	806ED-0140	263	806TF-0090	239
801MS-0310	57	806ED-0141	263	806TF-0100	239
801MS-0320	57	806ED-0142	263	806TF-0110	237
801MS-0570	47	806ED-0143	263	806TS-0230	231
801MS-0580	47	806ED-0150	263	806TS-0240	231
801MS-0590	47	806ED-0151	263	806TS-0250	231
801MV-0010	143	806ED-0152	263	806TS-0270	233
801MV-0020	143	806ED-0153	263	806TS-0290	233
801QA-0030	195	806ED-0160	264	806TS-0300	233
801QA-0050	77	806ED-0161	264	806TS-0310	233
801QA-0060	77	806ED-0162	264	806TS-0330	233
801XA-0010	106	806ED-0163	264	806XG-0020	231
801XA-0030	106	806ED-0164	264	806XG-0030	168
801XC-0010	143	806ED-0165	264	806XG-0040	168
801XC-0070	93	806ED-0166	264	806XG-0050	168
801XC-0100	51	806ED-0167	264	806XG-0080	48
801XC-0110	195	806ED-0168	264	806XG-0090	251
801XC-0120	58	806ED-0169	264	806XG-0100	251
801XC-0130	58	806ED-0170	264	809QA-0010	215
801XC-0150	213	806ED-0171	264	815AC-0010	273
801XC-0180	78	806LA-0010	245	815AC-0020	273
803BB-0120	177	806LA-0020	245	815AC-0030	273
803BB-0160	171	806LA-0030	245	815XC-0060	273
803BB-0180	187	806LA-0040	245	8K06RV-005	269
803BB-0240	171	806LA-0050	245	8K06RV-006	269
803BB-0250	187	806LA-0060	243	8K06SL-004	249
803BB-0260	171	806LA-0070	245	8K06SL-005	249
803BB-0270	187	806RV-0010	231	8K06SL-006	251
803BB-0280	171	806RV-0020	231	8K06SL-007	251
803BB-0290	187	806SA-0010	259	8K06SL-008	251
803BB-0410	165	806SA-0020	259		
803BB-0440	165	806SA-0040	259		
803BC-0010	197	806SA-0050	259	KIT	
803BC-0020	197	806SA-0090	58	8K06RV-002	274
803BC-0030	197	806SA-0100	178	8K06RV-004	276
803BC-0040	197	806SA-0120	58	8K06SS-001	275
803BC-0050	197	806SA-0130	259	8K09QA-001	277
803BC-0060	197	806SA-0140	245	KIT ATI - 001U7090	118
803XA-0020	167	806SA-0150	245	KIT ATS - 8K01MP-023	112
803XA-0050	166	806SA-0170	269	KIT ATS - 8K01MP-024	113
803XA-0051	166	806SA-0180	269	KIT AXI - 8K01MP-006	114
803XA-0140	177	806SA-0200	269	KIT AXI - 8K01MP-012	115
803XA-0150	167	806SL-0010	249	KIT AXO - 001U7311ML	116
803XA-0160	167	806SL-0020	249	KIT AXO - 001U7336	117
803XA-0170	178	806SL-0030	249	KIT BX - 001U2313	62
803XA-0180	178	806SL-0040	249	KIT BX - 001U2923	63
803XA-0190	167	806SL-0050	249	KIT BXV - 8K01MS-003	64
803XA-0200	177	806SL-0051	249	KIT BXV - 8K01MS-004	65
803XA-0230	173	806SL-0060	249	KIT EMEGA - 001U5200	150
803XA-0240	184	806SL-0061	249	KIT FAST 70 - 001U1855	123
803XA-0250	188	806SL-0070	249	KIT FAST 70 - 001U1872	124
803XA-0270	172	806SL-0080	249	KIT FERNI - 001U1274	125
803XA-0280	172	806SL-0090	249	KIT FERNI - 8K01MB-017	126
803XA-0290	168	806SL-0100	249	KIT FROG - 001U1901ML	128
803XA-0300	166	806SL-0170	251	KIT FROG - 001U1913	130
803XA-0310	173	806SL-0180	251	KIT FROG - 001U1924	129
803XA-0320	173	806SL-0210	252	KIT FROG - 001U1985	131
803XA-0330	167	806SL-0240	252	KIT FROG - 8K01MI-006	127
803XA-0340	167	806SL-0250	252	KIT FTX - 8K01MB-023	122
803XA-0350	173	806SL-0260	252	KIT KRONO - 001U1481ML	119
803XA-0360	173	806SL-0270	252	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0019	280
803XA-0370	190	806SL-0280	251	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0020	280
803XA-0380	188	806SL-0290	251	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0021	281
803XA-0390	189	806SL-0300	251	KIT MONDRIAN 5 - 001UY0064	281
803XA-0400	188	806SL-0310	251	KIT STYLO - 8K01MB-015	120
803XA-0410	188	806SL-0320	251	KIT STYLO - 8K01MB-016	121
803XA-0420	188	806SL-0330	251	KIT VER - 8K01MV-006	146
803XA-0430	188	806SL-0340	252	KIT VER PLUS - 8K01MV-008	147
803XA-0440	167	806SL-0350	252	KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-025	148
803XA-0450	189	806SL-0360	252	KIT VER PLUS CONNECT - 8K01MV-026	149
803XA-0560	167	806SL-0370	253		
803XA-0570	167	806SS-0010	267		
803XA-0590	168	806SS-0020	267		
803XA-0620	178	806SS-0030	267		
803XA-0630	166	806SS-0040	267		
803XA-0640	172	806SS-0050	267		
803XC-0010	181	806TF-0030	237		
803XC-0020	166	806TF-0040	237		

CAME 

CORPORATE HEADQUARTERS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

COMMERCIAL BRANCHES EUROPE

ITALY
CAME ITALIA S.r.l.
Treviso

BELGIUM
CAME BENELUX S.A.
Lessines

CROATIA
CAME ADRIATIC d.o.o.
Kastav

FRANCE
CAME FRANCE S.A.S.
Paris

GERMANY
CAME DEUTSCHLAND GmbH
Stuttgart

IRELAND
CAME BPT IRELAND LIMITED
Dublin

THE NETHERLANDS
CAME NEDERLAND B.V.
Breda

POLAND
CAME POLAND Sp. z o.o.
Warszawa

PORTUGAL
CAME PORTUGAL,
UNIPessoal, LDA
Lisbon

RUSSIA
UMC RUS LLC
Moscow

SPAIN
CAME SPAIN S.A.
Madrid

THE UNITED KINGDOM
CAME UK LIMITED
Nottingham

COMMERCIAL BRANCHES ASIA

U.A.E.
CAME GULF FZCO
Dubai

CINA
CAME AUTOMATION SYSTEM CO
Shanghai

MANUFACTURING COMPANIES

CAME PARKARE GROUP S.L.
Barcelona, SPAIN

**NEPOS SISTEMAS DE
CONTROLE E AUTOMAÇÃO EM
ESTACIONAMENTO
E TRÁFEGO LTDA**
São Paulo, BRAZIL

**ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJILERİ
SAN. TIC. A.Ş.**
Kocaeli, TÜRKİYE

COMMERCIAL BRANCHES AMERICAS

BRAZIL
CAME DO BRASIL, INDÚSTRIA,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO LTDA
São Paulo

MEXICO
CAME AUTOMATISMOS S
DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Mexico City

PERÚ
CAME PARKARE PERU S.A.C.
Lima

USA
CAME AMERICAS AUTOMATION LLC
Miami, FL

CANADA
CAME CANADA Inc.
Toronto



© CAME SPA - KACITAU024 - 2024 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.



CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente e Sicurezza
secondo le normative:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

CAME



Official Sponsor of
aprilia
RACING